

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LPCB40

**КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА С
КРЕПЕЖОМ (КРЕПЛЕНИЕМ)**




**НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ НА
КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА ПРИ
РЕЗЕРВНОМ КОПИРОВАНИИ**

**ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
ПЕРЕД РЕЗЕРВНЫМ КОПИРОВАНИЕМ**

**BOSS®
AUDIO SYSTEMS**

УСТАНОВКА

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

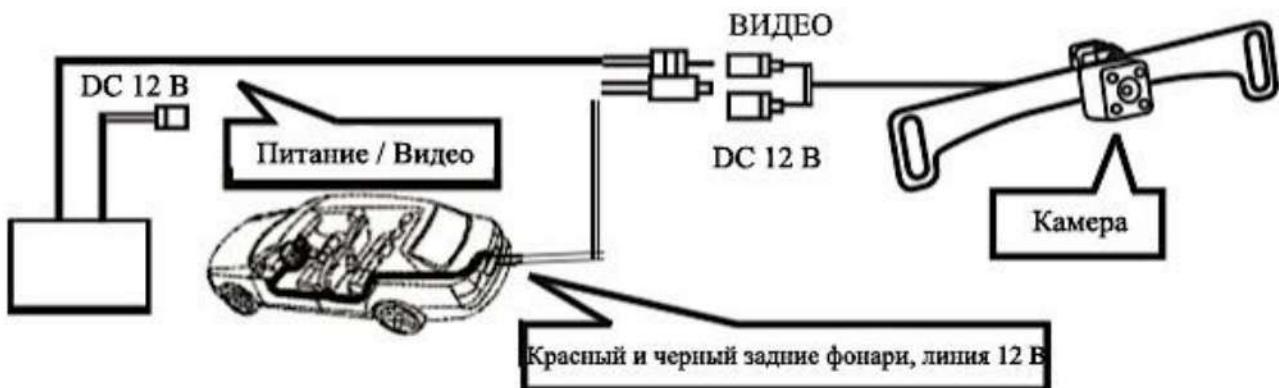


Завершите все необходимые соединения, чтобы все провода были скрыты в автомобиле.

2. УСТАНОВКА КАМЕРЫ

Камера должна быть установлена в следующей конфигурации:

Крепление рамки номерного знака - Совместите рамку камеры с набором отверстий для винтов на номерном знаке или рамке номерного знака. Закрепите камеру с помощью винтов крепления номерного знака. См.: (схема 1)

Внимание: переключатель камеры управляется переключением передач заднего хода.

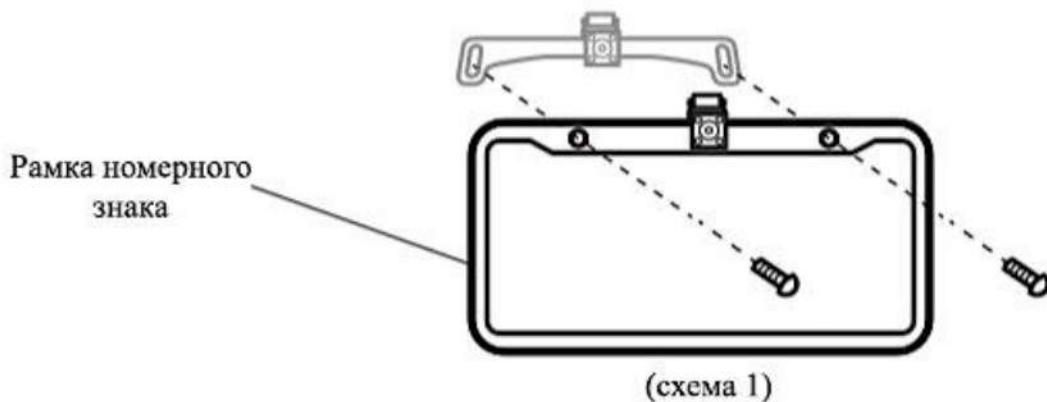

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Удаление направляющих проводов расстояния:

1. Выключите систему, прежде чем продолжить.
2. Обрежьте провод петли, расположенный в точках подключения (со стороны камеры)
3. Изолируйте провод, используя ленту или обжимные соединители на обоих концах.
4. Повторное подключение провода снова отобразит направляющие линии.

Чтобы инвертировать изображение камеры:

1. Выключите систему, прежде чем продолжить.
2. Обрежьте синий контурный провод, расположенный в точках подключения (со стороны камеры).
3. Изолируйте провод, используя ленту или обжимные соединители на обоих концах.
4. Повторное подключение провода вернет изображение в исходное положение.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Следующий контрольный список может помочь решить проблемы при использовании этого устройства. Пожалуйста, дважды проверьте правильность подключения и процедуры работы перед использованием контрольного списка.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ	Убедитесь, что кабель питания надежно подключен. Убедитесь, что между видеовходом и монитором хорошее соединение. Убедитесь, что ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА включена. Убедитесь, что монитор настроен правильно.
ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗМЫТО	Проверьте объектив камеры на наличие пятен от воды / воды или пыли. Очистите объектив камеры
ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРЯСЕТСЯ	Убедитесь, что камера установлена и надежно закреплена.
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАКЛОНЕНО	Отрегулируйте монтажный кронштейн камеры

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если проблема не исчезнет - обратитесь к ближайшему сервисному дилеру. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ разобрать или модифицировать устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	12 В постоянного тока
Угол объектива (град.)	170°
ТВ система	NTSC
Видео выход	1.0vp-p, 75Ω
Соотношение сигнал / шум	< 48 дБ
Рейтинг IP	IP68
Рабочая температура. (Град. С)	- 30°С ~ + 70°С (Относительная влажность 95% макс.)
Баланс белого	Авто
Минимальное освещение	0.5 LUX
AGC	Авто
Разрешение (ТВ-линии)	480
Электронный затвор	1/60 (NTSC)
Эффективные пиксели	628 x 586

Вышеуказанные параметры могут быть изменены без уведомления.

BOSS Audio Systems
3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

www.bossaudio.com
800-999-1236 Бесплатный звонок США
805-751-4853 Обслуживание клиентов

Техническая поддержка: www.bossaudio.com/support/technical-support

