




ProTec[®] XXL
System

Передвижная вышка, широкая конструкция


- Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м² по EN 1004
- Максимальная рабочая высота 12,30 м (для наружных работ максимум 10 м по EN 1004)
- Рабочая поверхность: длина 2000 x 1200 мм
- Высоту установки площадки можно изменять от перекладины к перекладине (с интервалом 25 см)
- Погодостойкий противоскользящий настил из панели пропитанной фенольной смолой
- Перекладины по центру приварены между собой для предотвращения прогиба
- Ролики с тормозом регулируемые по высоте для установки вышки на неровной поверхности
- Легко монтируемые угловые подпоры обеспечивают дополнительную устойчивость вышек с рабочей высотой 6,30 м и более
- Противоскользящие профилированные перекладины на вертикальных рамах образуют надежную лестницу для подъема с внутренней стороны



Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в Интернете.

Варианты конструкции

* Рабочая высота

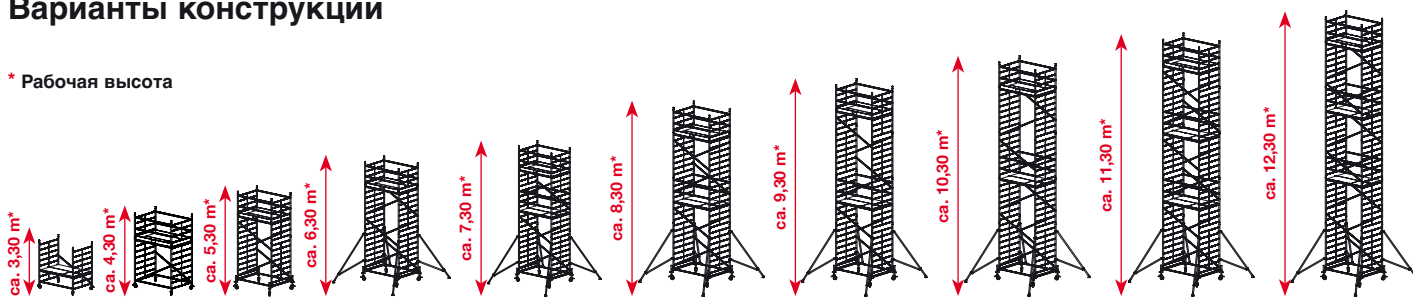

Рабочая высота до. м	A	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Высота площадки, м	B	1,30	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Высота вышки, м	C	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Перечень элементов	Арт. №	911117	911094	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209
Вертикальная рама 2 м	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама 1 м	915085	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Помост 2,00 x 0,60 м без люка	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая траверса	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая подпора	914095	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	913562	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комп-т роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Общий вес около, кг		61,0	83,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0

Дополнительное оснащение / запчасти:	Арт. №	Дополнительное оснащение / запчасти:	Арт. №
Балластный грузик 10 кг	704306	Стабилизационный комплект 1,20 м	910059
Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали М5 x 60 мм	718860	Стабилизационный комплект 1,50 м	910066
Страховочный зажим площадки М5 x 90 мм	718853	Ролик Ø 150 мм регулируемый по высоте (шт.)	914101