



Флажный монтажный  
Кронштейн /  
Flag mounting bracket



Настенный монтажный  
Кронштейн /  
Wall mounting bracket



Подвесной монтажный Набор /  
Suspended mounting kit


КОМПЛЕКТ / KIT



ВАРИАНТ / OPTION



Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number	Размеры (mm) / Dimensions (mm)
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД / EVACUATION EXIT	98006 / E1	300 x 150
ВЫХОД НАПРАВО / EXIT TO THE RIGHT	98005 / E2	300 x 150
ВЫХОД НАЛЕВО / EXIT TO THE LEFT	98004 / E3	300 x 150
ВЫХОД ВНИЗ НАЛЕВО / EXIT DOWN TO THE LEFT	98003 / E4	300 x 150
ВЫХОД ВВЕРХ НАЛЕВО / EXIT UP TO THE LEFT	98002 / E5	300 x 150
ВЫХОД ВВЕРХ НАПРАВО / EXIT UP TO THE RIGHT	98001 / E6	300 x 150
ВЫХОД ВНИЗ НАПРАВО / EXIT DOWN TO THE RIGHT	98000 / E7	300 x 150
ВЫХОД ВНИЗ НАПРАВО / EXIT DOWN R	97999 / E8	300 x 150
ВЫХОД ВНИЗ НАЛЕВО / EXIT DOWN L	97998 / E9	300 x 150
ВЫХОД ВВЕРХ НАПРАВО / EXIT UP R	97997 / E10	300 x 150
ВЫХОД ВВЕРХ НАЛЕВО / EXIT UP L	97996 / E11	300 x 150

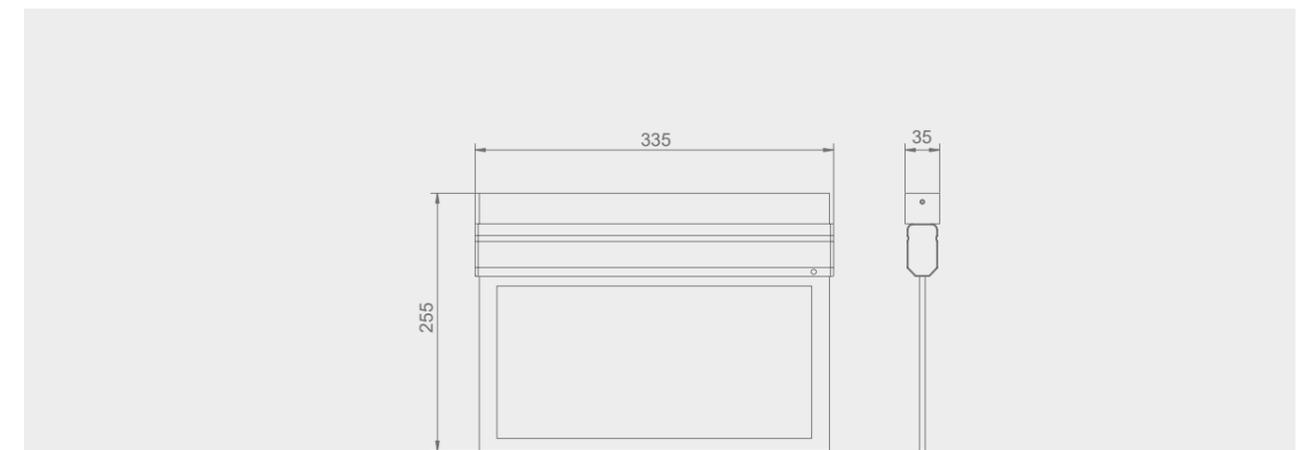

# Oximia



- ▶ Степень защиты IP20
- ▶ Стальной профиль с порошковым покрытием, ПММА панель
- ▶ Напряжение питания: 230В 50Гц
- ▶ Источник света: Диод LED
- ▶ Функции: SA (M) – сетевой и аварийный вариант
- ▶ Аккумуляторы Ni-Cd HT со временем автономной работы: 3ч, зарядка: 24ч
- ▶ Ручной тест (MT) или автоматический тест (AT)
- ▶ Потолочный монтаж
- ▶ Для освещения направлений эвакуации и обозначения эвакуационных выходов в общественных зданиях
- ▶ Видимость: 30м
- ▶ Индекс CRI: Ra>=65
- ▶ Диапазон рабочих температур: t<sub>3</sub> 10°C ÷ 55°C
- ▶ IP20 protection rating
- ▶ Steel powder coated profile, PMMA board
- ▶ Power supply voltage: 230V 50Hz
- ▶ Light source: LED diode
- ▶ Functions: SA (M) – maintained version
- ▶ Ni-Cd HT batteries with the autonomy time: 3h, charging: 24h
- ▶ Manual test (MT) or autotest (AT)
- ▶ Ceiling installation
- ▶ For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- ▶ Visibility: 30m
- ▶ CRI index: Ra>=65
- ▶ Temperature working range: t<sub>3</sub> 10°C ÷ 55°C

Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number	Источник света / Light source	Функция / Function	Источник света / Autonomy	Тест / Test	Вес (kg) / Weight (kg)
OXIMIA 3H SA	40095	LED	SA (M)	3h	Ручной (MT) / Manual (MT)	1,2
OXIMIA LED 3H SA AT	96329	LED	SA (M)	3h	Автоматический (AT) / Autotest (AT)	1,2
ФЛАЖНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН / FLAG MOUNTING BRACKET	97436	-	-	-	-	-
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН / WALL MOUNTING BRACKET	97437	-	-	-	-	-
ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖНЫЙ НАБОР / SUSPENDED MOUNTING KIT	96314	-	-	-	-	-