



Электронный настенный смеситель с инфракрасным датчиком активации LEED. Питание от батареи

Описание

- Grifo de dos aguas (mezclador) automático para lavabo con consumo 'LEED'.
- Máximo ahorro consumo de agua.
- Modelo para montaje mural.
- Apertura mediante sensor de infrarrojos.
- Alimentación mediante baterías.
- Construcción robusta en latón cromado brillante.
- Se suministra con elementos de sujeción y accesorios.
- También disponible caudal de 3 l/min (07263M.EB) y de 6 l/min (07263M.B).

Предлагаемый текст для рецепта

Grifo automático de lavabo NOFER 07263M.LB a dos aguas (mezclador) para instalación mural y consumo 'LEED' que se activa mediante un sensor de infrarrojos incorporado al mismo. El grifo funciona mediante 4 baterías tipo AAA que proporcionan 6V. El cuerpo está fabricado en latón fundido cromado bajo norma EN248. Caño fijo con aireador sustituible M24. Caudal de 1,89 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: Ø55 x 268 mm de profundo.

Компоненты

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Componentes plásticos en POM.
- Caño fijo con aireador intercambiable M 24 x 1 mm.
- Sensor de infrarrojos.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Elementos y accesorios para la instalación incluidos.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.


Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная
Отделка: Яркость
Диапазон обнаружения инфракрасного датчика: 15-17 см
Еда: С помощью 4 батареек типа AAA (CC6V)
Размеры: Ø55 x 268 глубина (мм)
Потребление в режиме ожидания: <0,5 mW
Потребление в процессе эксплуатации: 3 W
Приблизительное время работы от аккумулятора: 200000 циклов (2 года)
Скорость потока: 1,89 л/мин (при 3 бар)
Размеры водозаборника: G 1/2" (DN15)
Рабочее давление: 0,5 - 6 бар
Рекомендуемое давление: 3 бар
Рабочая температура: 0,5 - 80 °C
Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C
Автоматическое антивандальное отключение: Да, через 60 секунд.

Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

Габаритная схема

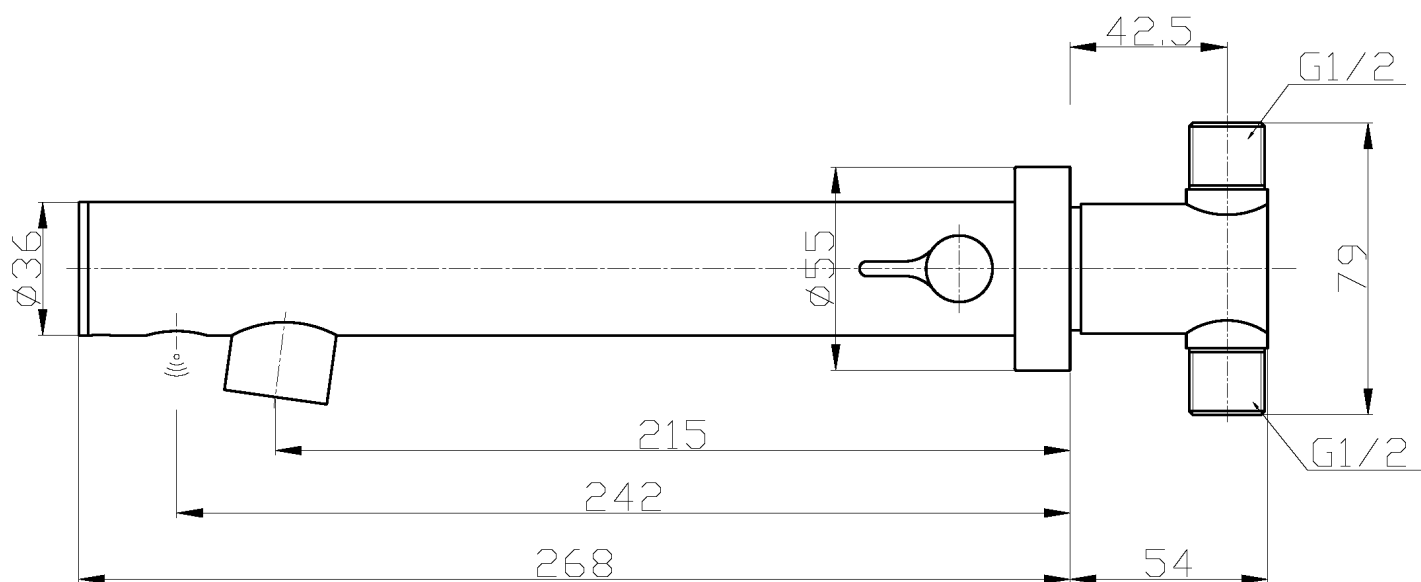

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07263M.B



07263M.N



07263M.LN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.