



Fluxómetro temporizado mural empotrado 3/4"

Descripción

- Fluxor temporizado mural empotrado.
- Robusto, adecuado para colectividades y lavabos con alta frecuencia de uso.
- Modelo para empotrar, accionado por pulsador frontal.
- Entrada de 3/4" G. También disponible con entrada 1" G (NOFER 07076.1.B).

Texto sugerido para prescripción

Fluxor empotrado NOFER, de colocación mural, en latón cromado y embellecedor de plástico. Dimensiones máximas: 202 alto x 162 ancho x 103 fondo (mm). Entrada 3/4" G.

Características técnicas

Material cuerpo: Latón cromado

Acabado: Brillo



Material embellecedor frontal: Plástico

Dimensiones: máximas 202 alto x 162 ancho x 103 fondo (mm)

Tiempo de suministro de agua: 8 segundos a 3 bar

Funcionamiento: Con pulsador manual temporizado

Esquema dimensional

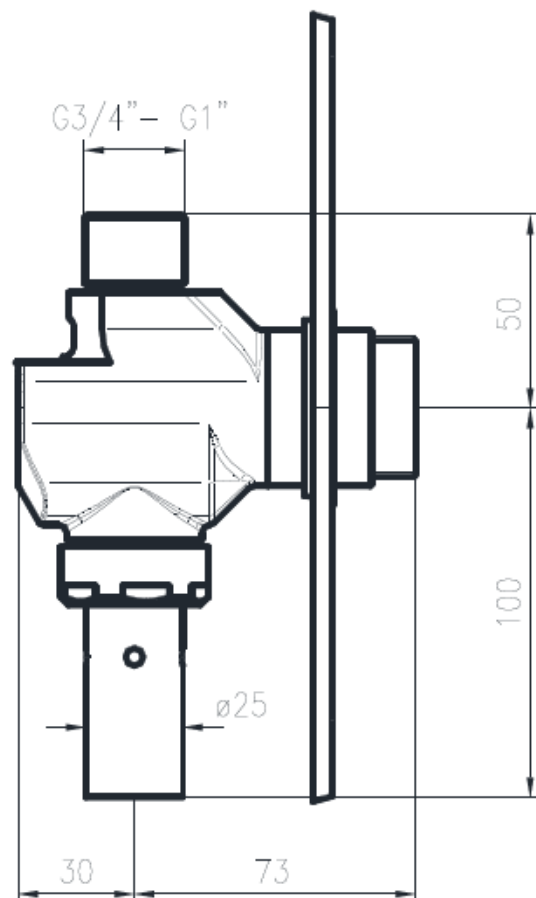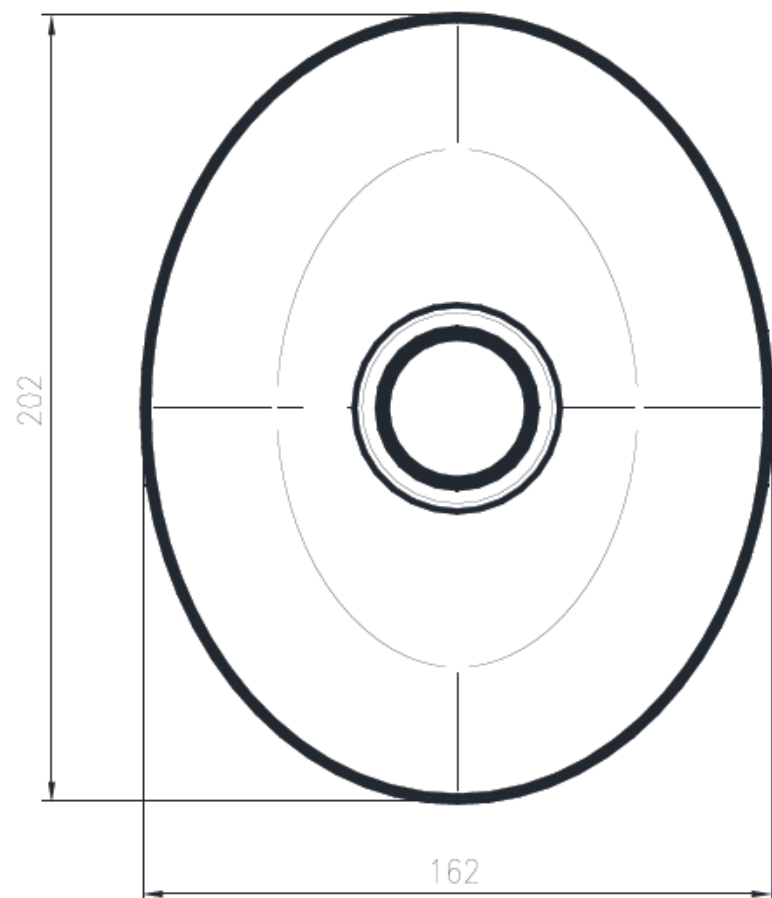

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07076.1.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.