
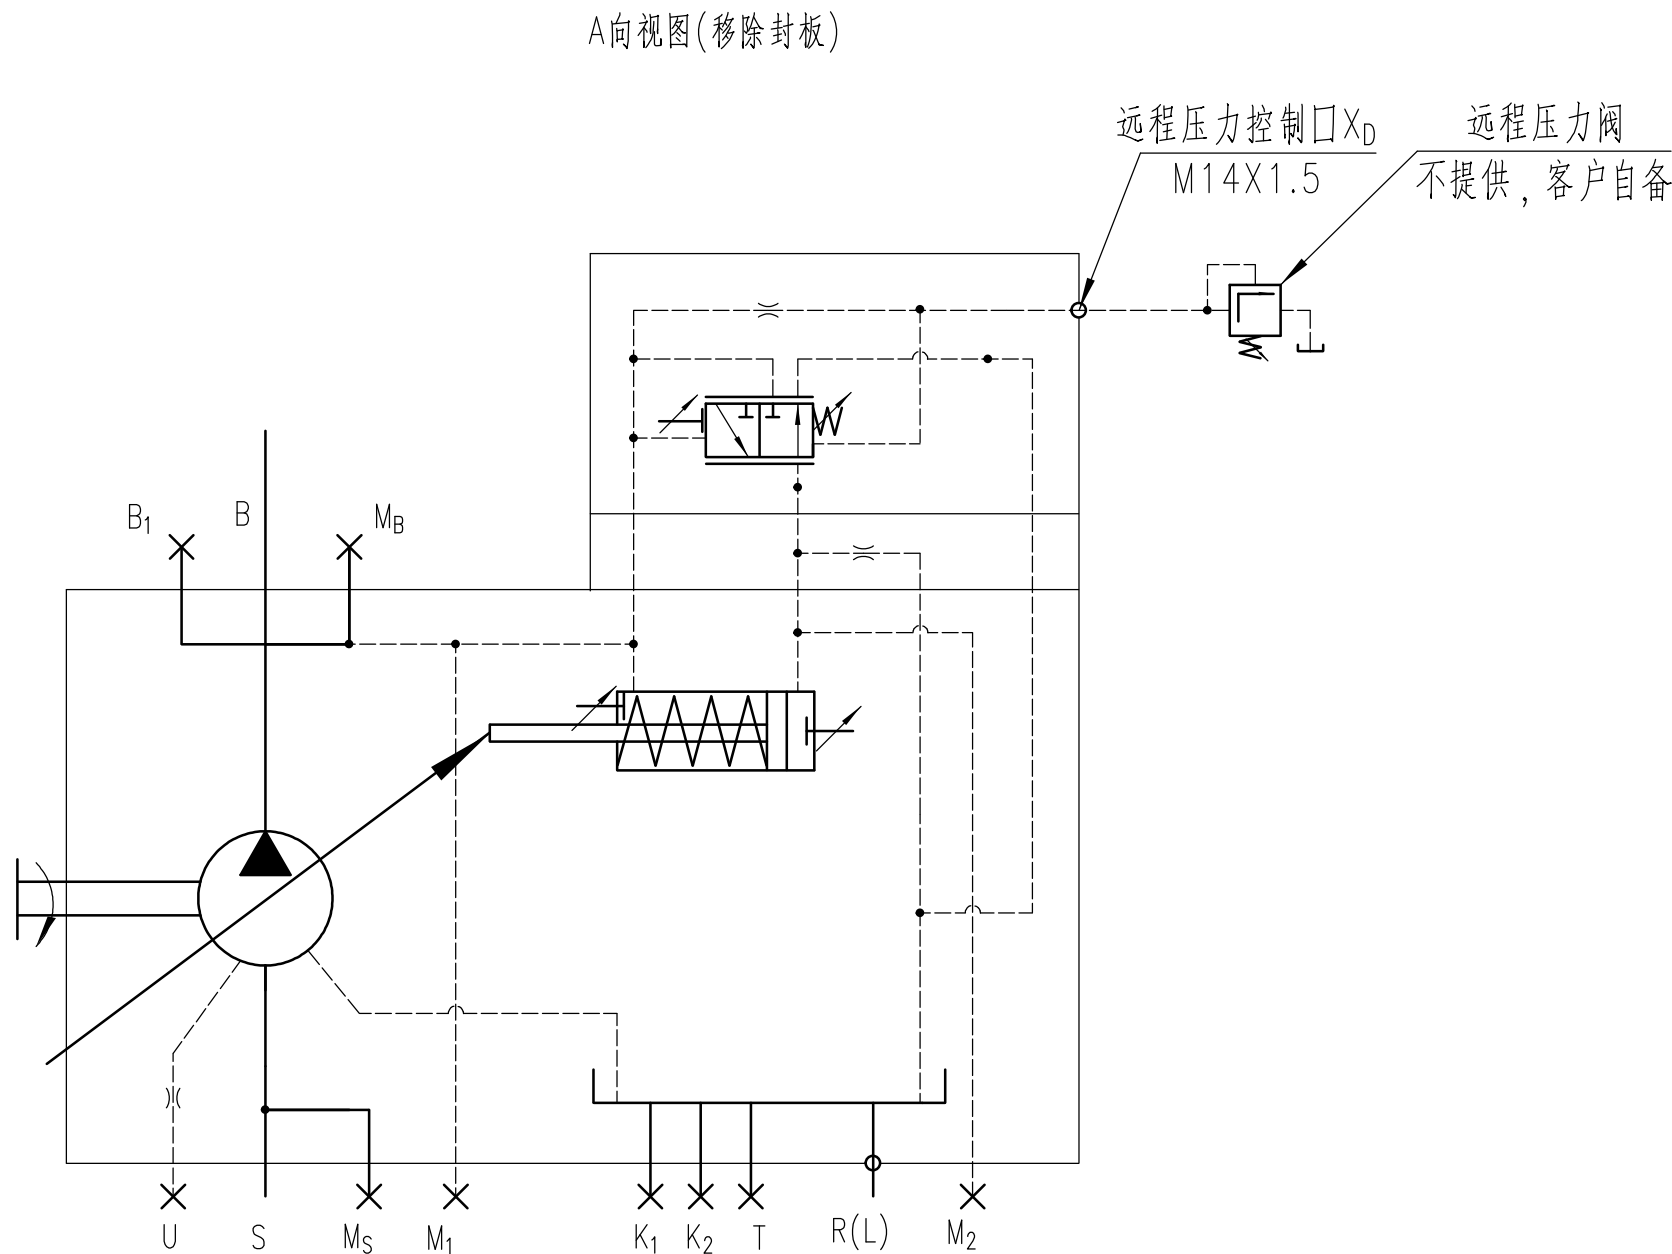
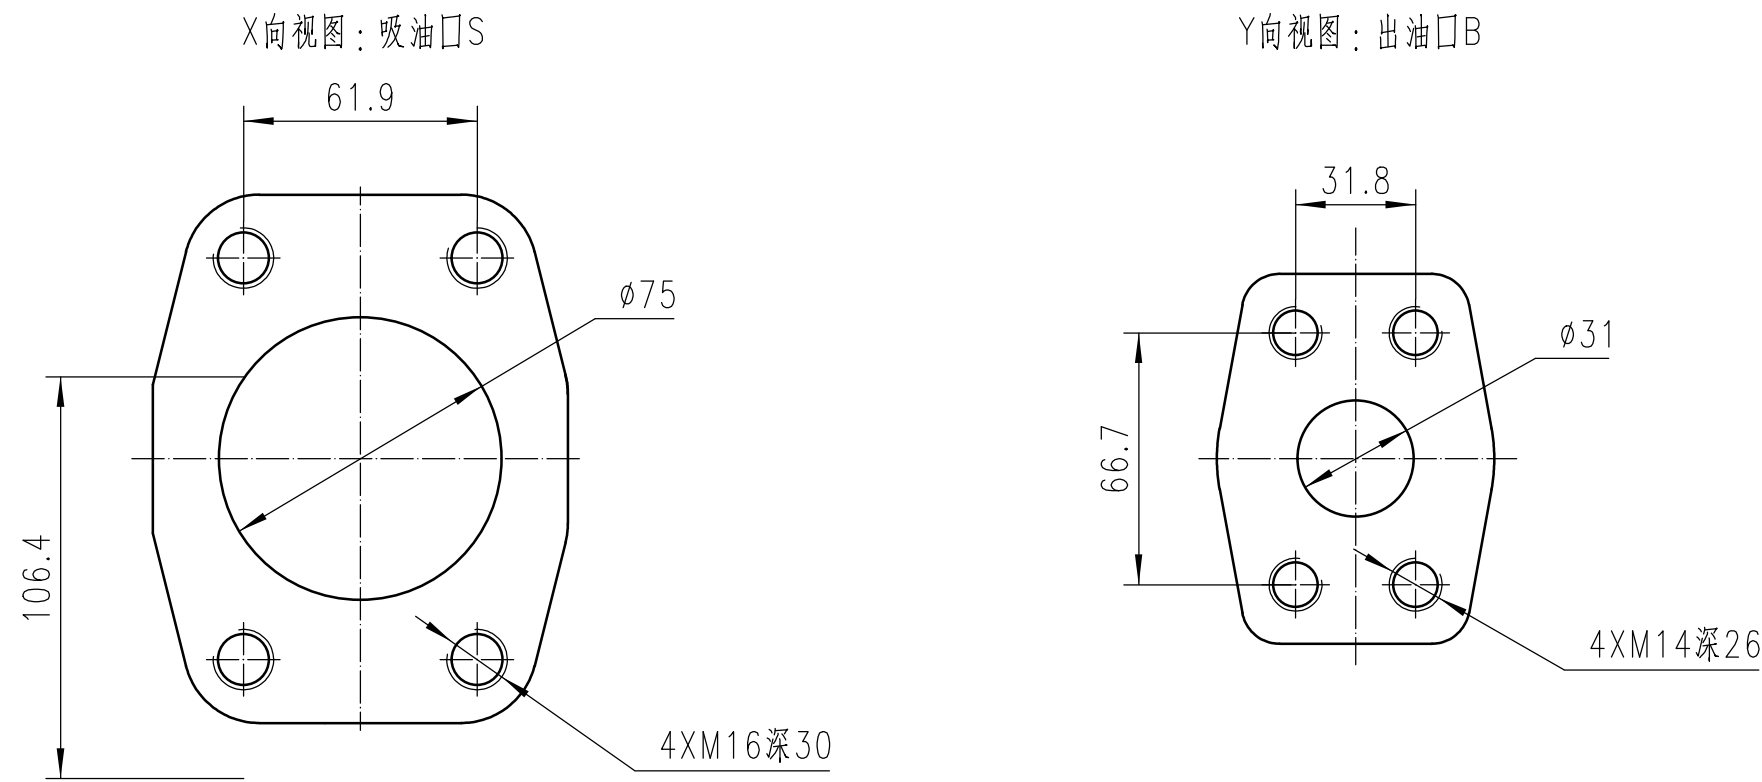
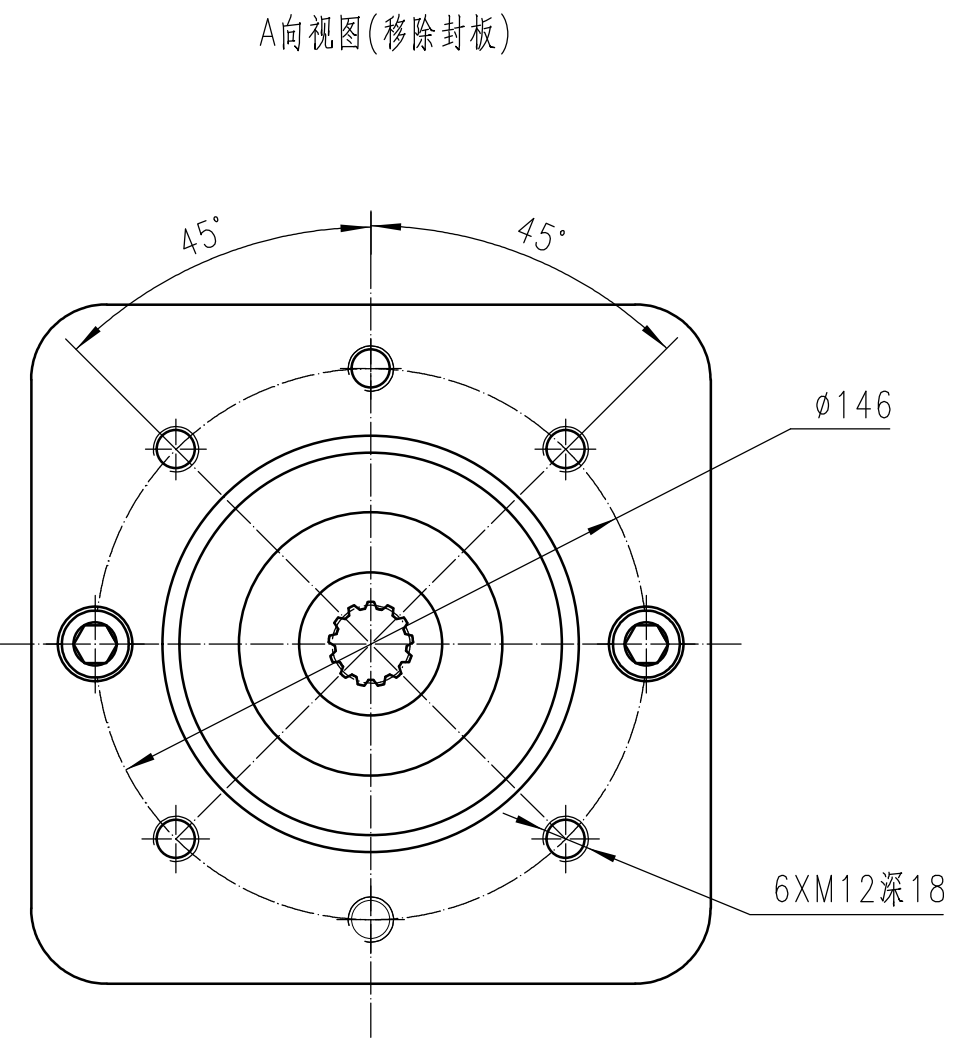
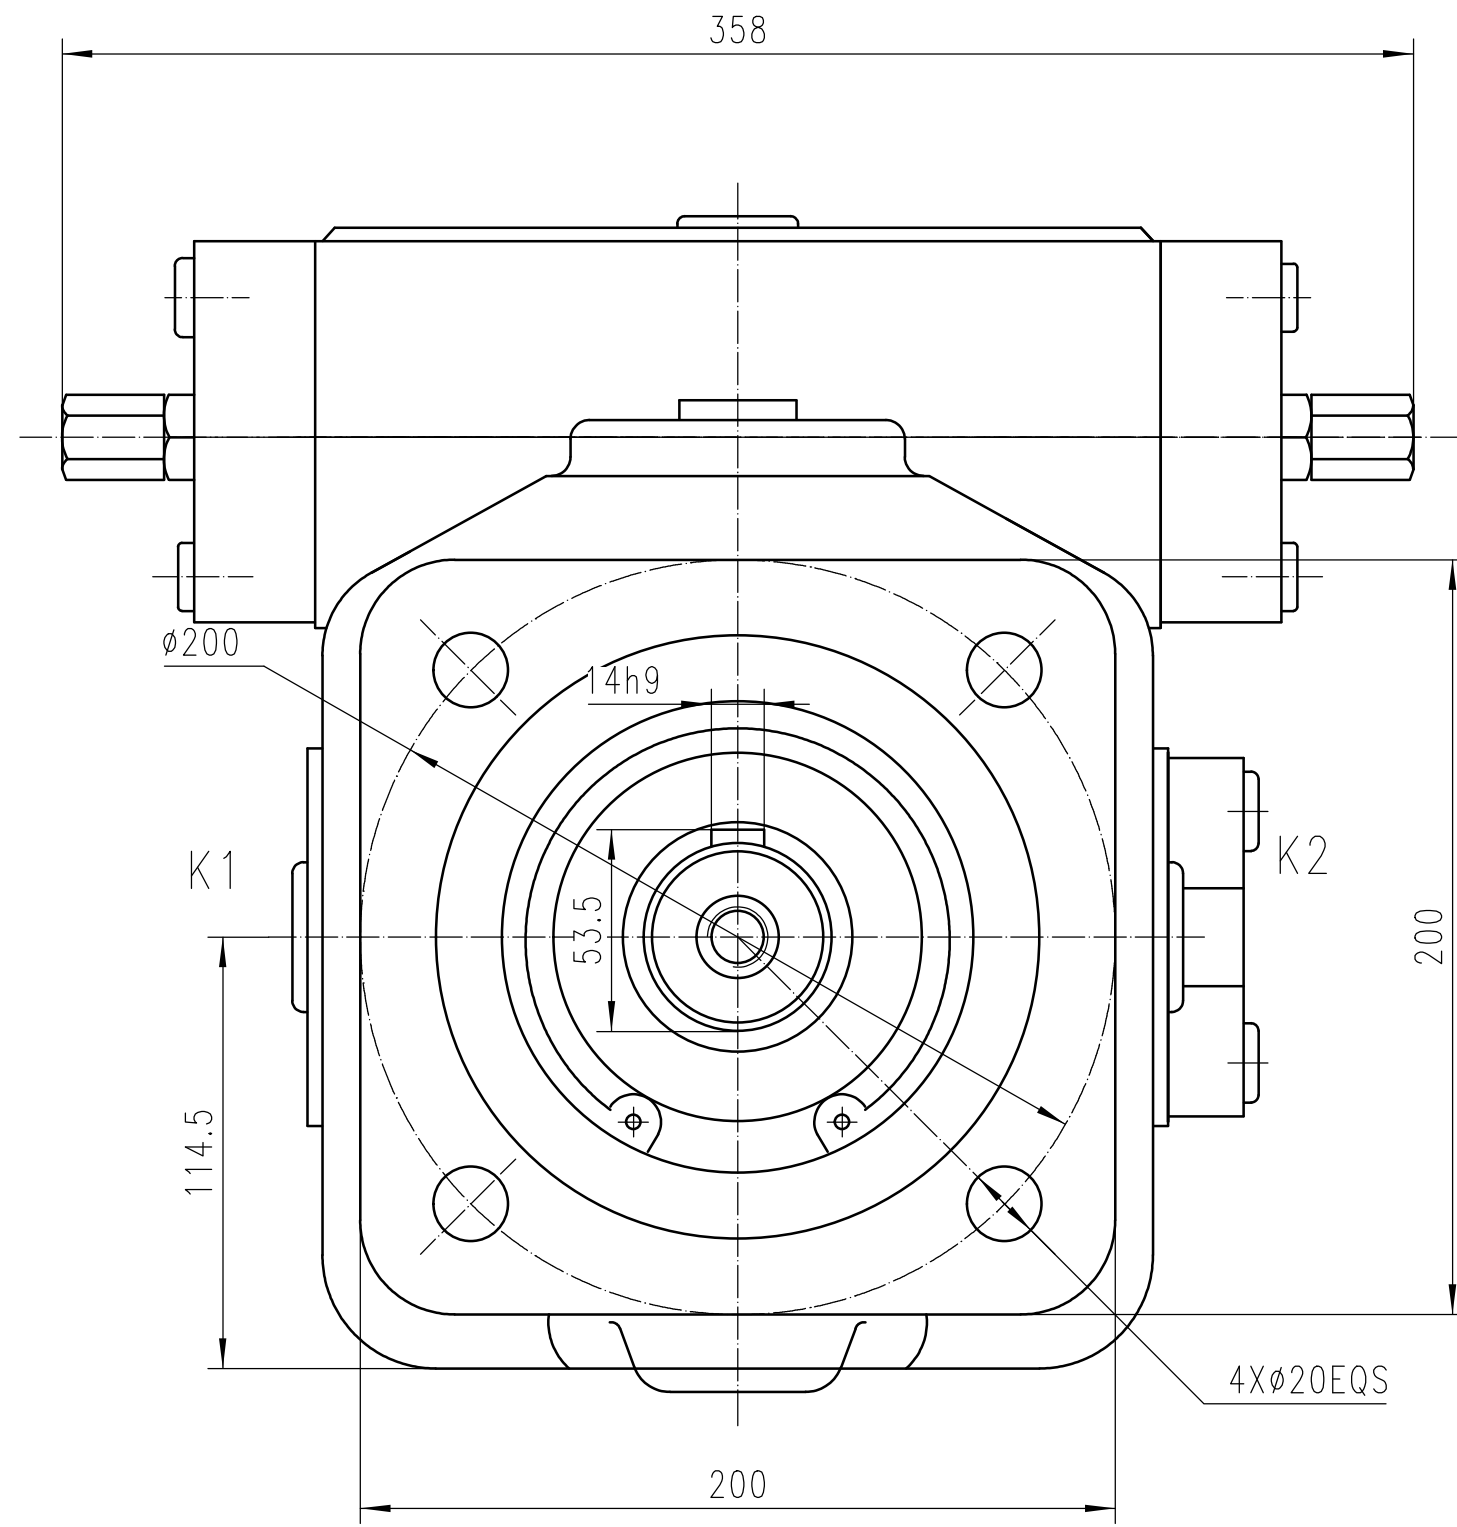
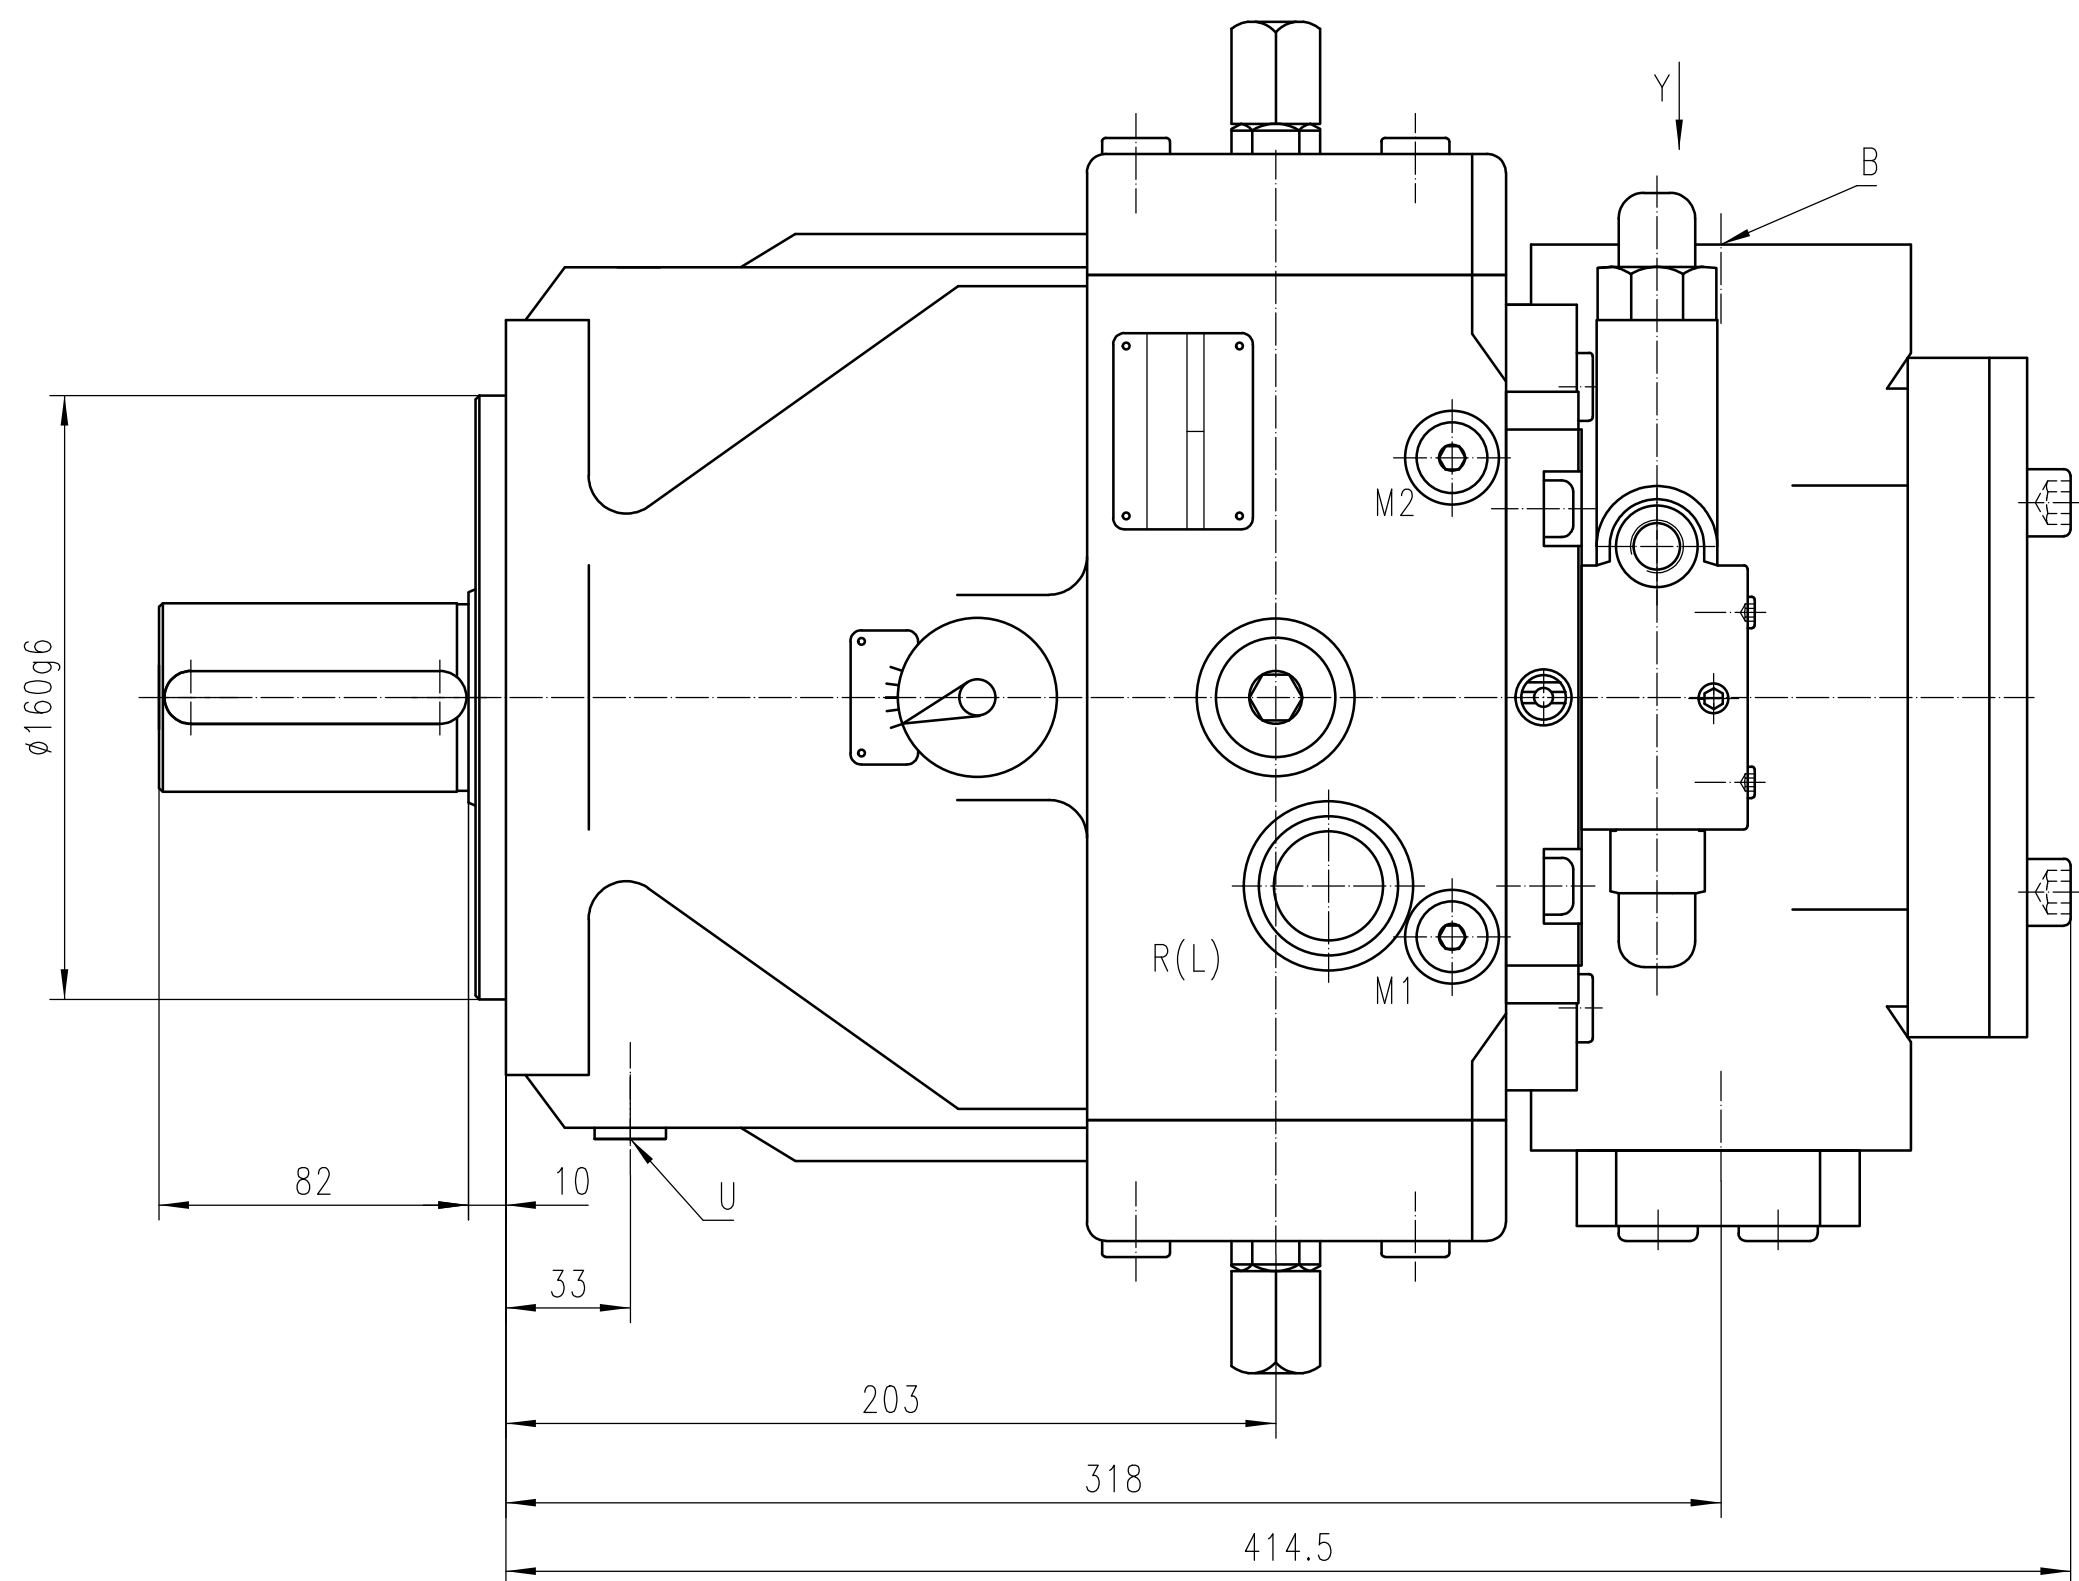


型号：K4VS0180DRG/10R-PPB25U68

内花键	SAE 13T 16/32DP	
齿数	Z	13
径节	Pt	16/32
节圆直径	D	φ20.638
型圆直径	D _h	φ21.908
大径 D _a	Min	φ22.221
	Max	φ22.5
小径 D _i	Min	φ19.134
	Max	φ19.261
齿间宽度 S	Min	2.494
	Max	2.560
检测槽直径	d	2.743
检测槽间最大距离 M _i	Min	16.505
	Max	16.589

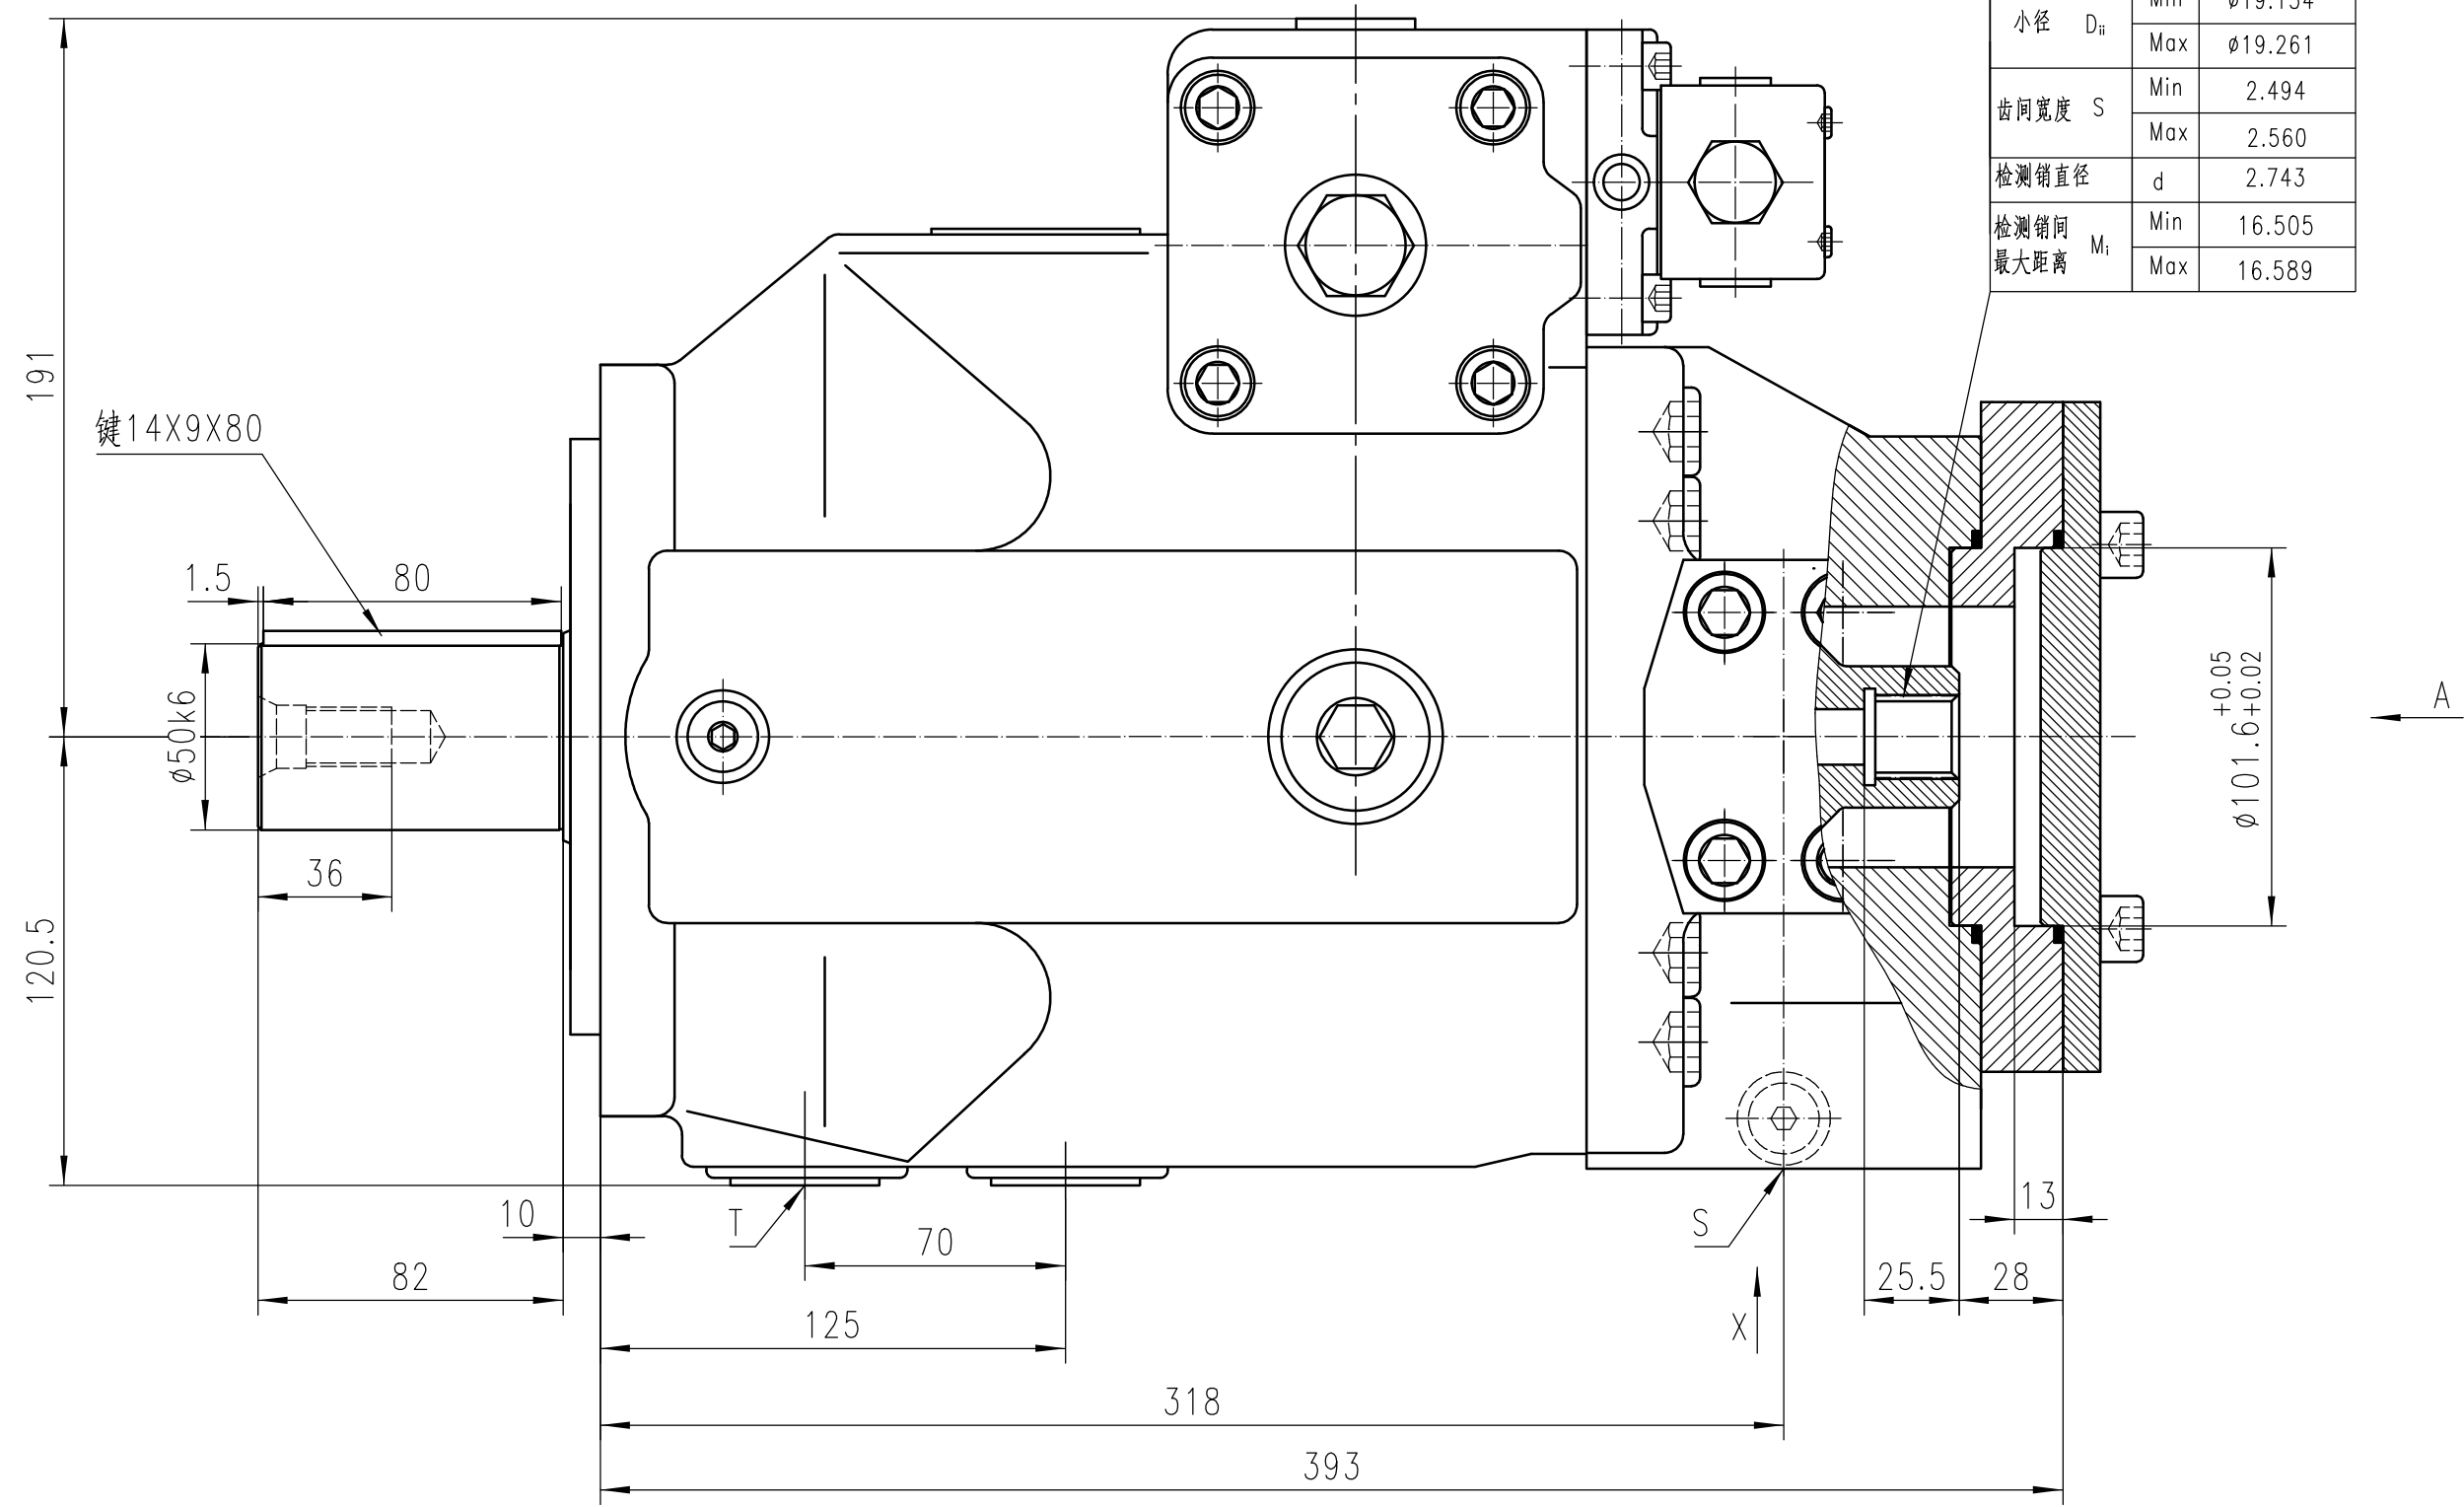

K4VS0180油口规格：		
B	压力油口	SAE 1 1/4" (高压范围)
B1	辅助油口	SAE 1 1/4" (堵)
S	吸油口	SAE 3" (标准范围)
K1, K2	冲洗油口	M33X2; 深16 (堵)
T	泄油口	M33X2; 深16 (堵)
MB, MS	测试点	M14X1.5; 深12 (堵)
R(L)	注油口+通气口	M33X2
U	冲洗油口	M14X1.5; 深12 (堵)
M1, M2	测压口	M14X1.5 (堵)

					密级	液压泵产品安装图		科达液压技术有限公司	
					秘密				
标记处数	更改文件号	签字	日期	参数	图样标记	版本	重量	比例	K4VS0180DRG/10R-PPB25U68
设计	吴中奇	工艺			S A			1:2	标识号
制图	吴中奇	标准							
校对		批准							
审核		日期	2025-02-14 15:33:32	主关件	共 1 张	第 1 张			图号