

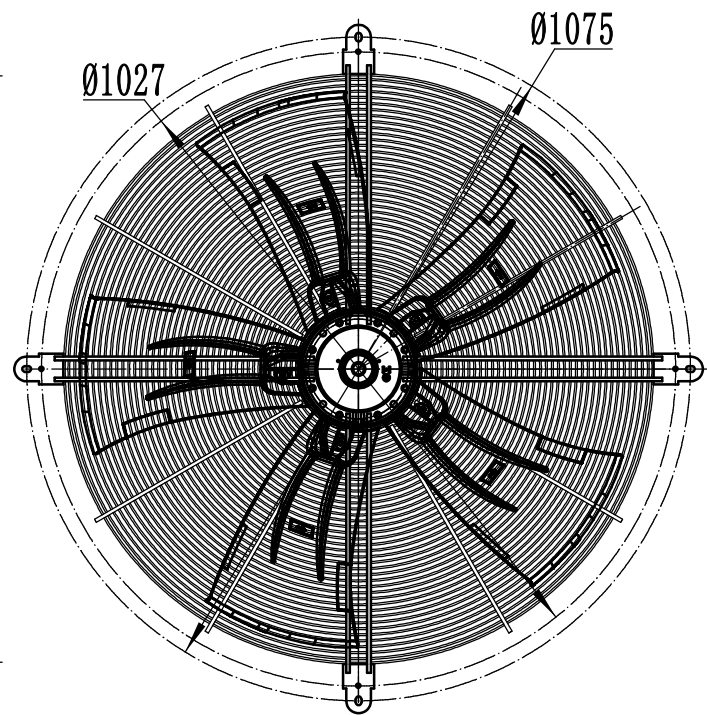


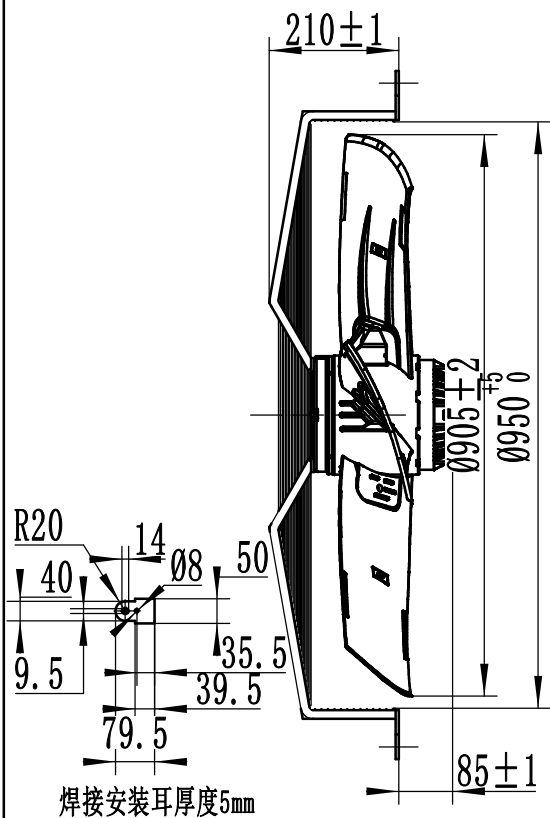

WEIGUANG®

SPECIFICATION 规格说明
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.


UNIT 类型	Axial fan motor 外转子轴流风机
MOTOR 电机型式	Three phases motor
MOTOR TYPE 电机型号	YWF6D-910S-180/120A-G
VOLTAGE 额定电压 (V)	380
FREQUENCY 频率 (Hz)	50
INPUT POWER 输入功率 (W)	△/Y 2500/1550
CURRENT 电流 (A)	△/Y 4.40/2.60
SPEED 转速 (r/min)	△/Y 880/680
AIR FLOW 风量 (m³/h)	△/Y 20000(@130Pa)/20000(@40Pa)
NOISE 噪音 (dBA)	△/Y 75/72
ROTATION 旋转方向	顺时针, 从转子方向看
INSULATION CLASS 绝缘等级	F
MOTOR PROTECTION 电机保护	Thermocontact 150±5℃ 热保护器
TEMPERATURE RISE 温升	<75K
PROTECTION CLASS 防护等级	IP55
OPERATING TYPE 工作定额	S1 连续工作制
AMBIENT TEMPERATURE 适用环境温度	-40℃ +60℃
BEARINGS 轴承型式	Ball bearings 滚珠轴承
MOUNTING TYPE 安装方式	Horizontal or Vertical 垂直或水平安装
ELECTRICAL CONNECTION 电源线	Lead wire 1330UL 9G 1.31mm², Length 100mm in terminal box connected 接线盒 (9芯1.31mm² 线长100mm)
APPROVALS 认证标记	CE
NET WEIGHT/GROSS WEIGHT 净重/毛重	30/45kg
PACKING 包装	100*100*32cm

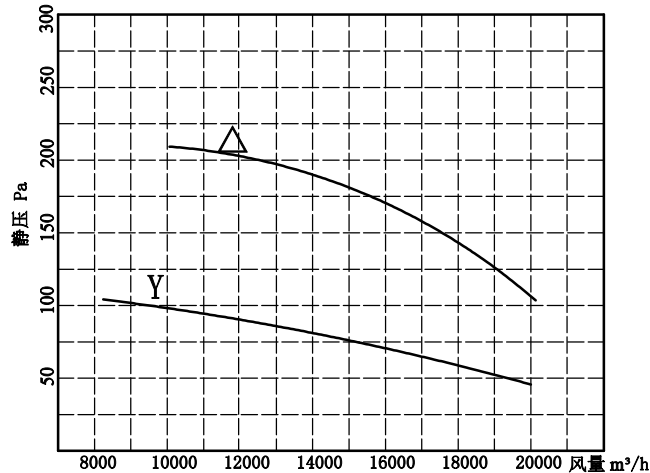

LABEL (铭牌):



WIRING DIAGRAM (接线图):

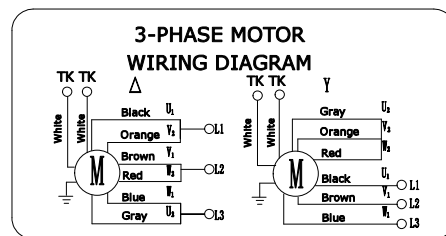

REV.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE	DRN. BY	SIGN	DATE	TITLE
				CHD. BY			YWF6D-910S-180/120A-G
				ENG. BY			PROJECTION
				APP. BY			A4 SCALE SHEET: of