


Grifo mezclador temporizado para ducha mural empotrado. Caudal 9 l/min



Descripción

- Mezclador temporizado mural con pulsador, instalación empotrada con caja de ABS.
- Robusto, adecuado para colectividades y lavabos con alta frecuencia de uso.
- Mezcla del agua controlada por simple rotación del pulsador temporizado.

Texto sugerido para prescripción

Grifo pulsador temporizado mezclador para ducha NOFER, para instalación empotrada mural, en latón cromado. Caudal: 9l/min. Dimensiones máximas: Ø180 x 139 fondo (mm).

Componentes

- Partes internas fabricadas en materiales anticorrosivos y anticalcáreos.
- Parte empotrada regulable entre 65 y 75 mm.
- Embellecedor y tornillería de fijación incluidos.
- El grifo consta de dos llaves de paso para regular las entradas de agua (tanto fría como caliente) y de un regulador de caudal para la salida del agua.
- 2 entradas de agua (frío/caliente) de 1/2" G rosca Hembra.
- 1 salida de agua mezclada de 1/2" G rosca Hembra.
- Con válvulas antirretorno incorporadas.
- Con limitador de temperatura mecánico.

Características técnicas

Material: Latón cromado

Acabado: Brillo

Dimensiones máximas: pletina en pared Ø180 x 139 fondo (mm)

Distancia entre entradas: 130 mm

Temporización: 30±5 segundos a 3 bar

Presión de alimentación: mínimo 1 bar, máximo 6 bar

Presión recomendada: 2-4 bar



Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C

Caudal: 9 l/min

Mantenimiento

Utilizar jabón de pH neutro y agua para la limpieza, después secar con un paño limpio. Cuando se limpie el baño con productos agresivos, el grifo deberá estar protegido de salpicaduras.

Esquema dimensional

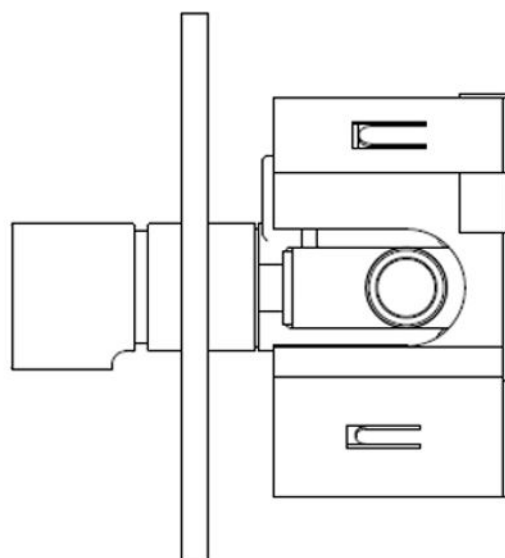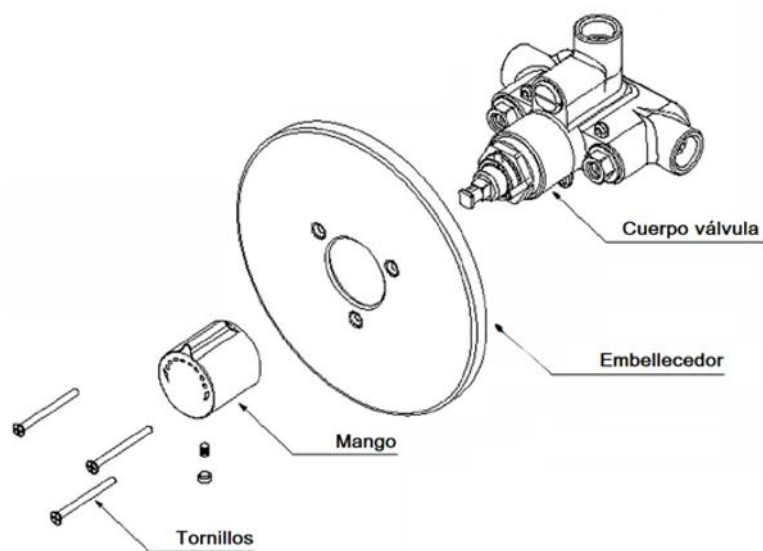



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07670.A



07670.R



07670.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.