



Unidad presurizada lavaojos portátil.
Capacidad 18 litros. Acero zincado con
recubrimiento de pintura epoxy

Descripción

- Ducha manual lavaojos portátil de emergencia.
- Alto flujo a baja presión.
- Chorro aireado con tapa antipolvo.
- Lavaojos/cuerpo con ojera de goma suave.
- Flujo de agua aireada accionado por medio de la palanca de retención.
- Manguera flexible de 1,5 metros.
- Indicador de presión y válvula de sobrecarga.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

Texto sugerido para prescripción

Unidad presurizada lavaojos portátil. Capacidad 18 litros. Cuerpo de acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy color verde. Alto flujo a baja presión. Activado presionando la lanza.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero galvanizado

Material piezas de conexión: latón

Caudal: 6 l/min $\pm$ 10%.


Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min

Capacidad: 18 litros (máximo 15 litros de agua potable).

Dimensiones deposito: 630 de alto, Ø220.

Presión de trabajo: 6 bar

Esquema dimensional

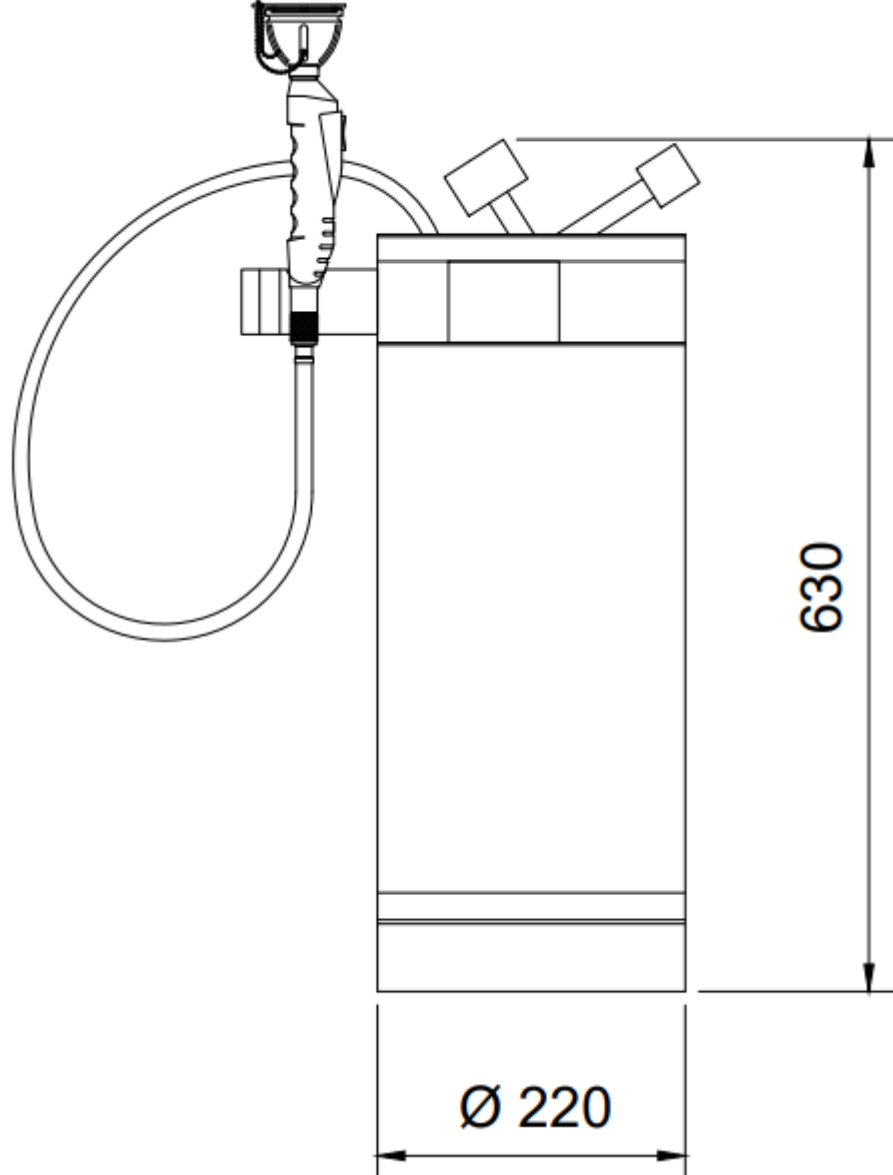

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



PRODUCTOS
RELACIONADOS



SC300.



SC300SS



SC310.

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.