

Документация сварочной горелки

M22M Горелка с воздушным охлаждением и вращающимся гуском для MIG сварки - Multijust

Параметры: 250A CO₂, 220A газовая смесь M21,
120A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2 мм

Универсальная горелка для промышленного применения при рабочем токе 250А. Идеальна для проволоки сплошного сечения, а также для сварки алюминия в импульсном режиме на малых токах.

Горелка с удлинённым и вращающимся на 360° гуском для сварки в труднодоступных местах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M — MULTIJUST

В стандартной комплектации горелки ARC M22M Multijust оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.




заказать на сайте



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM22CN	Коническое	16мм	1.75мм	Медь
AM22TN	Сильно коническое	14мм	1.75мм	Медь




AM22CNHD	Коническое ОС*	16мм	2.00мм	Медь
----------	----------------	------	--------	------



B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
AM2CT08A *	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A *	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A *	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь



• Стандартная комплектация

* ОС - особой стойкости

* А - для алюминиевой проволоки

С Вставки под наконечник



Артикул	Наименование	Материал
• AM22TA	Вставка под наконечник	Латунь



D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм



• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм




AM1564-30	Комбинированный подающий канал 3м	0.8-1.2мм
AM1564-40	Комбинированный подающий канал 4м	0.8-1.2мм
AM1564-50	Комбинированный подающий канал 5м	0.8-1.2мм



Коническое сопло Arc особой стойкости

Увеличенный срок службы при импульсной сварке и сварке на максимальном рабочем токе

СЕРИЯ ГОРЕЛОК С ВРАЩАЮЩИМСЯ ГУСАКОМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ

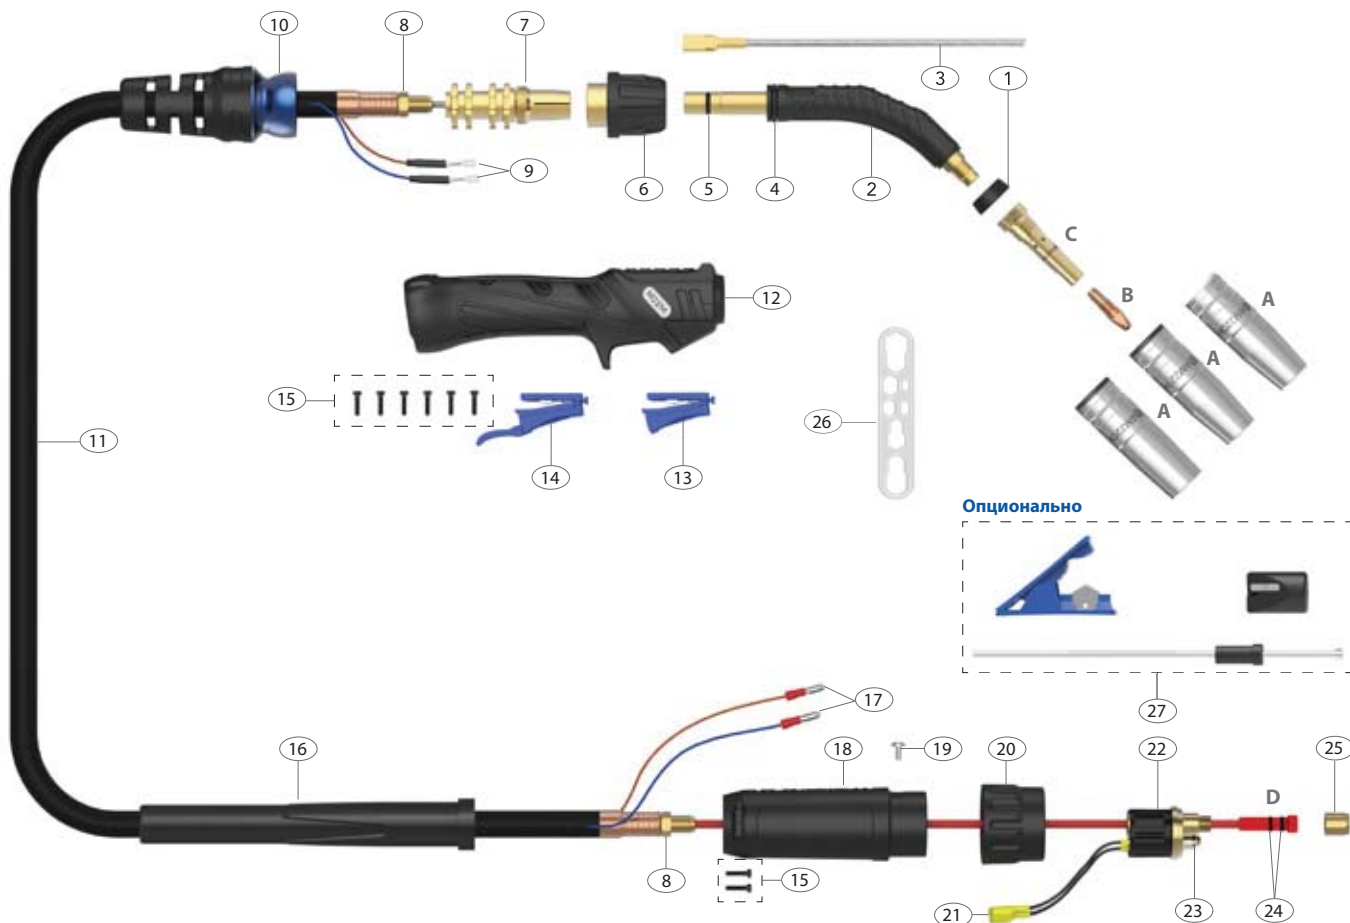

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM22001M	Гусак Multijust
3 AM22MJL	Спираль гусака для проволоки 0.8-1.2мм
4 AM-MJ1509	Уплотнительное кольцо гусака ($\varnothing 14 \times \varnothing 2.5$)
5 AM-MJ1508	Уплотнительное кольцо гусака ($\varnothing 8.5 \times \varnothing 1.5$)
6 AM1516M	Гайка-фиксатор гусака Multijust
7 AM1515M	Ответная часть соединения
8 AM1505	Контргайка
9 AM1521	Провода подключения
10 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
11 AM2603-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2603-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2603-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
12 AM2514	Рукоятка
13 AM2516	Стандартная кнопка
14 AM2516L	Удлиненная кнопка
15 AMSP1-1	Набор винтов

Артикул	Наименование
16 AMPA3541	Суппорт кабеля
17 AM1522	Разъемы для кабеля управления
18 AM2578/L	Корпус разъема
19 AML1541	Винты корпуса разъема
20 AMC1519/S	Гайка корпуса разъема
21 AM1523	Панельное гнездо разъема
22 AM1528	Евроразъем
23 AM1524	Кольцо круглого сечения
24 AMLOR	Уплотнительное кольцо
25 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
26 AMWS	Ключ
Опционально	
27 AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал.

Для заметок

