

Футболка Джонни

Рост 164 размеры 40-52
Рост 170-182 размеры 42-52




унисекс



Футболка Джонни

	рост 164							рост 170					
	40	42	44	46	48	50	52	42	44	46	48	50	52
А	50	52	54	56	58	60	62	52	54	56	58	60	62
Б	74,6	75,3	76	76,6	77,3	78	78,6	76,8	77,4	78	78,7	79,4	80,1
В	109,3	111,4	113,5	115,5	117,5	119,5	121,8	112,4	114,5	116,5	118,6	120,7	122,8

	рост 176							рост 182					
	40	42	44	46	48	50	52	42	44	46	48	50	52
А		52	54	56	58	60	62	52	54	56	58	60	62
Б		78,3	78,9	79,6	80,2	80,9	81,6	79,8	80,4	81	81,7	82,4	83,1
В		113,3	115,4	117,5	119,5	121,7	123,8	114,3	116,4	118,5	120,6	122,7	124,8

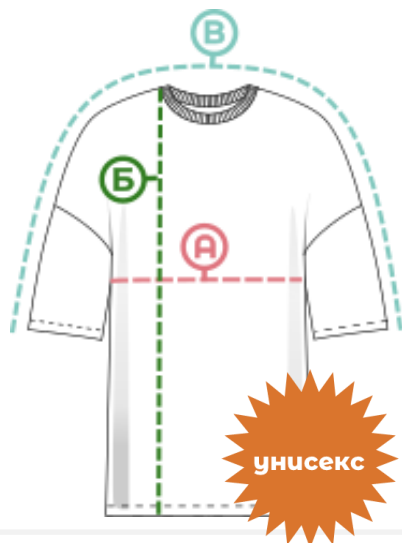


Все измерения выполнены по бумажным лекалам.
 В отшитом изделии значения могут отличаться в зависимости от свойств ткани и точности раскроя.
 Учитывайте при выборе размера толщину, пластичность и эластичность материала!



Детали в крое:

1. **Перед** — 1 дет. со сгибом.
2. **Спинка** — 1 дет. со сгибом.
3. **Рукав** — 2 дет.
4. **Обтачка горловины** — 1 дет.

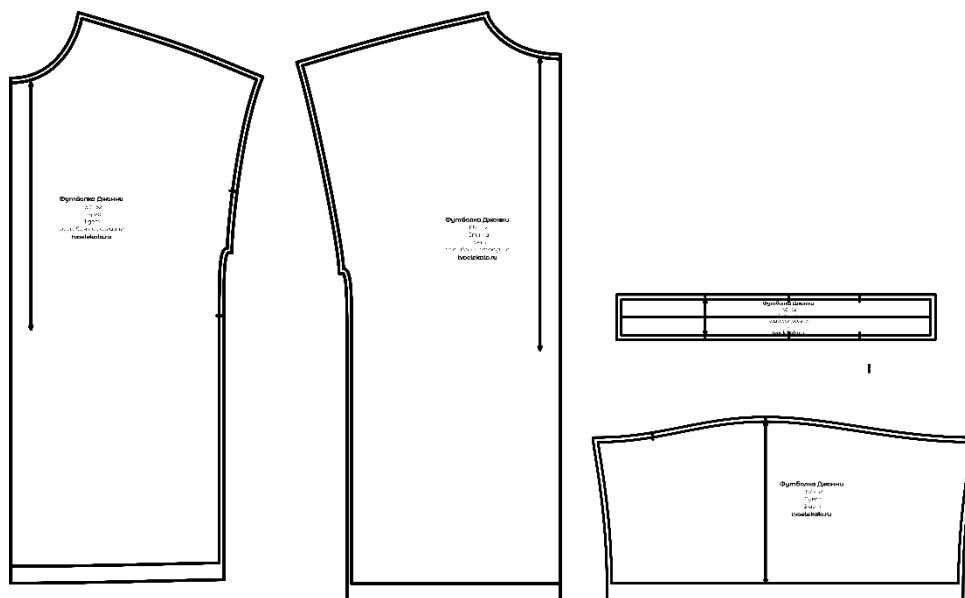

Расход ткани зависит от ширины трикотажного полотна!

При ширине полотна 180 см

Рост 164 размер 40 – 0,9 м, размеры 42 - 52 – 1,2 м

Рост 170 размеры 42 - 52 – 1,23 м

Рост 176 размеры 42 - 52 – 1,26 м

Рост 182 размеры 42 - 52 – 1,29 м

При ширине полотна 150 см

Рост 164 размер 40-48 – 1,24 м, размеры 50-52 – 1,9 м

Рост 170 размер 42-48 – 1,26 м, размеры 50-52 – 1,93 м

Рост 176 размер 42-48 – 1,28 м, размеры 50-52 – 1,96 м

Рост 182 размер 42-48 – 1,3 м, размеры 50-52 – 1,99 м



Расход ткани указан с учетом раскладки на ткани в одном направлении и усадкой 10%.
На односторонних тканях раскладка может быть более экономной.



Раскрой на ткани

Выполните декатировку ткани во избежание усадки готового изделия!

Хлопковые полотна могут давать усадку до 10 см на метр.

Для основных деталей подойдут кулирка, футер, двунитка-петля, пике.


Для обтачки используйте рибану или кашкорсе.

Длина обтачки в крое с учетом припусков на шов 41,7 см – 47,14 см (в зависимости от размера), ширина 6,7 см.



Пошив

1. Стачать плечевые швы.
2. Втачать рукав в открытую пройму.
3. Соединить одной строчкой боковые срезы и внутренние срезы рукава.
4. Обтачку соединить в кольцо, согнуть пополам изнаночной стороной внутрь и вшить в горловину. При вшивании обтачку горловины необходимо натягивать.
5. Укрепить горловину спинки во избежание её деформации во время носки можно киперной лентой.
6. Подшить низ изделия и низ рукавов плоским швом или двойной иглой супер-стрейч.



Мы уверены, у Вас все прекрасно получилось!
Не забывайте на каждом этапе проводить влажно-тепловую обработку швов!
И Ваше изделие будет выглядеть безупречно!





КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ

1. Откройте документ с выкройкой в программе для просмотра PDF файлов. Убедитесь, что Ваша программа не масштабирует изображение. Рекомендуем использовать программу **Adobe Reader**.
2. Распечатайте первую страницу, указав в настройках печати **«реальный размер»**.
На каждой странице есть шкала в см.
Убедитесь, что она напечатана в размере 1:1, сверив её со шкалой стандартной линейки.



3. Если масштаб выставлен верно, распечатайте все листы выкройки.





Все выкройки tvoelekalо предназначены только
для ЛИЧНОГО пользования.

Запрещено ЛЮБОЕ полное или частичное
копирование, передача третьим лицам и
размещение в открытый доступ.

(ч.1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ).

