

Однорычажный настенный смеситель с таймером для настенного умывальника со стандартной настройкой времени потока



Описание

- Однозахватный водопроводный кран для умывальника с регулировкой времени и мягкой пульсацией.
- Время работы регулируется с помощью шестигранного ключа, находящегося на валу картриджа.
- Подходит для школ, детских садов, игровых площадок, домов престарелых и т.д.
- Настенная модель.
- Мягкое открывание кнопкой.
- Сменное крепление, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 7 ± 3 секунды.
- Поставляется с крепежными элементами.

Предлагаемый текст для рецепта

Кран для раковины NOFER 07440.R с таймером и настройкой времени и однорычажным мягким краном для настенного монтажа. Он оснащен картриджем с автоматическим закрытием, таймером 7 ± 3 с с возможностью изменения таймера от 4 до 10 с. при давлении в сети 3 бар. Изготовлен из хромированной латуни плюс пластиковые компоненты POM. Независимо от давления в сети, сопротивление срабатыванию кнопки будет равно или менее 1 кг/см^2 . Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: 76 мм в высоту x 154 мм в ширину.


Компоненты

- Хромированные в соответствии со стандартом EN248
- Плавная пульсация. Независимо от давления в сети, рабочее сопротивление должно быть равно или менее 1 кг/см^2 .
- Возможность регулировки времени работы от 4 до 10 с при давлении в сети 3 бар.
- Сменный аэратор M 24 x 1 мм.
- Антипылевой пластиковый фильтр в комплекте.


Технические характеристики

- Материал:** латунь CW617N хромированная
- Размеры резьбы картриджа:** M 28 x 1,5 мм
- Время выполнения:** 7 ± 3 с в соответствии со стандартом UNE-EN 8016.
- Максимальная температура:** 85°C
- Максимальная рекомендуемая температура:** 60°C
- Максимальное давление:** 5 бар
- Минимальное давление:** 0,5 бар
- Рекомендуемое давление:** 3 бар
- Расход при 3 бар:** 6 л/мин

Изображения

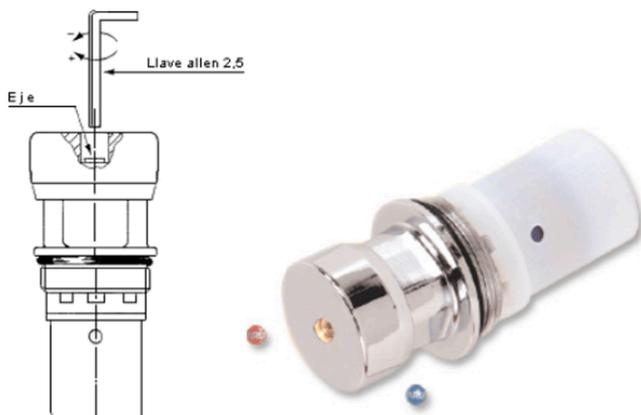

Габаритная схема

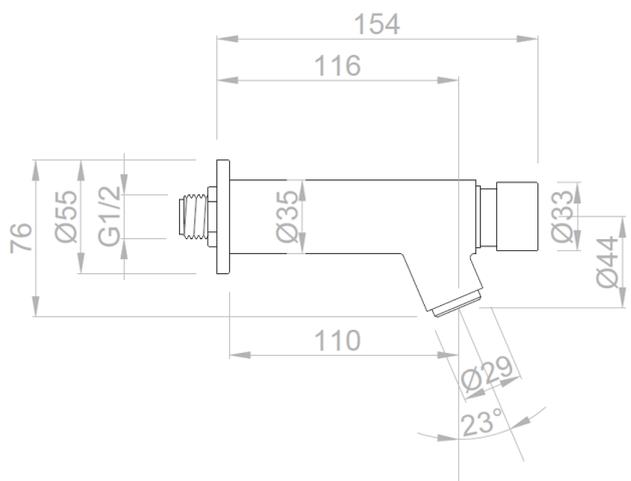

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07440.A



07440.LA



07440.LN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.