

4. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во, шт.
Горелка SGT 26 (стандартный гусак) / SGT 26FX (гибкий гусак) с системой One TIG: QS1* – комплект с кнопкой моментального переключения (на рукоятке); SL* – силовой разъем Surelok; QGS0* – без гайки на шланге подачи газа	1
Паспорт горелки	1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет	1

*возможны другие варианты комплектации горелок

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние расходных частей. В случае необходимости производить замену изношенных частей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемого вольфрамового электрода.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, цанги, цангодержатели, газовые линзы, изоляторы.
- 6.2. Рекламации принимает официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Parker на территории Российской Федерации – ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172

сайт: svarnoy.ru

e-mail: market@svarnoy.ru

тел: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Продавец

Подпись продавца

Подпись покупателя

М.П.



ПАСПОРТ

Горелка SGT 26 / 26FX с системой One TIG

для аргодуговой сварки
в среде защитного газа



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор
бренда Parker на территории Российской Федерации

Санкт-Петербург, 2024 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Горелка SGT 26 (стандартный гусак) / SGT 26FX (гибкий гусак) с системой One TIG предназначена для аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа (аргона).
- 1.2. Горелка произведена Parker Torchology (КНР) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (DC), А	180
Номинальный сварочный ток (AC), А	125
Продолжительность включения (ПВ), %	35
Диаметр вольфрамового электрода, мм	1,0-4,0


Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

	Горелка SGT 26 с системой One TIG	Горелка SGT 26FX с системой One TIG
4 м	SGT26-QS1-12-SL-QGS0	SGT26FX-QS1-12-SL-QGS0
8 м	SGT26-QS1-25-SL-QGS0	SGT26FX-QS1-25-SL-QGS0
12 м	SGT26-QS1-37-SL-QGS0	SGT26FX-QS1-37-SL-QGS0
16 м	SGT26-QS1-50-SL-QGS0	SGT26FX-QS1-50-SL-QGS0

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 3.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицы. Полная номенклатура расходных материалов, модулей управления, разъёмов подключения, шлангов подачи газа представлена в каталоге.
- 3.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа).

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
	PWP26	Гусак	12	PERK200	Соединитель
1	PWP26FX	Гибкий гусак		PERNCL-32	Неопреновый кожух 3.2м
	PWP26V	Вентильный гусак	13	PERNCL-72	Неопреновый кожух 7.2м
2	P98W18	Уплотнительное кольцо		PERCO200-40	Шланговый пакет 4м
3	P57Y02	Длинный колпачок	14	PERCO200-80	Шланговый пакет 8м
4	P300M	Средний колпачок	15	PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
5	P57Y04	Короткий колпачок	16	ATSLH26-C	Крышка корпуса разъема Surelok™
6	PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой	17	PNSLH26-H	Корпус разъема Surelok™ большой
7	PERSWL4	Провод подключения 4м	17a	PFR-UNSLH26-H	Корпус разъема Surelok™ GT большой
	PERSWL8	Провод подключения 8м	18	PSL46V28AOB	Силовой кабель 4м
8	PERSP1	Комплект винтов		PSL46V30AOB	Силовой кабель 8м
9	PERH200	Рукоятка большая	19	PNSL3550	Разъем Surelok™
10	PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой	19a	PFRSL3550G	Разъем Surelok™ GT
11	PERLC200-08	Кожаная оплетка 0.8м	20	PNSLOB-1-QGS#	Шланг подачи газа в оплётке

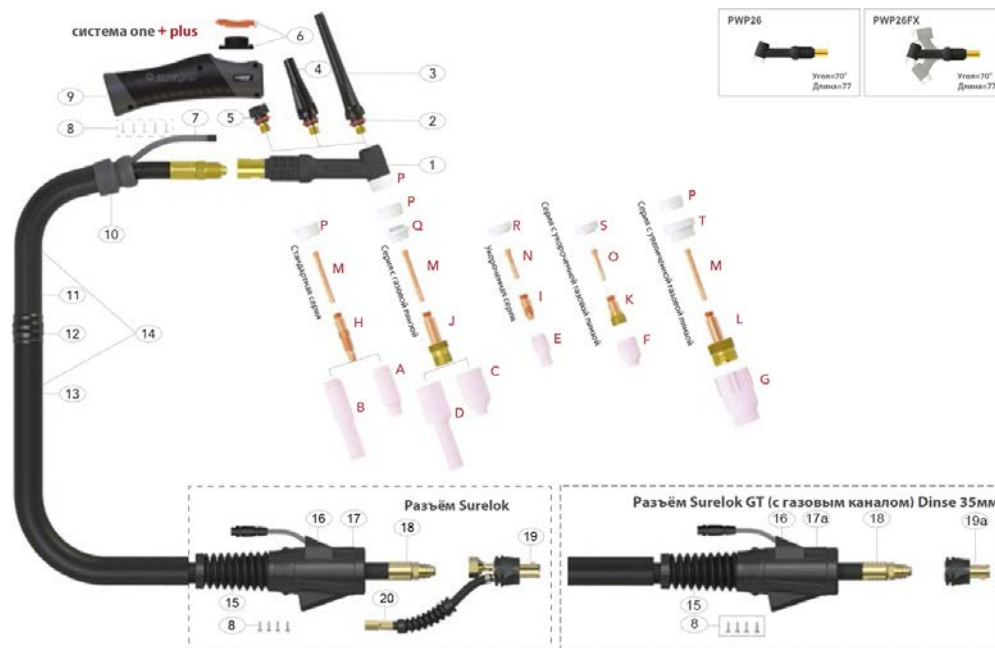

Расходные части не входят в комплектацию горелки и приобретаются отдельно!

№	Артикул	Размер	№	Артикул	Размер	№	Артикул	Размер	№	Артикул	Размер		
Стандартные керамич. сопла			E	P13N10	30,0мм, №6	J	P45V25	50,0мм, Ø=1,6мм	M	P10N24	50,0мм, Ø=2,4мм		
A	P10N44	46,0мм, №12		P13N11	30,0мм, №7		P45V25M	50,0мм, Ø=2,0мм		P10N25	50,0мм, Ø=3,2мм		
	P10N45	46,0мм, №10		P13N12	30,0мм, №8		P45V26	50,0мм, Ø=2,4мм		P10N25M	50,0мм, Ø=3,0мм		
	P10N46	46,0мм, №8		P13N13	30,0мм, №10		P45V27	50,0мм, Ø=3,2мм		Укороченные цанги			
	P10N47	46,0мм, №7		Укороч. керам. сопла для г/л*			P45V28	50,0мм, Ø=4,0мм		N	P10N21S	29,0мм, Ø=0,5мм	
	P10N48	46,0мм, №6		F	P53N58		25,0мм, №4	P45V29			50,0мм, Ø=0,5мм	P10N22S	29,0мм, Ø=1,0мм
	P10N49	46,0мм, №5	P53N59		25,0мм, №5	P45V27-30	50,0мм, Ø=3,0мм	P10N23S	29,0мм, Ø=1,6мм				
P10N50	46,0мм, №4	P53N60	25,0мм, №6		Укороченные газовые линзы			P10N24S	29,0мм, Ø=2,4мм				
Удлиненные керамич. сопла			P53N61		25,0мм, №7	K	PSTB45V41	27,0мм, Ø=0,5мм	P10N25S	29,0мм, Ø=3,2мм			
B	P10N47L	76,0мм, №7L	P53N61S	25,0мм, №8	PSTB45V42		27,0мм, Ø=1,0мм	Укороченные цанги для г/л*					
	P10N48L	76,0мм, №6L	Керам. сопла для увелич. г/л*				PSTB45V43	27,0мм, Ø=1,6мм	O	PSTB13N20	30,5мм, Ø=0,5мм		
	P10N49L	76,0мм, №5L	P57N74	48,0мм, №8	PSTB45V43M		27,0мм, Ø=2,0мм	PSTB13N21		30,5мм, Ø=1,0мм			
Керамические сопла для г/л*			P57N75	48,0мм, №6	PSTB45V44M		27,0мм, Ø=3,0мм	PSTB13N22		30,5мм, Ø=1,6мм			
C	P54N14	41,0мм, №8	P53N87	48,0мм, №12	PSTB45V45		27,0мм, Ø=3,2мм	PSTB13N22M		30,5мм, Ø=2,0мм			
	P54N15	41,0мм, №7	G	P53N88	48,0мм, №10	Увеличенные газовые линзы				PSTB13N23	30,5мм, Ø=2,4мм		
	P54N16	41,0мм, №6		Стандартные цангодержатели			P45V0204	50,0мм, Ø=1,0мм		PSTB13N23M	30,5мм, Ø=3,0мм		
	P54N17	41,0мм, №5		P10N28	47,0мм, Ø=3,2мм	P45V116	50,0мм, Ø=1,6мм	PSTB13N24	30,5мм, Ø=3,2мм				
	P54N18	41,0мм, №4		P10N29	47,0мм, Ø=0,5мм	P45V116M	50,0мм, Ø=2,0мм	Изоляторы					
	P54N19	41,0мм, №11		P10N30	47,0мм, Ø=1,0мм	P45V64	50,0мм, Ø=2,4мм	P	P18CG	стандартный			
Удлин. керам. сопла для г/л*				P10N31	47,0мм, Ø=1,6мм	P995795	50,0мм, Ø=3,2мм	Q	P54N01	для г/л*			
D	P54N15L	76,0мм, №7	H	P10N31M	47,0мм, Ø=2,0мм	P995795-30	50,0мм, Ø=3,0мм	R	P18CG20	укороченный			
	P54N16L	76,0мм, №6		P10N32	47,0мм, Ø=2,4мм	P45V63	50,0мм, Ø=4,0мм	S	PSTB80300236	для укороч. г/л			
	P54N17L	76,0мм, №5		P10N28-30	47,0мм, Ø=3,0мм	Стандартные цанги			T	P54N63	для увелич. г/л		
	P54N18L	76,0мм, №4L		Укороченные цангодержатели			M	P10N21	50,0мм, Ø=0,5мм	*г/л – газовая линза			
Укороч. керамические сопла			I	P17CB20	25,0мм, Ø=0,5мм	P10N22		50,0мм, Ø=1,0мм					
E	P13N08	30,0мм, №4	Газовые линзы			P10N23		50,0мм, Ø=1,6мм					
	P13N09	30,0мм, №5	J	P45V24	50,0мм, Ø=1,0мм	P10N23M		50,0мм, Ø=2,0мм					