

Новинка

Пропорциональный распределитель прямого действия с компенсацией по давлению Серия СРК

Размер корпуса: 16 мм
2/2 лин./поз., нормально закрытые (Н.З.)
Присоединение: картриджное



- » Пропорциональные распределители для применения в аппаратах ИВЛ и НДА
- » Управление ШИМ или токовым сигналом
- » Уплотнения FKM

Нормально закрытые пропорциональные распределители клапанного типа прямого действия с условным проходом 4.5 мм.

В качестве сигнала управления используется сигнал широтно-импульсной модуляции по напряжению или прямое токовое управление.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Функция распределителя	2/2 лин./поз. Н.З.
Конструкция	пропорциональный распределитель прямого действия
Присоединение	картриджное
Повторяемость	≤8%
Гистерезис	≤35%
Рабочая температура	-5 ÷ 55°C
Максимальное рабочее давление	4 бара
Расход	180 Нл/мин при перепаде 2 → 0 бар
Установка	в любом положении
Рабочая среда	очищенный воздух без маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [6:8:4]. Инертные газы.
МАТЕРИАЛЫ	
Корпус	латунь без покрытия
Уплотнение	FKM
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питания	12/24В
Потребляемая мощность	3.5 Вт
Подключение	кабель длиной 500 мм

КОДИРОВКА



СРК	-	С	8	2	1	-	Т	W	2	-	0	Р	14
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СРК	СЕРИЯ
С	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: С = клапан картриджного типа
8	РАЗМЕР КОРПУСА: 8 = 16 мм, с компенсацией по давлению
2	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ: 2 = 2/2 лин./поз.
1	ФУНКЦИЯ: 1 = Н.З.
Т	ДИАМЕТР СЕЧЕНИЯ: Т = Ø 4.5 мм (с компенсацией по давлению)
W	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: W = FKM
2	МАТЕРИАЛ СЕДЛА: 2 = латунь
С	МАТЕРИАЛ КОМПАУНДА КАТУШКИ: 0 = без компаунда
Р	РАЗМЕР КАТУШКИ: Р = Ø 16 мм
14	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА: 14 = 12В, 3.5 Вт 15 = 24В, 3.5 Вт

ДИАГРАММА РАСХОДА
Давление питания 2 бара


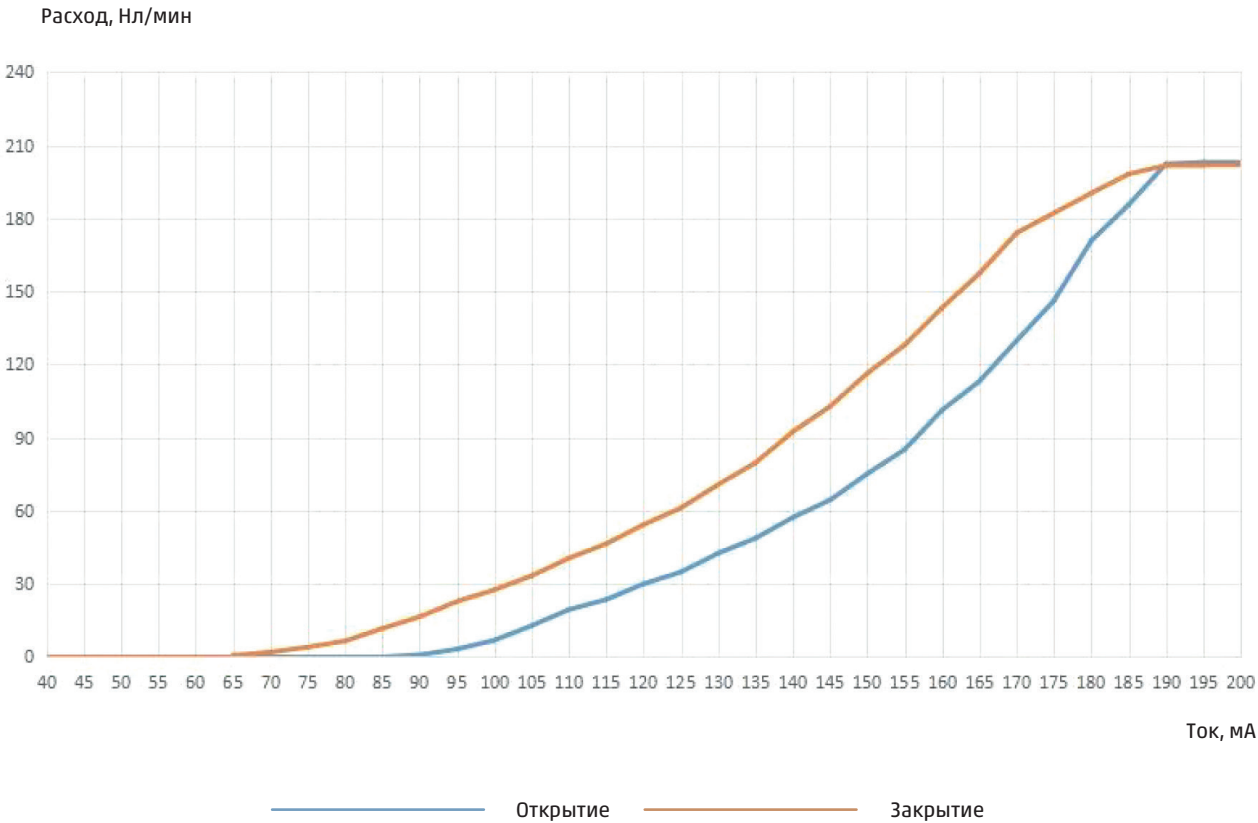


СЕРИЯ СРК – МОДЕЛЬ СРК-С821 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ

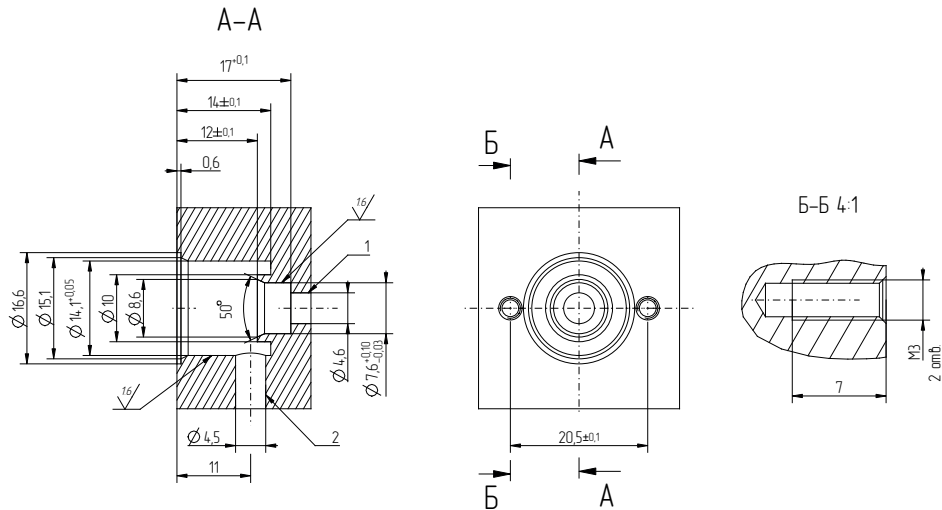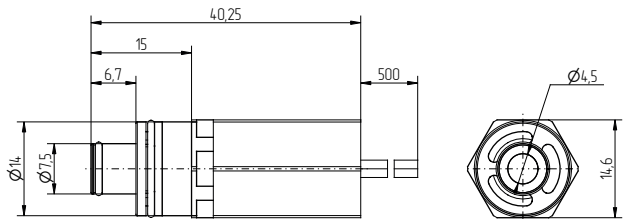

Мод.	Функция	Условный проход, мм	Макс. расход, Нл/мин	Макс. давление, бар	Напряжение, V DC	Символ
СРК-С821-TW2-0P14	2/2 Н.З.	4.5	180 Нл/мин	4	12	AP01
СРК-С821-TW2-0P15	2/2 Н.З.	4.5	180 Нл/мин	4	24	AP01

СЕРИЯ СРК – МОДЕЛЬ СРК-С821 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ

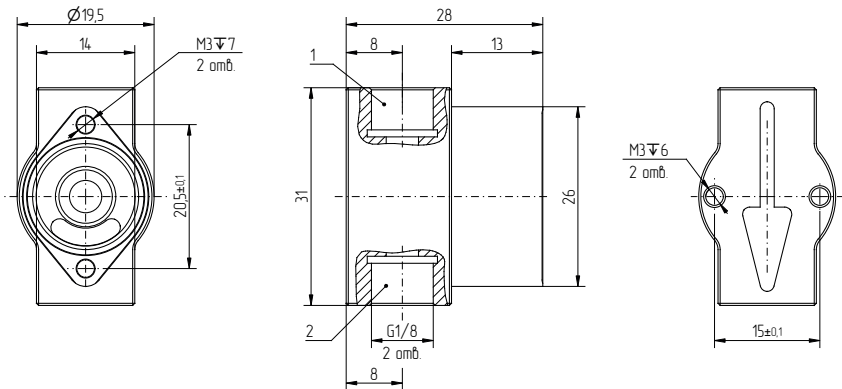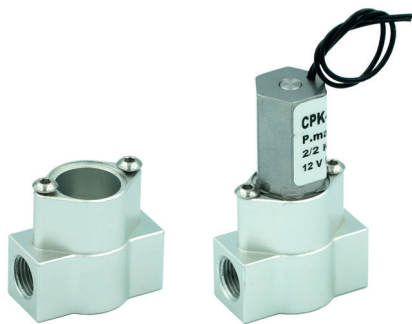

Мод.
СРК-S8