ЗАХВАТ СИЛОВОЙ ЗАЖИМНОЙ
СЕРИЯ CGSPC

Ø 40, 50, 63 мм

Новинка

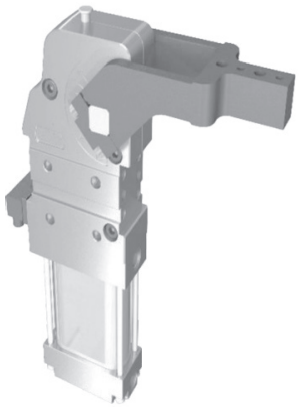

- Монтаж в любой позиции
- Поворотный механизм захвата с самофиксирующимся механизмом
- Закрытый корпус из высокопрочного алюминиевого сплава предотвращает попадание сварочных брызг
- Бесступенчатая регулировка угла раскрытия зажима от 5° до 135°

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип конструкции	захват зажимной
Действие	двустороннего
Рабочая температура	0°C ÷ 70°C (при сухом воздухе -20°C)
Монтаж	в любом положении
Рабочее давление	0,5 ÷ 10 бар
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Угол раскрытия зажима	5° ÷ 135°
Диаметры	40, 50, 63 мм

КОДИРОВКА

CGSPC	-	H	-	50	-	C	-	W

CGSPC	СЕРИЯ
H	ВЕРСИЯ: H = горизонтальное позиционирование зажима
50	ДИАМЕТРЫ: 40 = 40 мм 50 = 50 мм 63 = 63 мм
C	ВАРИАНТ ЗАЖИМА: R = правосторонний C = по центру L = левосторонний W = без зажима
W	ДАТЧИК: W = без датчика PNP = индуктивный датчик PNP NPN = индуктивный датчик NPN

ЗАХВАТ СИЛОВОЙ ЗАЖИМНОЙ
СЕРИЯ CGSPC – РАЗМЕРЫ

Ø40

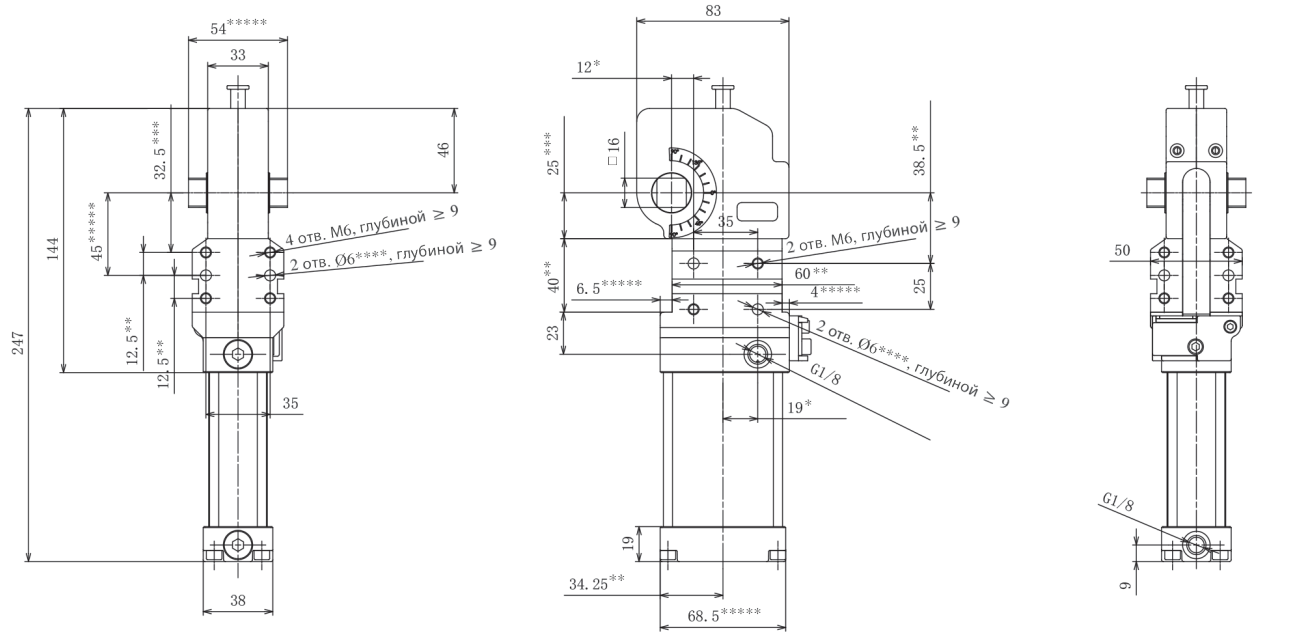

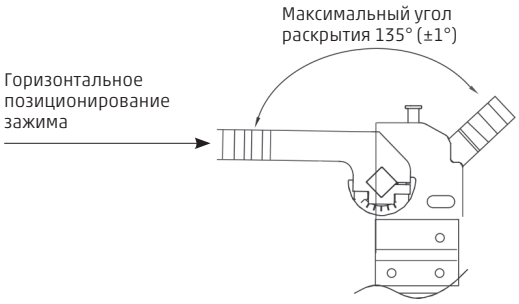

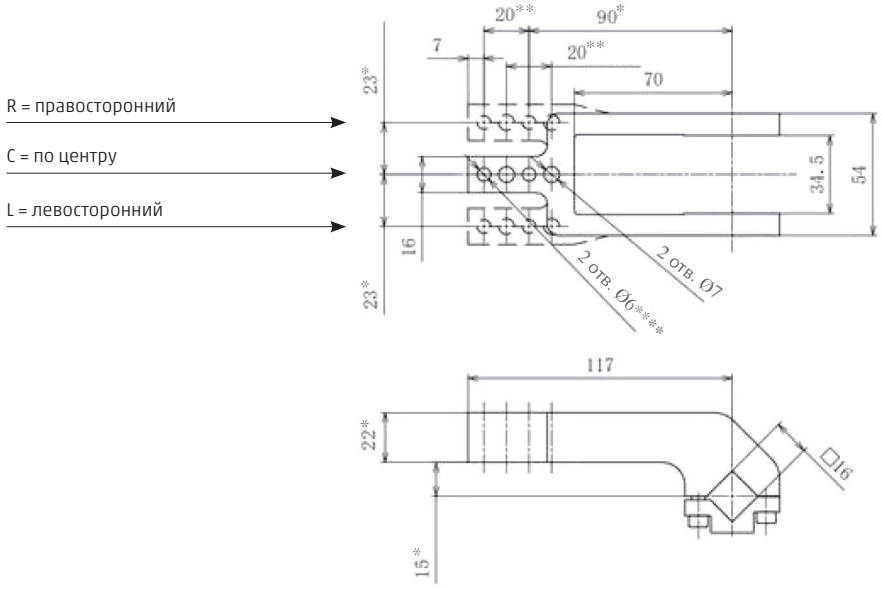

ПРИМЕЧАНИЕ:		
* – допуск ±0,1 мм	*** – допуск ±0,3 мм	***** – допуск 0,5 мм
** – допуск ±0,2 мм	**** – допуск H7	

ЗАХВАТ СИЛОВОЙ ЗАЖИМНОЙ
СЕРИЯ CGSPC – РАЗМЕРЫ

Ø50 – Ø63

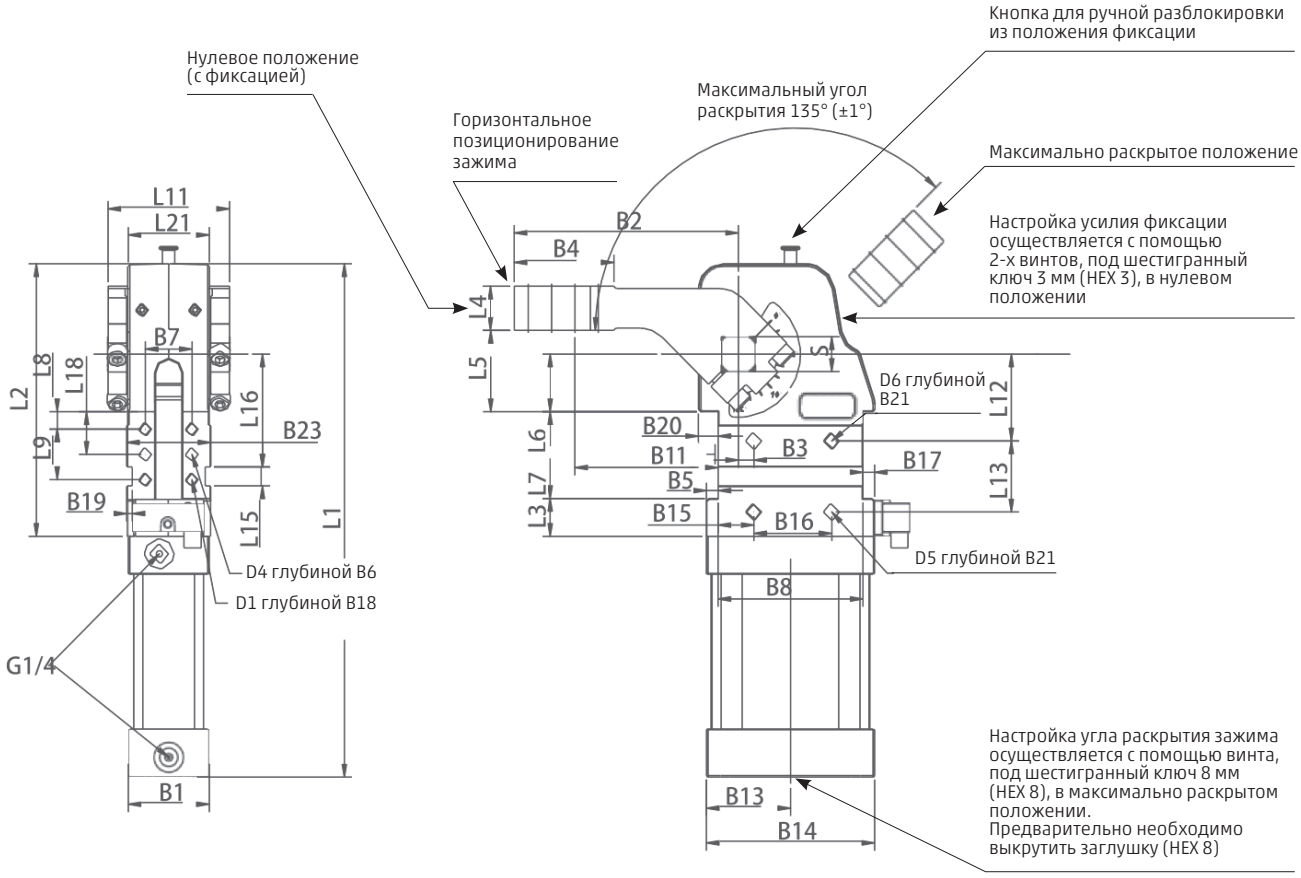

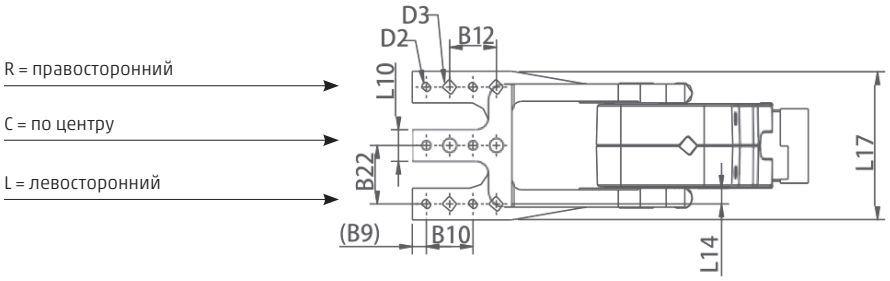

Ø	B1	B2	B3***	B4	B5	B6	B7	B8***	B9	B10***	B11*	B12*	B13	B14	B15*	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22*	B23*
50	45	144	10	64	6	10	30	93	9	30	92	30	47	94	23	50	7,5	10	3,5	9,5	10	34	48
63	52	144	10	64	7,5	10	30	93	9	30	92	30	54	108	23	50	7,5	10	3,5	12	10	37	54

Ø	L1	L2	L3	L4*	L5**	L6***	L7*	L8*	L9*	L10	L11	L12***	L13	L14*	L15*****	L16***	L17	L18***	L19*	L20**	L21
50	310	166	23,5	28	51,5	36,5	55	11	32	20	68	55	45	11,5	12	71,5	88	27	141,5	30	45
63	323,4	173	24	28	51,5	36,5	55	11	32	20	78	55	45	13	12	71,5	94	27	141,5	30	52

Ø	D1	D2****	D3	D4****	D5****	D6	S******
50	M8	6	9	8	10	M10	19
63	M8	6	9	8	10	M10	22

ПРИМЕЧАНИЕ:		
* – допуск ±0,1 мм	*** – допуск ±0,05 мм	****** – допуск N9
** – допуск ±0,2 мм	**** – допуск H7	******* – допуск h9

УСИЛИЯ ЗАХВАТА
СЕРИЯ CGSPC

Максимальное усилие зажима, относительно длины рычага нагрузки

Длина рычага нагрузки

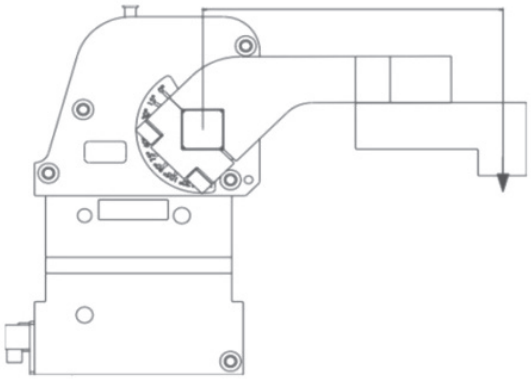

Ø	Усилие зажима при давлении 5 бар
40	120 Нм
50	160 Нм
63	380 Нм

Ø40

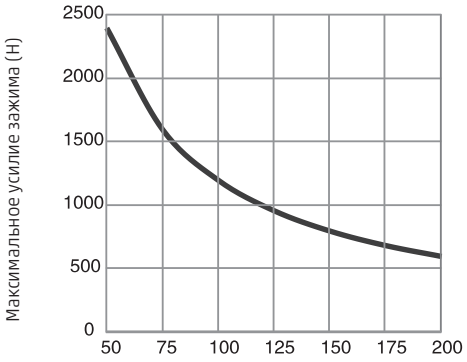

Ø50

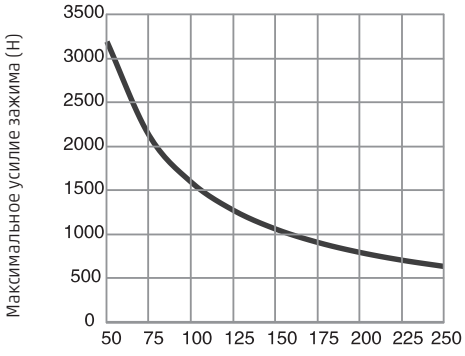

Ø63

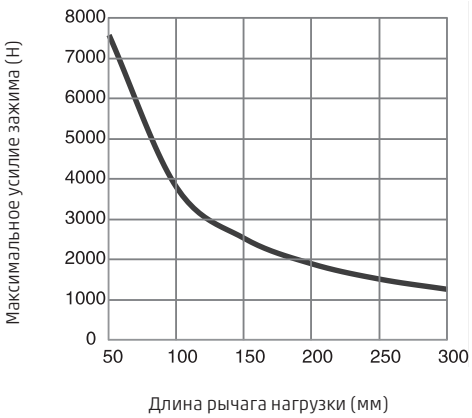

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
СЕРИЯ CGSPC

При увеличении времени цикла, допустимая нагрузка увеличивается

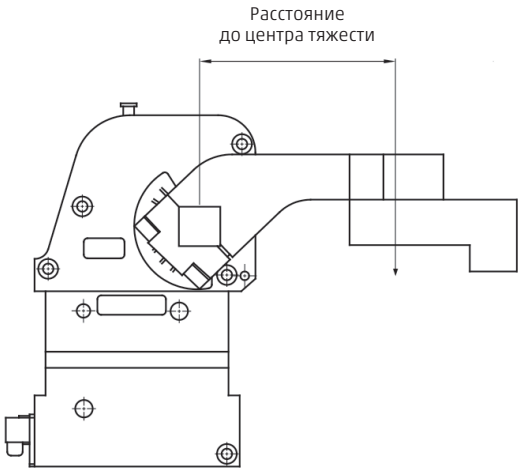

Ø	1 с за цикл	2 с за цикл
40	2,2 Нм	3,3 Нм
50	4,5 Нм	6,7 Нм
63	6 Нм	9 Нм

Ø40

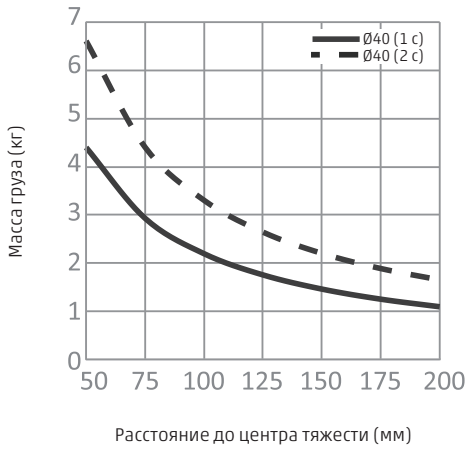

Ø50

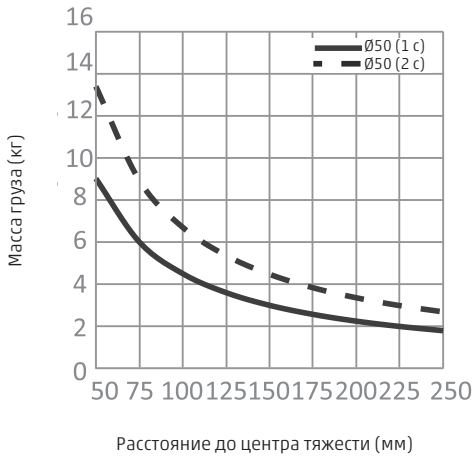
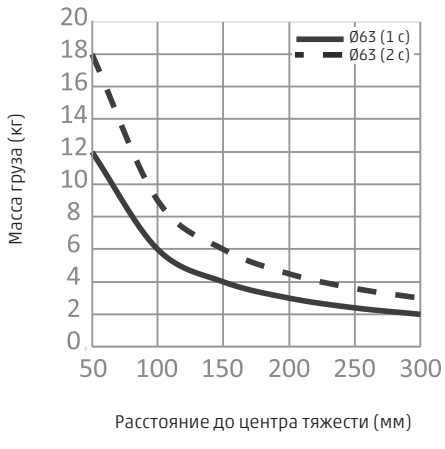
Ø63