



СИЛАЧ-NEO

## ТОНКИЙ КОРПУС, БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ

### Автоматический привод для распашных дверей

Ширина оператора 55 мм делает его отличным  
решением для множества применений  
Мощный, простой и элегантный



Сертификация  
CE



Универсальный механизм  
для множества применений



Максимальный  
вес двери 100кг

24

Месяца  
гарантия



Широкий диапазон  
напряжения питания



Максимальный  
вес двери 100кг



Подключаемые  
внутренний и  
внешний датчики



Универсальный  
механизм для  
множества применений

# КОМПОНЕНТЫ



# КОНТРОЛЛЕР

Трансформатор и контроллер в одном модуле

Более эффективное использование места


Внешний пульт настройки

Отсутствует необходимость снимать крышку оператора

Простота настройки



Напряжение питания:  
100-240В переменного тока

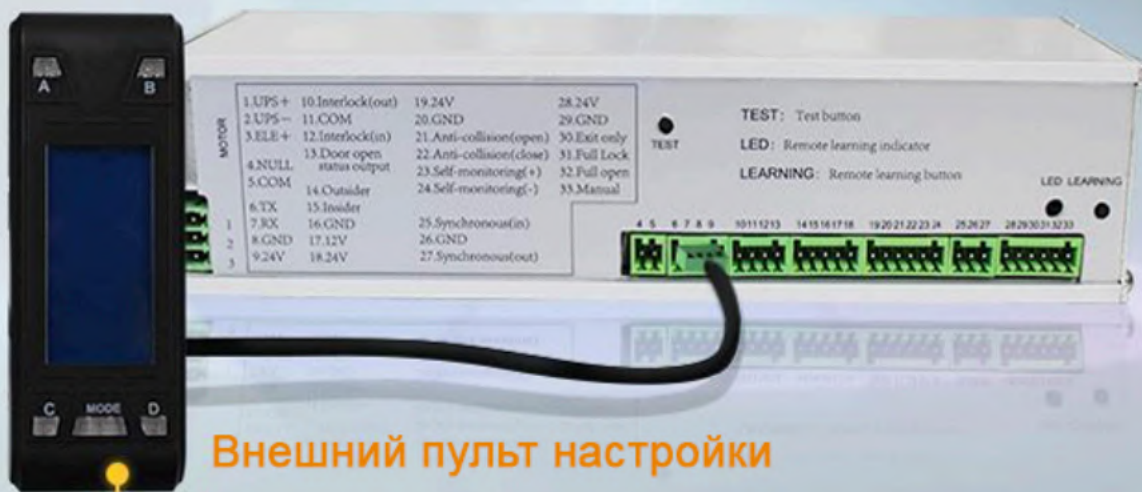

Внешний пульт настройки


- 01 Скорость быстрого открытия
- 02 Скорость быстрого закрытия
- ⋮
- 26 Режим ведущий/ведомый
- 27 Направление вращения двигателя
- 28 Предупреждение столкновений

# ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ДАТЧИКИ

---


Возможность прямого подключения  
внутреннего и внешнего датчиков

**Работа без помех**

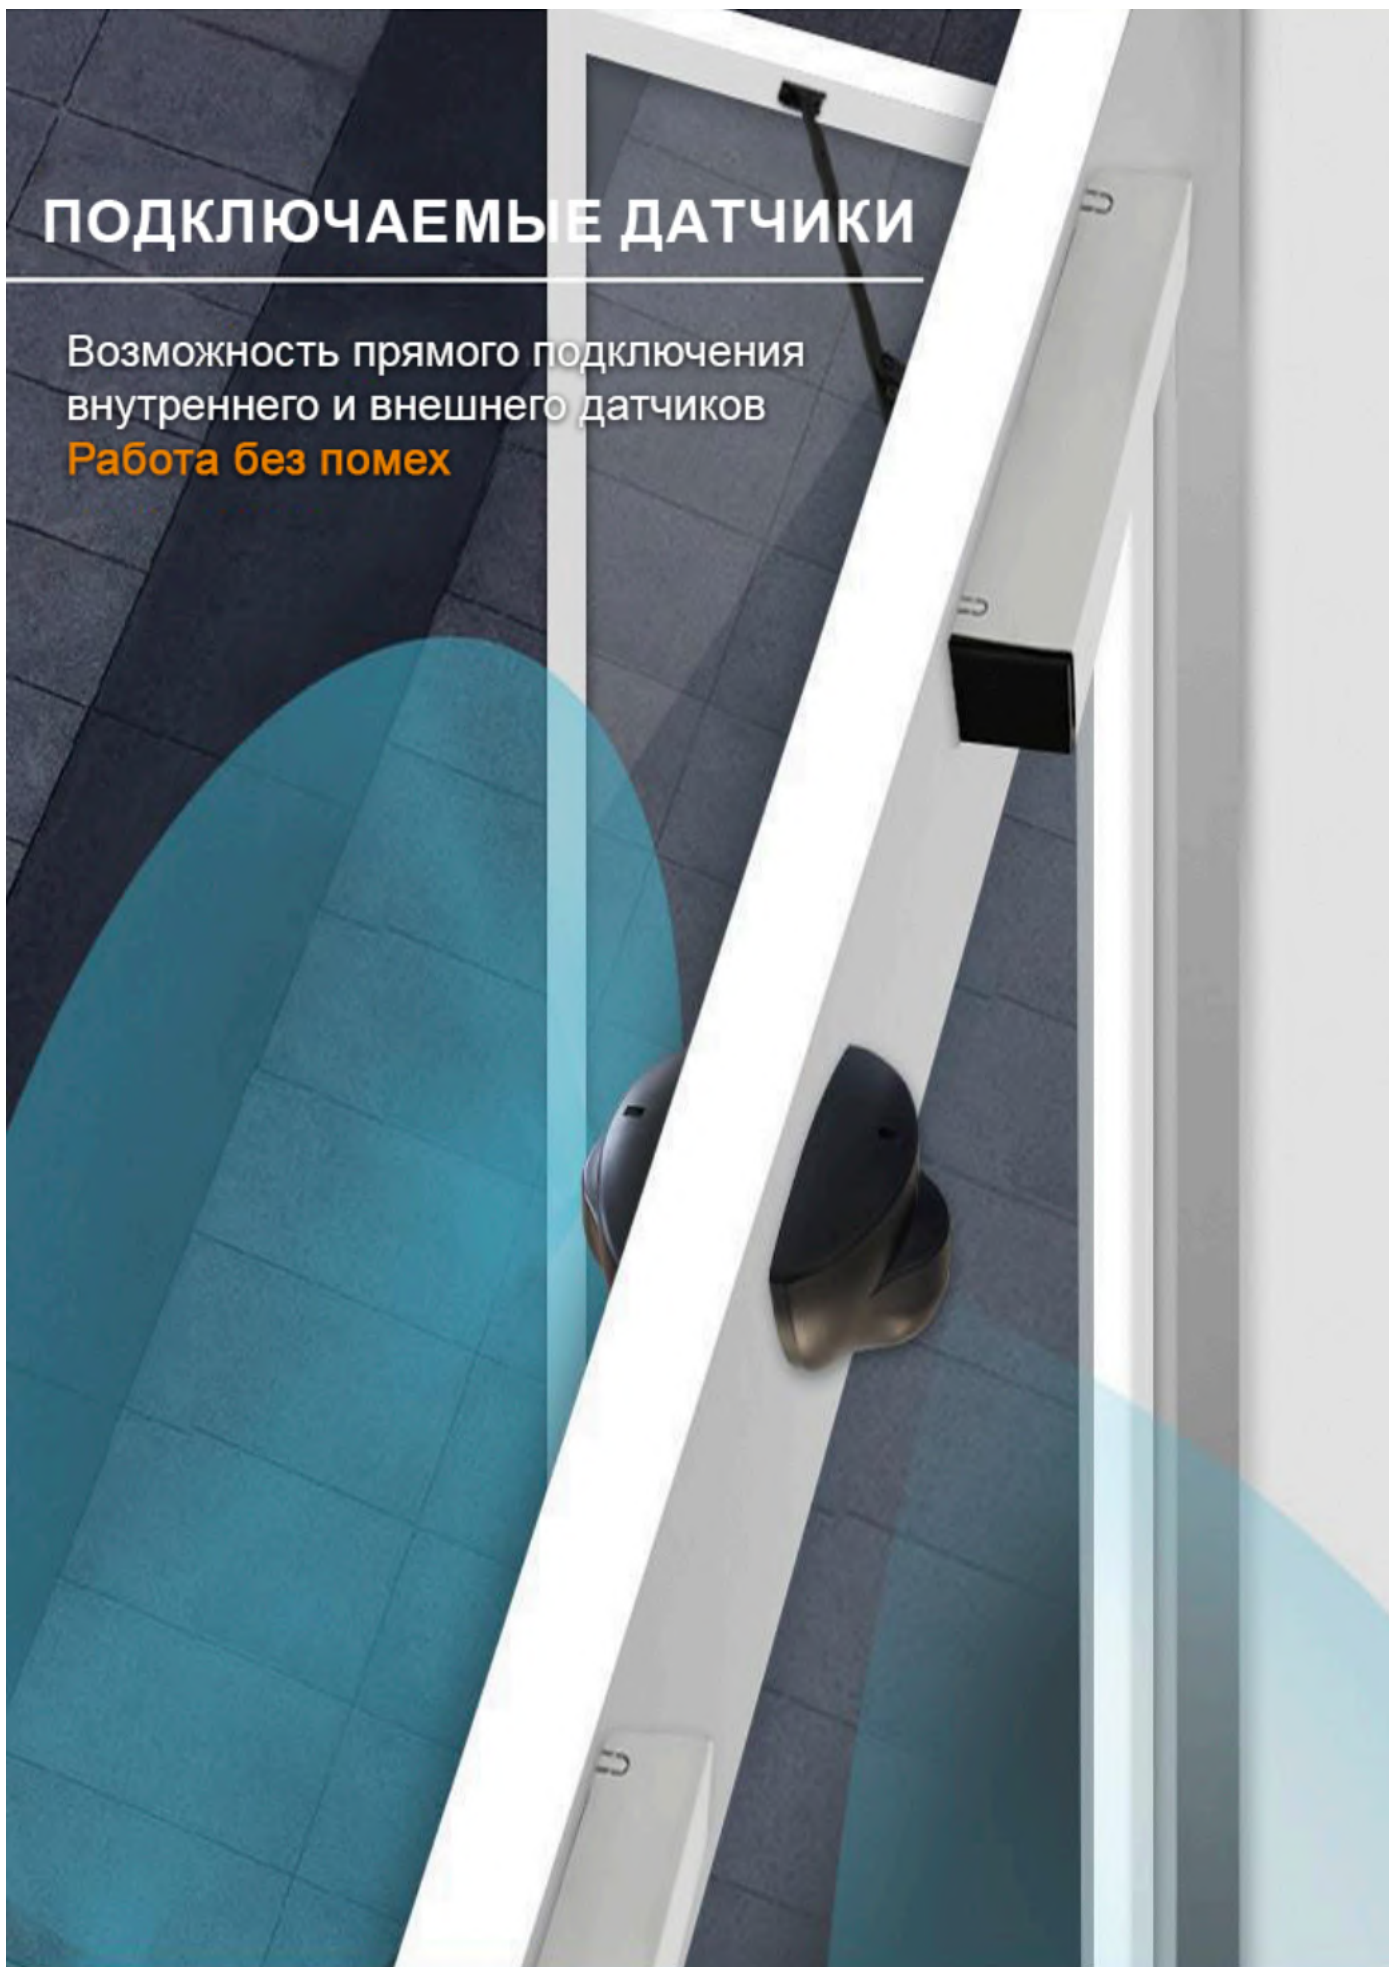

## ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР (ОПЦИОНАЛЬНО)

---

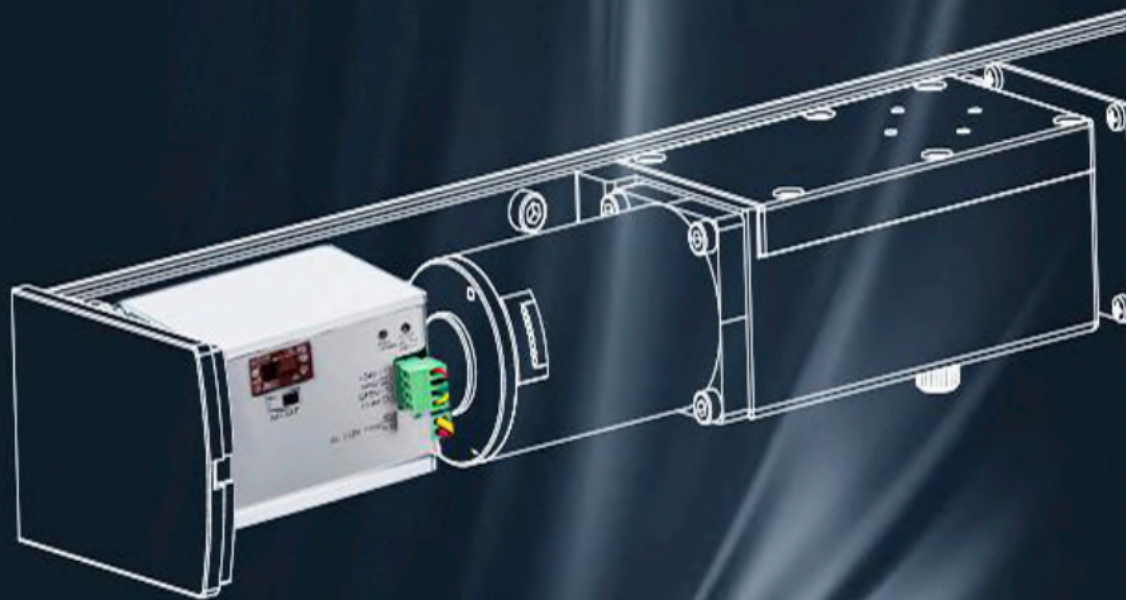

Преимущества литиевого аккумулятора:

- Дверь может быть открыта при срабатывании пожарной сигнализации
- Работа от аккумулятора при отключении электроэнергии: 14 часов в режиме ожидания
- 800 циклов открытия-закрытия

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАМКА

Возможность прямого подключения  
электромагнитного замка

**без необходимости установки дополнительного  
источника питания**




# ОПЦИОНАЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ТЯГИ

Максимальная длина тяги до 60мм,  
расширяет спектр возможных применений



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИОНАЛЬНО)

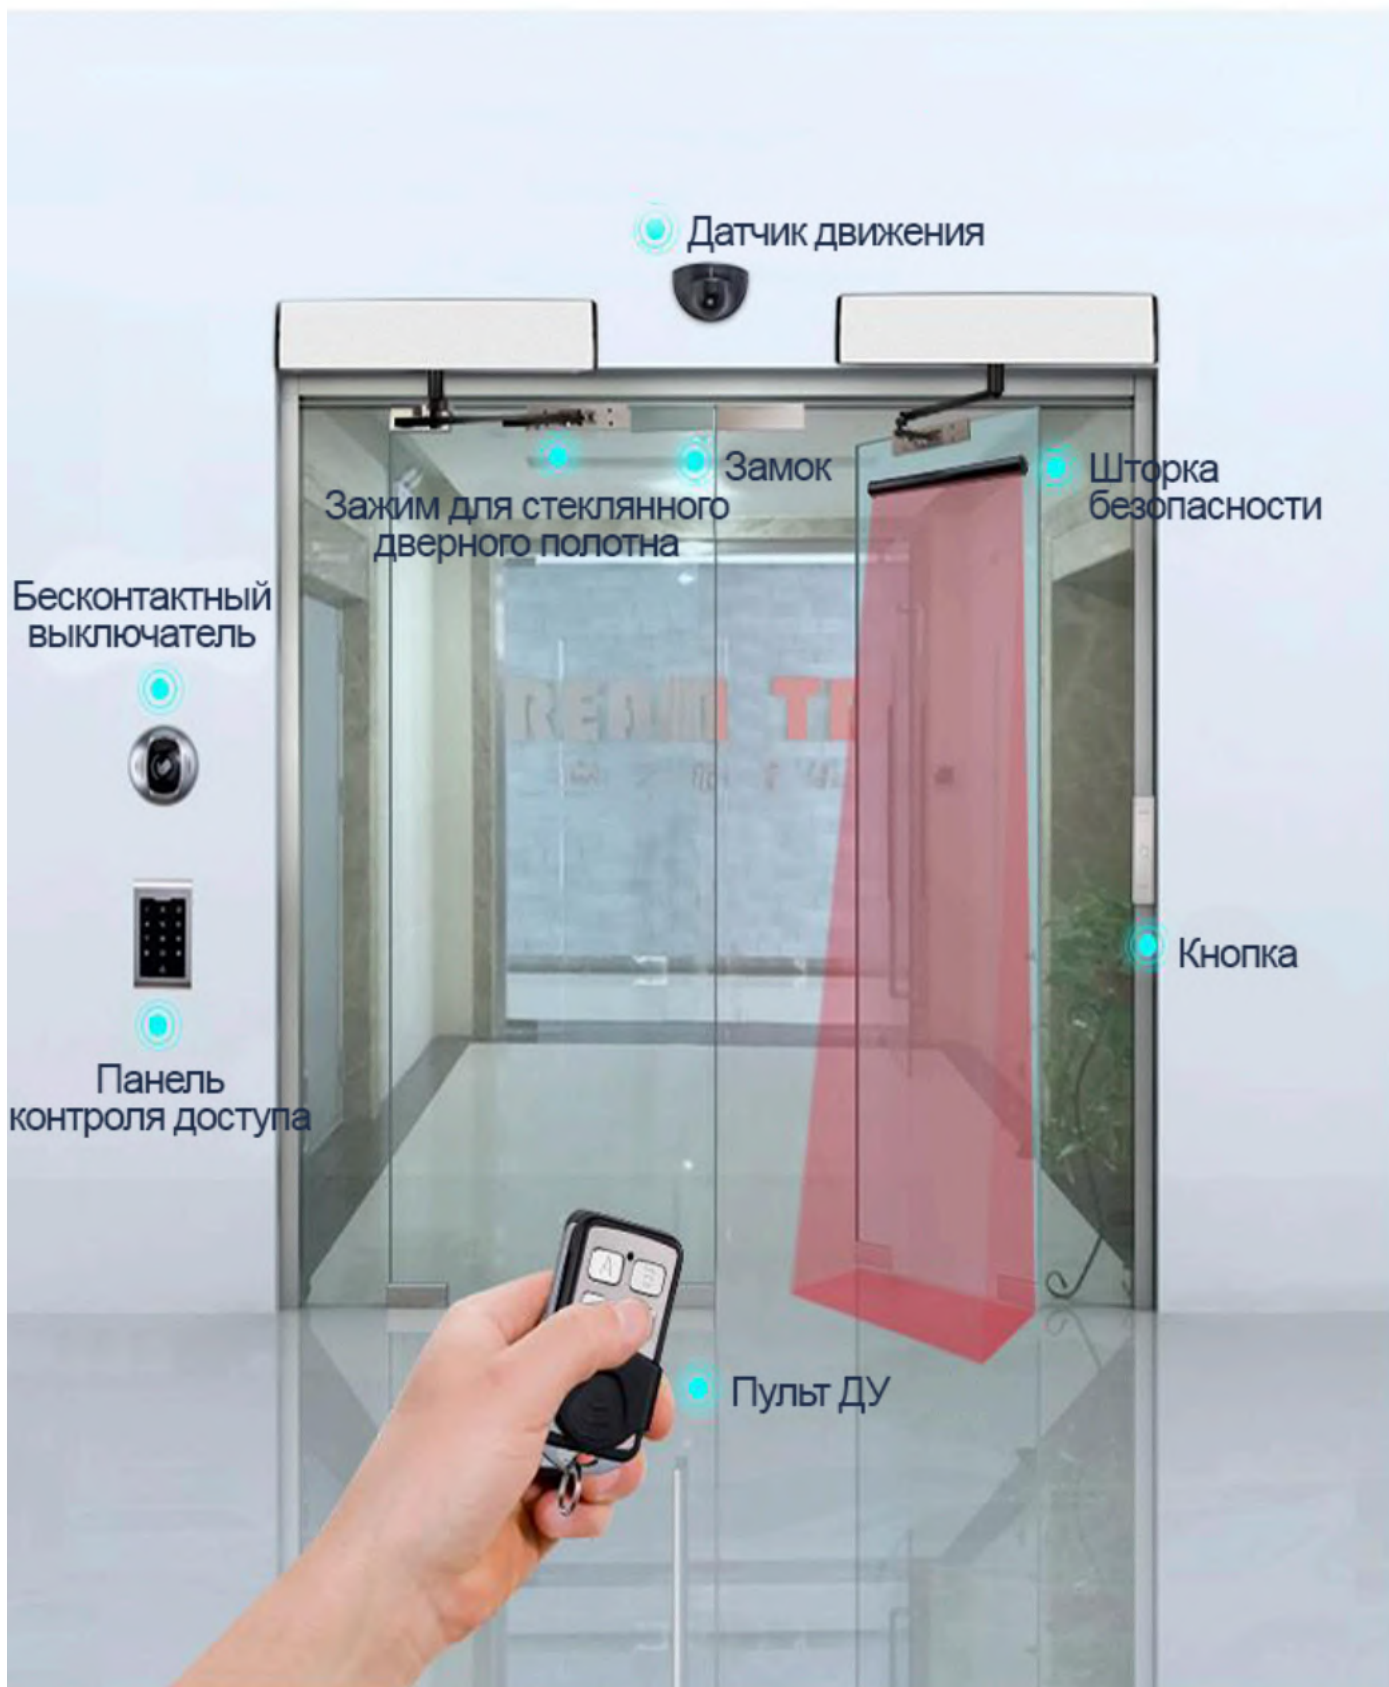



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИЛАЧ-НЕО	
Габаритные размеры	555x55x83мм (ДxШxВ)
Масса	2,8 кг
Температура окружающей среды:	-20°C ~ +50°C
Входное напряжение	100-240 В переменного тока
Выходное напряжение	24В постоянного тока ( $\pm 10\%$ ), 3А
Максимальный угол раскрытия	99°
Скорость открытия	45°/сек
Скорость закрытия	45°/сек
Время открытия	0~60 сек (настраивается)
Класс пылевлагозащиты	IP21

Компания «ВИНДГАРД» благодарит вас за приобретение нашей продукции. И мы очень надеемся, что вы останетесь довольны качеством приобретенных изделий.

По вопросам приобретения и дистрибьюции просим писать на почту: [info@windguard.ru](mailto:info@windguard.ru) По техническим вопросам и вопросам обслуживания оборудования просим обращаться по телефону: 8-800-302-70-4 7

