



Аварийный ороситель с пьедесталом и ручным боковым рычагом. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и полипропилен.

Описание

- Lavaojos de emergencia, apertura manual.
- Alto flujo a baja presión.
- Activado a través de la palanca lateral.
- Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

Предлагаемый текст для рецепта

Аварийный омыватель с пьедесталом NOFER или эквивалент, большой расход при низком давлении с клапаном полного потока, автоматическое мгновенное открытие и автоматическое ручное закрытие с помощью бокового рычага. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием, зеленый полипропиленовый уловитель.

Технические характеристики

Материал корпуса: Оцинкованная сталь с эпоксидной краской

Цвет: Зеленый

Материал коллектора: Полипропилен

Материал соединительных деталей: латунь

Размеры коллектора: Ø255 мм


Скорость потока: 14 л/мин ± 10%.

Минимальный требуемый расход при 2 бар: 6 л/мин

Впуск воды: 1 + резьба 1/4"

Выход воды: 1 + 1/4 " резьба

Габаритная схема

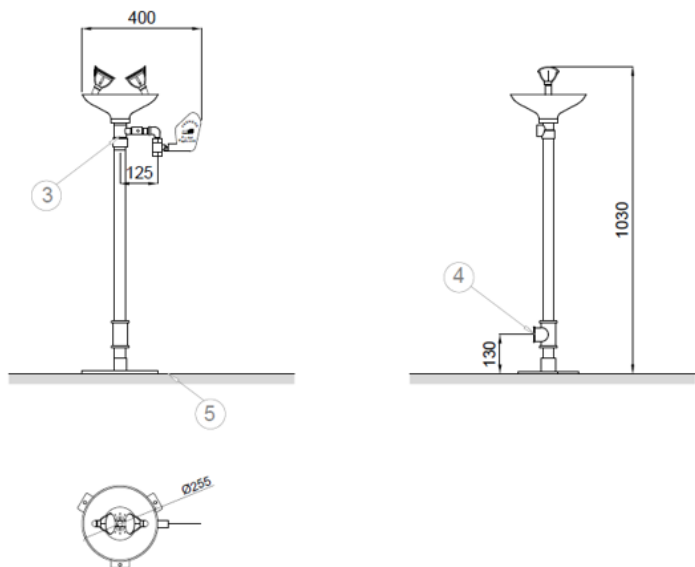



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



SC300.



SC300SS



SC310.

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.