



# Кондиционер SYSPLIT WALL SMART V4

## Совершенство функций в новом облике

- Два варианта исполнения: переменная производительность DC Inverter и постоянная производительность On-Off;
- Класс энергоэффективности EER/COP A/A; SEER/SCOP A++/A+++;
- Инновационное покрытие теплообменника во внутреннем и наружном блоке;
- Новая конструкция внутренних стенок теплообменника обеспечивает наилучший коэффициент теплопередачи;
- Внутренняя подсветка индикаторов панели;
- Функция Follow Me;
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления;
- Система защиты от утечки хладагента;
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.



# Сплит-система постоянной производительности SYSPLIT WALL SMART V4 07-24 HP Q

- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Инновационный и элегантный дизайн.
- Уникальная система очистки фильтров.
- Внутренняя подсветка индикаторов панели.
- Функция Follow Me.
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Ночной режим работы.
- Возможность выбора стороны отвода конденсата.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Гарантия 3 года.




Инфракрасный пульт ДУ  
**SYSCONTROL RM 52**  
(в комплекте)



## Аксессуары:


- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 52 (в комплекте).
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).

## Монтажные размеры

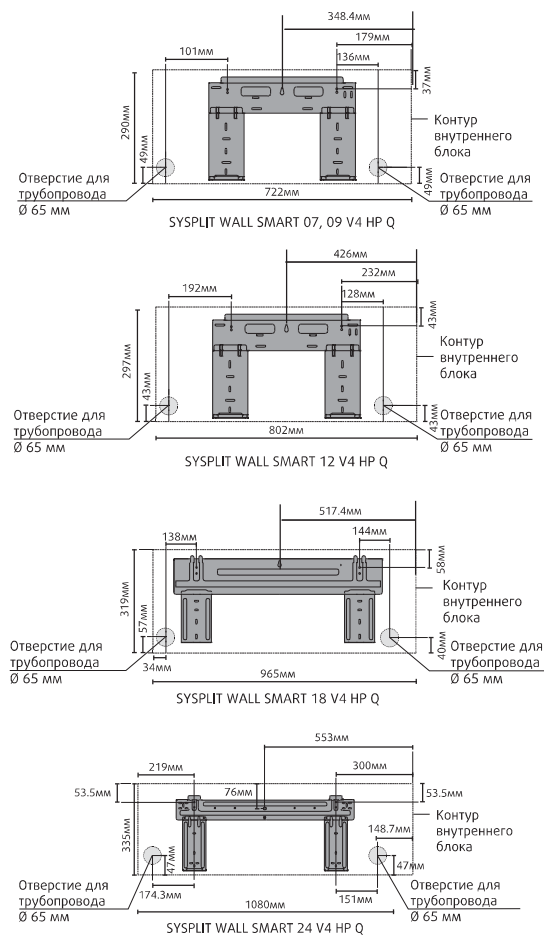


## Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q	722	187	290
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q	722	187	290
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q	802	189	297
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q	965	215	319
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q	1080	226	335

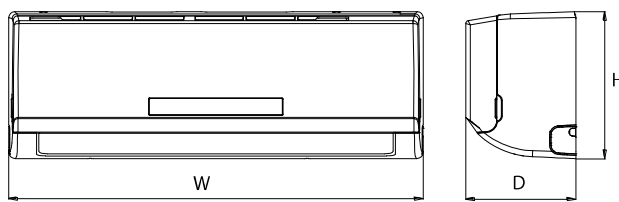

## Габариты внешнего блока



Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q	700	275	550	450	260
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q	720	270	495	452	255
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q	770	300	555	487	298
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q	770	300	555	487	298
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q	845	363	702	540	350

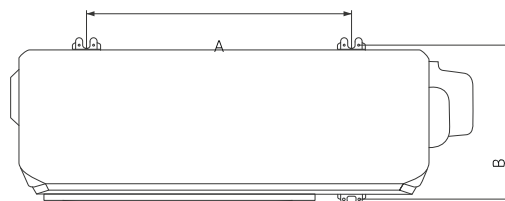

## Технические характеристики

Внутренний блок	SYSPLIT WALL SMART	07 V4 HP Q	09 V4 HP Q	12 V4 HP Q	18 V4 HP Q	24 V4 HP Q	
Наружный блок	SYSPLIT WALL OUT	07 V4 HP Q	09 V4 HP Q	12 V4 HP Q	18 V4 HP Q	24 V4 HP Q	
Хладагент		R410A					
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50					
Холодопроизводительность	Btu/ч	7 500	9 000	12 000	18 000	24 000	
	кВт	2,20	2,64	3,52	5,28	7,03	
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	685	821	1 096	1 644	2 503	
Рабочий ток	А	3,00	3,57	4,80	7,10	10,90	
Теплопроизводительность	Btu/ч	8 000	9 000	13 000	18 500	26 000	
	кВт	2,34	2,64	3,81	5,42	7,62	
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	649	730	1 055	1 502	2 374	
Рабочий ток	А	2,80	3,17	4,60	6,50	10,30	
EER/COP		3,21 A/3,61 A	3,21 A/3,61 A	3,21 A/3,61 A	3,21 A/3,61 A	2,81 C/3,2 C	
Компрессор/Производитель/Тип		GMCC/Ротационный					
<b>ВНУТРЕННИЙ БЛОК</b>							
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	401/336/226	453/371/260	523/464/369	787/631/509	1060/947/870	
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	38/34.5/26	40.5/36.5/26	35.5/31/26.5	42.5/36/30	46.5/43/39.5	
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	722x187x290	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335	
Масса (нетто/брутто)	кг	8.3/10.6	8.3/10.6	8.8/11.0	11.6/14.8	14/17.5	
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	790x270x375	790x270x375	875x375x285	1045x405x305	1155x315x415	
<b>НАРУЖНЫЙ БЛОК</b>							
Уровень шума	дБ (А)	54	56	56	59	59.5	
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	700x275x550	720x270x495	770x300x555	770x300x555	845x363x702	
Масса (нетто/брутто)	кг	23.9/26.2	26.2/28.3	31.2/33.5	37.7/40.0	50.6/53.8	
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	815x325x625	835x300x540	900x345x585	900x348x625	965x395x765	
Количество хладагента	кг	0,62	0,6	0,95	1,50	1,50	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.9 (5/8)
	дренаж	мм	16	16	16	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	4x1,5
Максимальная длина магистрали/перепад высот	м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10	
Температура внутри помещения	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30					
Наружная температура	°С	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24					

## Схемы электрических соединений

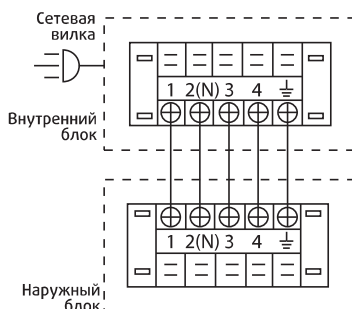

SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q  
 SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q  
 SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q  
 SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q

SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q



# Сплит-система постоянной производительности SYSPLIT WALL SMART 30-36 V3 HP Q

- Минималистичный дизайн внутреннего блока.
- Информационная панель с внутренней подсветкой.
- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Мощный воздушный поток.
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Выбор стороны отвода конденсата.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Гарантия 3 года.

## Аксессуары:

- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 52 (в комплекте).
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).



Инфракрасный пульт ДУ  
**SYSCONTROL RM 52**  
(в комплекте)




## Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q	SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q
Наружный блок		SYSPLIT WALL OUT 30 V3 HP Q	SYSPLIT WALL OUT 36 V3 HP Q
Хладагент		R410A	
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	
Холодопроизводительность	Вт/ч	28 000	34 000
	кВт	8,21	9,96
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев	Вт	2556 / 2354	3104 / 3080
Рабочий ток охлаждения/нагрев		11.9 / 11.0	14.4 / 14.3
Теплопроизводительность	Вт/ч	29 000	37 000
	кВт	8,50	10,84
EER / COP	Вт/Вт	3,21 A / 3,61 A	3,21 A / 3,51 B
Компрессор	Производитель / Тип	GMCC Toshiba / Ротационный	
<b>ВНУТРЕННИЙ БЛОК</b>			
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	1450/1300/1050	1460/1370/980
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	50/45/40	50/46/41
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	1259x282x362	1260x283x362
Масса (нетто/брутто)	кг	20.1/25.9	21.8/27.6
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1340x380x450	1340x380x450
<b>НАРУЖНЫЙ БЛОК</b>			
Уровень шума	дБ (А)	58.5	61
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	946x410x810	946x410x810
Масса (нетто/брутто)	кг	62.5/68.5	70/75
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1090x500x875	1090x500x875
Количество хладагента	кг	2,20	2,65
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ф9.52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ф15.9 (5/8")
	Дренаж	мм	16
Сечение кабелей	Вводной	пxмм²	3 x 2,5
	Межблочный	пxмм²	4 x 1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	25 / 10	25 / 10
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+54 / Обогрев -7...+24	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24


### Габариты внутреннего блока

Модель	длина W, мм	ширина D, мм	высота H, мм
SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q	1259	282	362

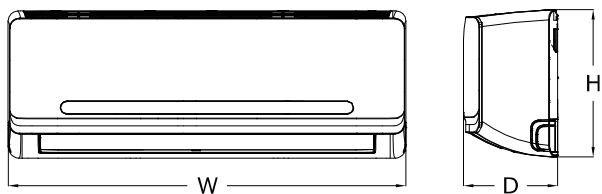


### Габариты наружного блока

Модель	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	A, мм	B, мм
SYSPLIT WALL OUT 30-36 V3 HP Q	946	410	810	673	455

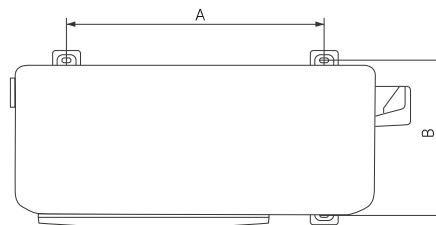


### Монтажные размеры

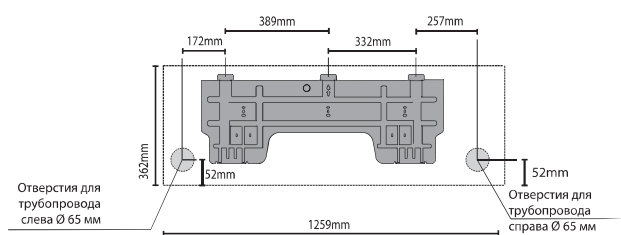

SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q

### Схемы электрических соединений

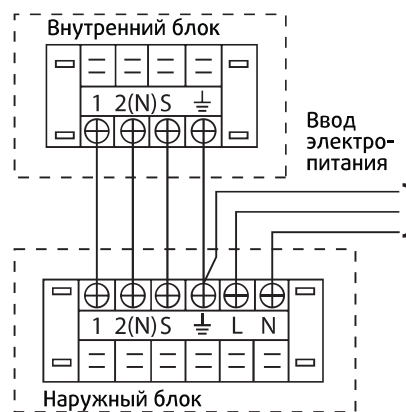

SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q