



Grifo temporizado un agua para lavabo/urinario instalación empotrada caudal estándar

Descripción

- Grifo de un agua temporizado para urinario/lavabo.
- Modelo para montaje mural e instalación empotrada.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 7 ± 3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de urinario/lavabo NOFER 07570.N con pulsador a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7 ± 3 s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: $\varnothing 89 \times 85,7$ prof. (mm).

Componentes

- Cuerpo de latón CW617 cromado.
- Cartucho: Pulsador de latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Elementos de sujeción.

Características técnicas

Material: Latón CW617N cromado

Material pulsador: Latón CW617N cromado

Dimensiones: $\varnothing 89 \times 85,7$ prof. (mm)

Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

Caudal a 3 bar: 6 l/min

Tiempo de actuación: 7 ± 3 s

Temperatura máxima: 85 °C


Temperatura máxima recomendada: 60 °C

Presión máxima: 5 bar

Presión mínima: 0,5 bar

Presión recomendada: 3 bar

Esquema dimensional

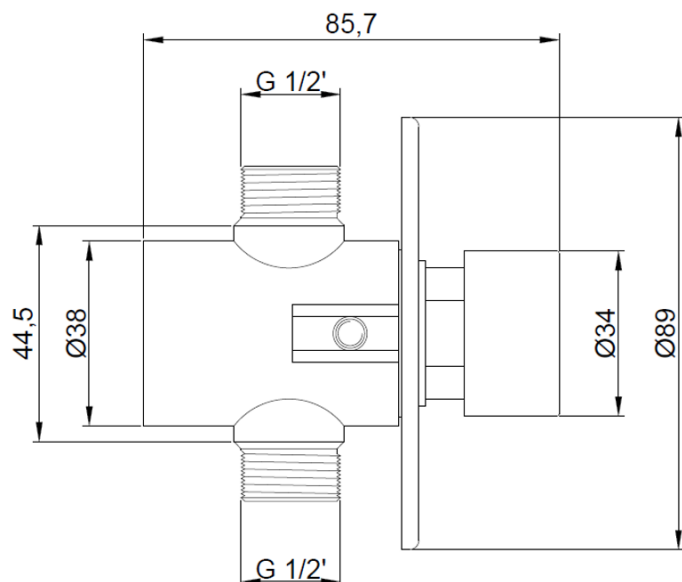



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07570.A



07570.S



07570.LN

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.