



Одинарный кран с таймером подачи воды для умывальника-столешницы

Описание

- Кран с таймером на одну воду для умывальника.
- Модель для установки на раковину или столешницу.
- Открывание кнопкой.
- Сменное крепление, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 7 ± 3 секунды.
- Поставляется с крепежными элементами.

Предлагаемый текст для рецепта

Кран для раковины NOFER 07410.N с таймером и кнопкой подачи воды для установки на столешницу. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 7 ± 3 с, изготовленным из хромированной латуни, а также пластиковыми компонентами из POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: 111,5 мм в высоту x 127,5 мм в ширину.

Компоненты

- Хромированное покрытие в соответствии со стандартом EN248
- Сменный аэратор M 24 x 1 мм.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.

Технические характеристики

Материал: Латунный корпус CW617N с хромированным покрытием.

Материал картриджа: Латунная кнопка CW617N с хромированным покрытием + пластиковые компоненты из POM.

Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм.

Время выполнения: 7 ± 3 с в соответствии со стандартом UNE-EN 8016.

Максимальная температура: 85 °C

Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C


Максимальное давление: 5 бар

Минимальное давление: 0,5 бар

Рекомендуемое давление: 3 бар

Расход при 3 бар: 6 л/мин.

Изображения

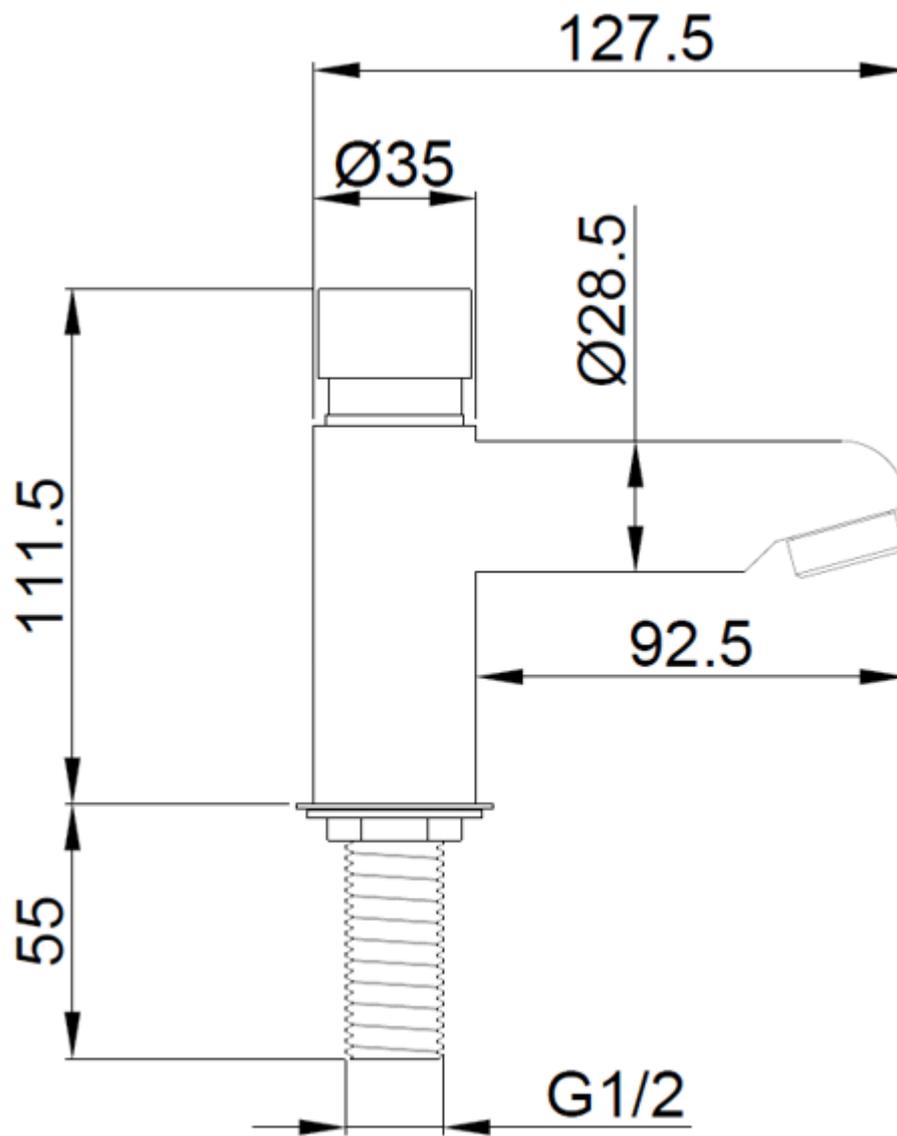

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07400.EA



07400.EN



07400.ER

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.