




## СИСТЕМА ТН-АНТИКОР Ультра

Универсальная быстросохнущая система защиты стальных строительных конструкций от коррозии

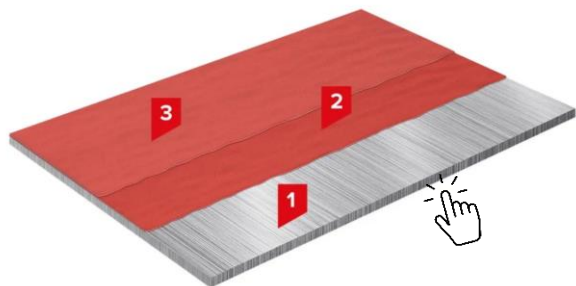

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система применяется для защиты металлических поверхностей строительных конструкций, металлических деталей и механизмов, находящиеся в эксплуатации, в том числе под воздействием ультрафиолетового излучения, в условиях нормальной и высокой влажности, и испытывающих легкие химические нагрузки.

### ОСОБЕННОСТИ:



Стойкость к ультрафиолету



Колеровка финишной эмали по RAL



Любой способ нанесения



Всесезонное применение

### СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мкм	Теоретический расход, кг/м <sup>2</sup>
1	Металлическая поверхность	-	-	-
2	Грунтовочное покрытие	Грунт-эмаль алкидно-уретановая <a href="#">TAIKOR Top 470</a>	80	0,320
3	Финишное покрытие	Грунт-эмаль алкидно-уретановая <a href="#">TAIKOR Top 470</a>	80	0,320

Примечание: Толщина покрытия и рекомендуемое количество слоев может быть изменены, в зависимости от воздействия окружающей среды и требованиям к покрытию.

### ОПИСАНИЕ:

Система ТН-АНТИКОР Ультра предназначена для защиты металлических конструкций от агрессивного воздействия окружающей среды. Сочетание свойств грунтовки и финишного покрытия создает экономичное и универсальное полимерное покрытие.

Система состоит из двух слоев алкидно-уретановой грунт-эмали [TAIKOR Top 470](#), обладающей высокой укрывающей способностью, стойкостью к УФ излучению.

Подготовка поверхности:

- обезжиривание поверхности до первой степени по ГОСТ 9.402;
- абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402 (Sa 2 ½ по ISO 8501-1);
- обеспыливание поверхности.

Материалы наносятся безвоздушным или пневматическим распылением, кистями, валиками после приемки качества подготовленной к окраске поверхности при температуре от минус 10 до плюс 35 °С и относительной влажности не более 85 %.

Для разбавления материала [TAIKOR Top 470](#) рекомендуется применять разбавитель ксилол (чистый, без примесей)

### СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн  
калькуляторы



Документы



и воды в составе, предпочтительно изготовленный по ГОСТ) в количестве до 10 % по массе.

**ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:**

– [Технологическая инструкция ТИ-АНТ-02 по защите от коррозии металлоконструкций системой ТН-АНТИКОР Ультра на основе грунт-эмали TAIKOR Top 470](#)

---

**СЕРВИСЫ:**



Подбор  
решения



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Проектиро-  
вание



Аудит  
проектной  
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение  
монтажа



Подбор  
подрядчика



Комплексная  
доставка



Поддержка при  
эксплуатации

