




СИСТЕМА ТН-ПОЛ ТАЙКОР Декор

Система устройства цветных тонкослойных износостойких полов

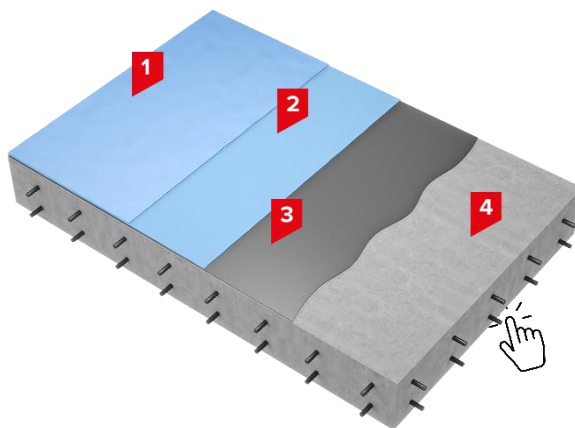

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для полов, эксплуатирующихся внутри общественных и коммерческих помещений с незначительными перепадами температур, «сухими» и «влажными» производственными процессами, и испытывающие умеренные и средние эксплуатационные нагрузки.

Система применяется для устройства покрытий пола: непылящих, декоративных, стойких к умеренным механическим воздействиям.

ОСОБЕННОСТИ:



Стойкость к ультрафиолету



Коперовка финишной эмали по RAL



Износостойкость



Применяется для объектов ПГС

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Теоретический расход на 1 м ²
1	Защитно-декоративное покрытие	Эмаль финишная TAIKOR Top 425	-	0,170
2	Защитно-декоративное покрытие	Эмаль финишная TAIKOR Top 425	-	0,170
3	Грунтовка	Грунт TAIKOR Primer 150	-	0,185 ¹⁾
4	Несущее основание	Бетонное основание с прочностью на сжатие не менее 15 МПа	-	-

¹⁾ Расход грунта TAIKOR Primer 150 увеличивается на шероховатой поверхности.

ОПИСАНИЕ:

Система ТН-ПОЛ ТАЙКОР Декор предназначена для создания тонкослойных износостойких полов.

Состоит из:

- грунта [TAIKOR Primer 150](#);
- двух слоев защитно-декоративного покрытия [TAIKOR Top 425](#).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- [СП 29.13330.2011 Полы](#)

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн
калькуляторы



Документы



ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– [Технологическая инструкция ТИ-ПОЛ-20 по устройству бетонных и железобетонных полов системами ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц и ТН-ПОЛ ТАЙКОР Декор на основе материалов ТАЙКОР](#)

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Пожарные характеристики материалов [ТАЙКОР Primer 150](#), [ТАЙКОР Top 425](#): В1, Д2, Т2, РП1.

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации

