


Блок клапанов для газовых концентраторов Модель LS-MCB-01



Блок электропневматических распределителей осуществляет переключение колонн с адсорбентом в соответствии с сигналами управления.

- » Решение под ключ для управления концентраторами
- » Компактность

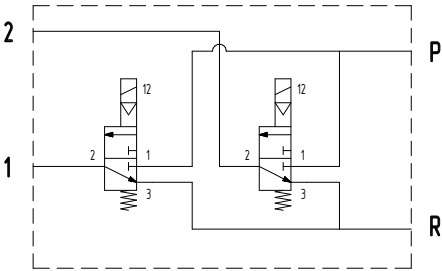

P – давление питания
R – общий выхлоп
1 – выход к колонне №1
2 – выход к колонне №2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип распределителя	2×3/2 лин./поз. Н.З.
Действие	непрямого действия
Пневматические соединения	через сквозные отверстия в корпусе
Расход Q (Нл/мин)	350 Нл/мин при перепаде 2 → 1 бар
Давление питания	макс. 4 бара
Рабочая температура	0 ÷ 60°C
Рабочая среда	очищенный воздух без маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется последовательная установка центробежного фильтра 25 мкм или 40 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
МАТЕРИАЛЫ	
Корпус	алюминий
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питания	24В
Потребляемая мощность	3 Вт
Подключение	разъём под катушку DIN43650 тип B

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

