






ProTec
System

Передвижная вышка-тура

- Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м² по EN 1004
- Максимальная рабочая высота 12,30 м (для наружных работ максимум 10 м по EN 1004)
- Высоту установки площадки с люком (2,00 x 0,6 м) можно изменять от перекладины к перекладине (с интервалом 25 см)
- Погодостойкий противоскользящий настил из панели пропитанной фенольной смолой
- Быстрая сборка без инструмента благодаря страховочным зажимам с силовым соединением посредством выдвигаемой скобы на перекладине
- Ролики с тормозом регулируются по высоте для установки вышки на неровной поверхности
- Легко монтируемые угловые подпоры обеспечивают дополнительную устойчивость вышек с рабочей высотой 7,30 м и более
- Конструкцию в собранном состоянии можно легко двигать по базовой траверсе
- Противоскользящие профилированные перекладины на вертикальных рамах образуют надежную лестницу для подъема с внутренней стороны
- Оптимальная устойчивость благодаря высокопрочным базовым траверсам




Арт. № 910158

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в интернете.

Варианты конструкции

* Рабочая высота

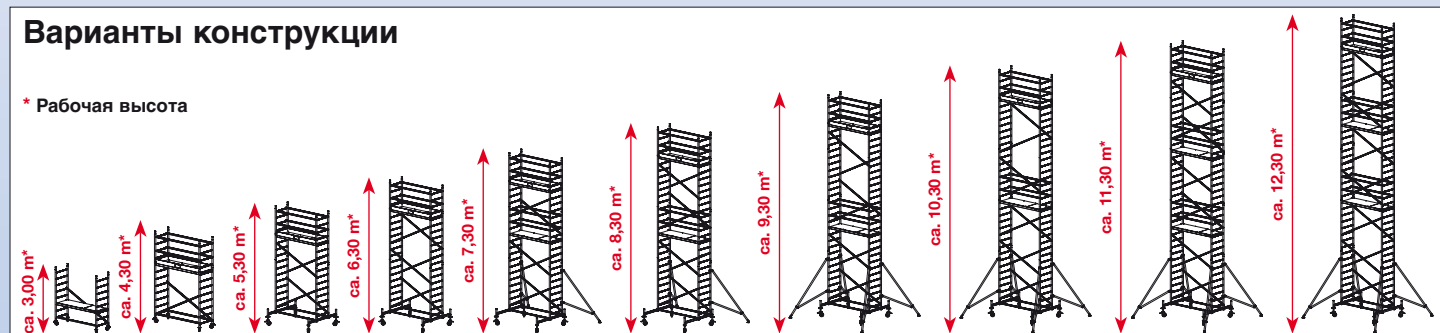

| Рабочая высота до м | A | 3,00 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Высота площадки, м | B | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| Высота вышки, м | C | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 |
| Перечень элементов | Арт. № | 910110 | 910097 | 910134 | 910141 | 910158 | 910165 | 910172 | 910189 | 910196 | 910202 |
| Вертикальная рама 2 м | 915016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вертикальная рама 1 м | 915023 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Помост 2,00 x 0,60 м с люком | 911001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Диагональная перекладина | 912800 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Горизонтальная перекладина | 912206 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Базовая перекладина | 912848 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Базовая траверса | 914071 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Угловая подпора | 914095 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Поперечный борт | 913555 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продольный борт | 913517 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комп-т роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте | 914309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опорная пята | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Замыкатель | 704405 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Общий вес около, кг | | 43,0 | 65,0 | 95,0 | 103,0 | 142,0 | 151,0 | 172,0 | 181,0 | 207,0 | 216,0 |

| Дополнительное оснащение / запчасти: | Арт. № | Дополнительное оснащение / запчасти: | Арт. № |
|--|--------|---|--------|
| Балластный грузик 10 кг | 704306 | Стабилизационный комплект 1,20 м | 910059 |
| Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали М5 x 60 мм | 718860 | Стабилизационный комплект 1,50 м | 910066 |
| Страховочный зажим площадки М5 x 90 мм | 718853 | Ролик Ø 150 мм регулируемый по высоте (шт.) | 914101 |