



Grifo temporizado un agua para ducha mural instalación vista pulsación reglaje de tiempo caudal LEED

Descripción

- Grifo de un agua temporizado para ducha con reglaje de tiempo y pulsación suave.
- Permite regular el tiempo de operación mediante una llave Allen que actúa sobre el eje del cartucho.
- Apto para colegios, guarderías, parques infantiles, residencias de la tercera edad, etc.
- Modelo para montaje mural e instalación vista.
- Apertura con botón pulsador suave.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 20 ± 5 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de ducha NOFER 07610.LR con reglaje de tiempo y pulsación suave a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado de fábrica a 20 ± 5 s con posibilidad de modificar la temporización de 15 a 25 s. a 3 bar de presión de red. Fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. Independientemente de la presión de red, la resistencia a la maniobra del pulsador será igual o inferior a 1 kg/cm^2 . El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal LEED de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación.

Dimensiones: 68 mm alto x 86 mm ancho.

Fabricado por NOFER, S.L. – Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - España - Barcelona. www.nofer.com.

Componentes

- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Características técnicas

Cromado: Cromados bajo norma EN248.

Pulsación: Pulsación suave. Independientemente de la presión de red, la resistencia a la maniobra será igual o inferior a 1 kg/cm^2 .

Tiempo de actuación: 20 ± 5 s

Material: Cuerpo de latón CW617N cromado.

Material cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.

Dimensiones: 68 mm alto x 86 mm ancho.

Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm

Tiempo de actuación: Posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 15 a 25 s. con una presión de red de 3 bar.

Tª máxima: 85 °C

Tª máxima recomendada: 60 °C

Presión máxima: 5 bar


Presión mínima: 0.5 bar

Presión recomendada: 3 bar


Caudal a 3 bar: 6 l/min

Imágenes

REGLAJE DE TIEMPO

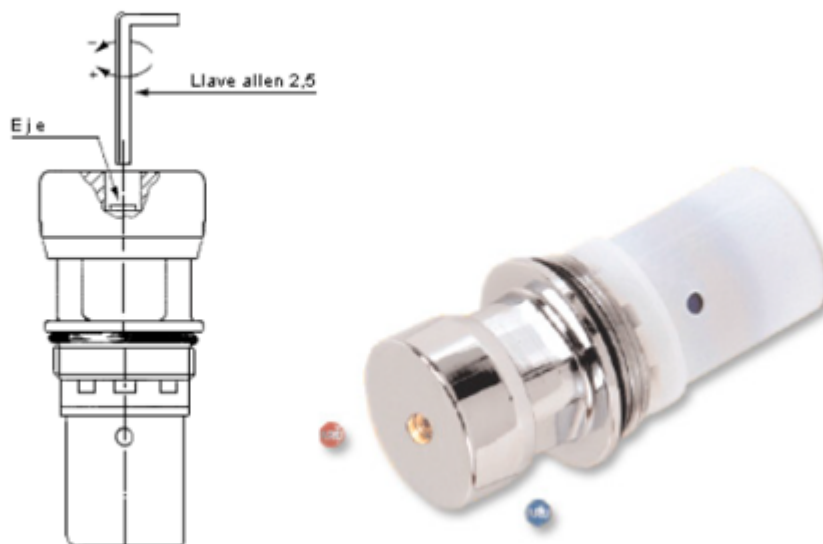

Esquema dimensional

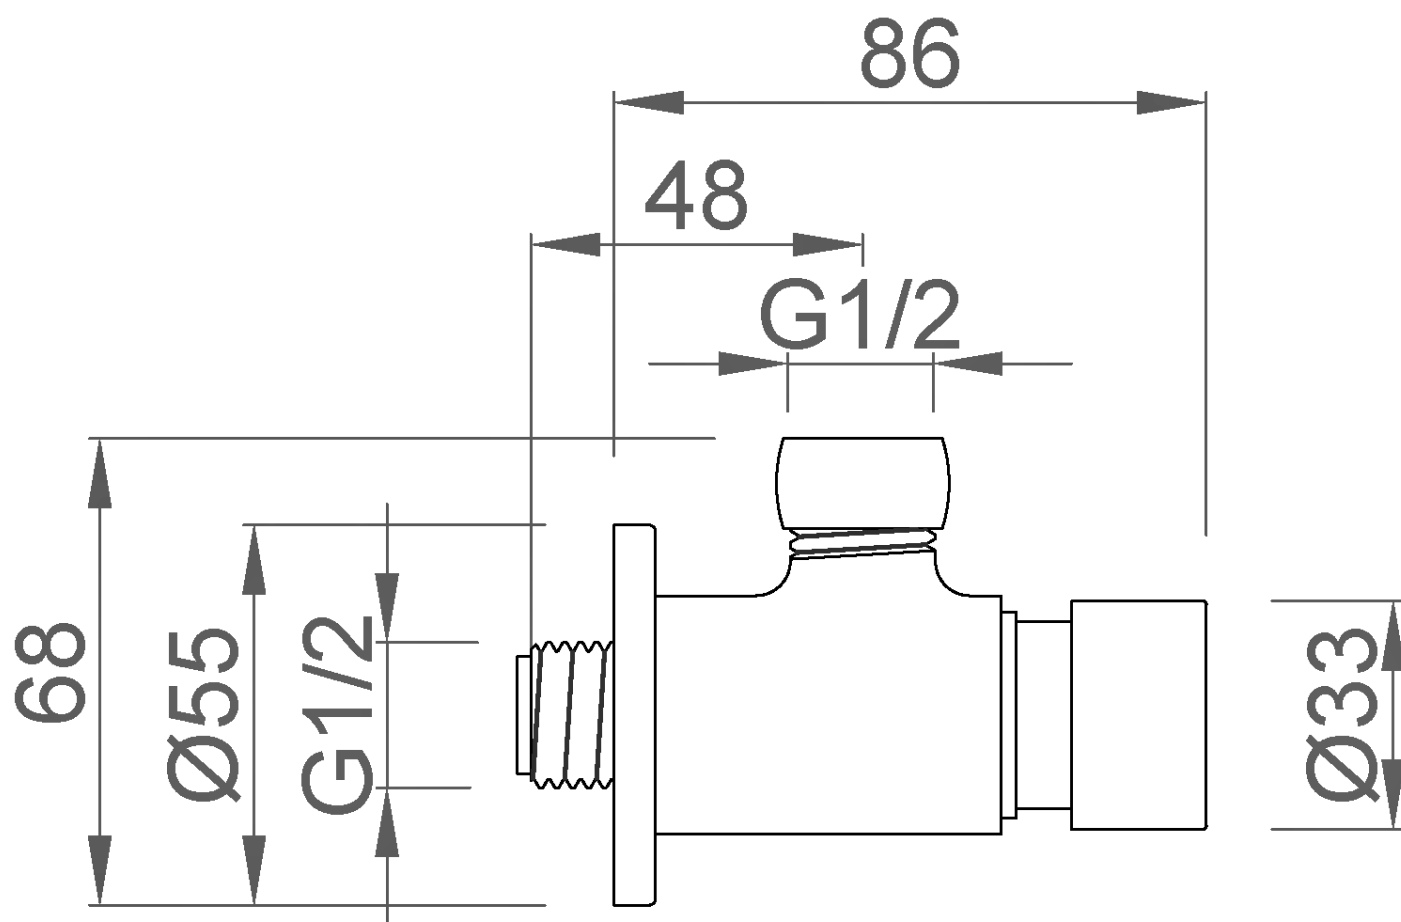



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07610.LA



07610.LS



07690.LA

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.