



Technical parameters / Technické parametry

	ATL-15	ATL-15 SL	ATL-88/90	ATL-88/92-S	ATL-88/98-S
Canopy surface Plocha vrchlíku	36 m <sup>2</sup> 387 sqft	36 m <sup>2</sup> 387 sqft	36 m <sup>2</sup> 387 sqft	36 m <sup>2</sup> 387 sqft	36 m <sup>2</sup> 387 sqft
Vertical descent (load 122 kg / 269 lb) Vertikální klesání (při zátěži 122 kg / 269 lb)	7,1 m.s <sup>-1</sup> 23,3 ft.s <sup>-1</sup>	7,1 m.s <sup>-1</sup> 23,3 ft.s <sup>-1</sup>			
Vertical descent (load 77 kg / 170 lb) Vertikální klesání (při zátěži 77 kg / 170 lb)			5,5 m.s <sup>-1</sup> 16,4 ft.s <sup>-1</sup>	5,5 m.s <sup>-1</sup> 16,4 ft.s <sup>-1</sup>	5,5 m.s <sup>-1</sup> 16,4 ft.s <sup>-1</sup>
Max. total load Max. celkové zatížení	122 kg 268 lb	122 kg 268 lb	115 kg 254 lb	115 kg 254 lb	115 kg 254 lb
Max. deployment speed Max. rychlost použití	150 kt EAS	150 kt EAS	150 kt EAS	150 kt EAS	150 kt EAS
Minimum opening altitude (100 m AGL) Minimální výška použití (100 m AGL)	100 m 328 ft (min. velocity)	100 m 328 ft (min. velocity)	100 m 328 ft (min. velocity)	100 m 328 ft (min. velocity)	100 m 328 ft (min. velocity)
Max. repack cycle (days) Max. přebalovací cyklus (dnů)	365	365	365	365	365
Lifetime (years) Životnost (roků)	20	20	20	20	20
Dimensions (Length x Width x Thickness) Rozměry (délka x šířka x tloušťka)	53 x 33 x 8 (cm)	53 x 33 x 8 (cm)	56 x 36 x 9 (cm)	56 x 36 x 9 (cm)	40 x 35 x 12 (cm)

Parachute containers ATL in various colors (customizing available)  
Barevné varianty obalů padáků ATL (možná změna dle přání zákazníka)

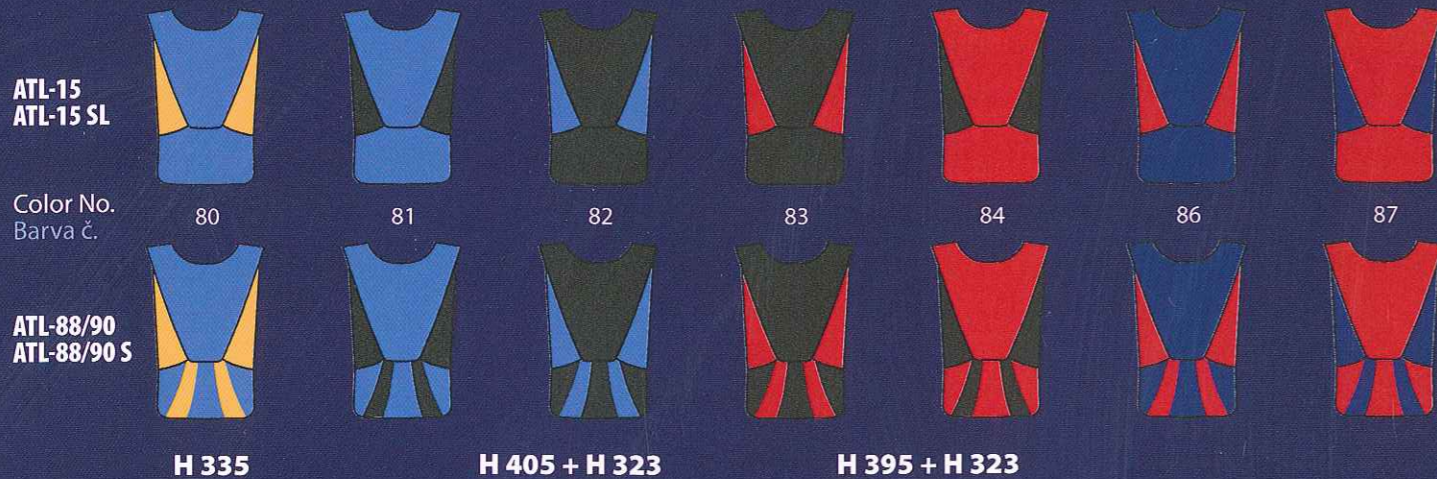

Quick Fit Adapter  
Provlékačič přezky



Long Snap Hook  
Karabina s pojistkou




Quick Ejector  
Vyhazovací karabina



Metal Ripcord Handle  
Uvolňovač kovový

Dealer:

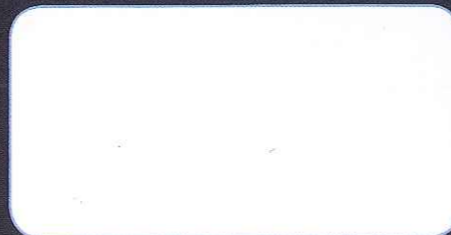

MarS a.s.  
Okružní II 239, 569 43 JEVÍČKO, Czech Republic  
tel.: +420 461 353 841  
tel.: +420 461 353 856  
fax: +420 461 353 861  
e-mail: mars@marsjev.cz  
www.marsjev.com

© 2016 design: anamax / 06-2016



**Martin Šonka**  
equipped with a parachute ATL  
Vojenský stíhač & Red Bull Air Race pilot  
Military Pilot & Red Bull Air Race Pilot



# ATL

emergency  
parachutes  
záchranné  
padáky



## ATL-15 (Back)

version / verze		kg / lb
ATL-15	Quick Fit Adapter / Provlékač přezky	5,6 / 12,3
ATL-15	Long Snap Hook / Karabina s pojistkou	6,1 / 13,4
ATL-15	Quick Ejector / Vyhazovací karabina	6,2 / 13,7

# ATL15

Emergency parachutes ATL are intended for rescue of pilots of sport aircrafts, small aircrafts and gliders.

Basic characteristic:

- Simple control
- Quick and reliable canopy opening
- Easy harness adjustment for different body sizes
- General-purpose size for all body-type
- Activation by ripcord handle
- Activation by static line
- ETSO C23d and SAE AS 8015B certified

Záchranné padáky ATL jsou určeny k záchraně pilotů sportovních letadel, malých motorových a bezmotorových letadel

Základní vlastnosti:

- Jednoduché ovládání
- Rychlé a spolehlivé otevření vrchlíku
- Snadné seřízení nosného postroje pro různé postavy
- Universální velikost pro všechny typy postav
- Aktivace padáku ručním uvolňovačem
- Aktivace padáku výtažným lanem
- Certifikováno dle ETSO C23d a SAE AS 8015B

# ATL15 SL



Static Line Length /  
Délka výtažného lana: 2,8 m  
3,7 m  
4,6 m  
5,4 m

## ATL-15 SL (Back with Static Line)

version / verze		kg / lb
ATL-15 SL	Quick Fit Adapter / Provlékač přezky	5,8 / 12,8
ATL-15 SL	Long Snap Hook / Karabina s pojistkou	6,3 / 13,9
ATL-15 SL	Quick Ejector / Vyhazovací karabina	6,4 / 14,1



## ATL-88/90 (Back)

version / verze		kg / lb
ATL-88/90	Quick Fit Adapter / Provlékač přezky	5,9 / 12,9
ATL-88/90	Long Snap Hook / Karabina s pojistkou	6,8 / 14,9
ATL-88/90	Quick Ejector / Vyhazovací karabina	6,9 / 15,2



## ATL-88/92-S (Back with the seat pad)

version / verze		kg / lb
ATL-88/92-S	Quick Fit Adapter / Provlékač přezky	6,9 / 15,2
ATL-88/92-S	Long Snap Hook / Karabina s pojistkou	7,9 / 17,4
ATL-88/92-S	Quick Ejector / Vyhazovací karabina	8,0 / 17,6



## ATL-88/98-S (Seat)

version / verze		kg / lb
ATL-88/98-S	Quick Ejector / Vyhazovací karabina	8,2 / 18