


# Подключение адаптированного видеодомофона MARSHAL-D7-05 к цифровому подъездному домофону MARSHAL

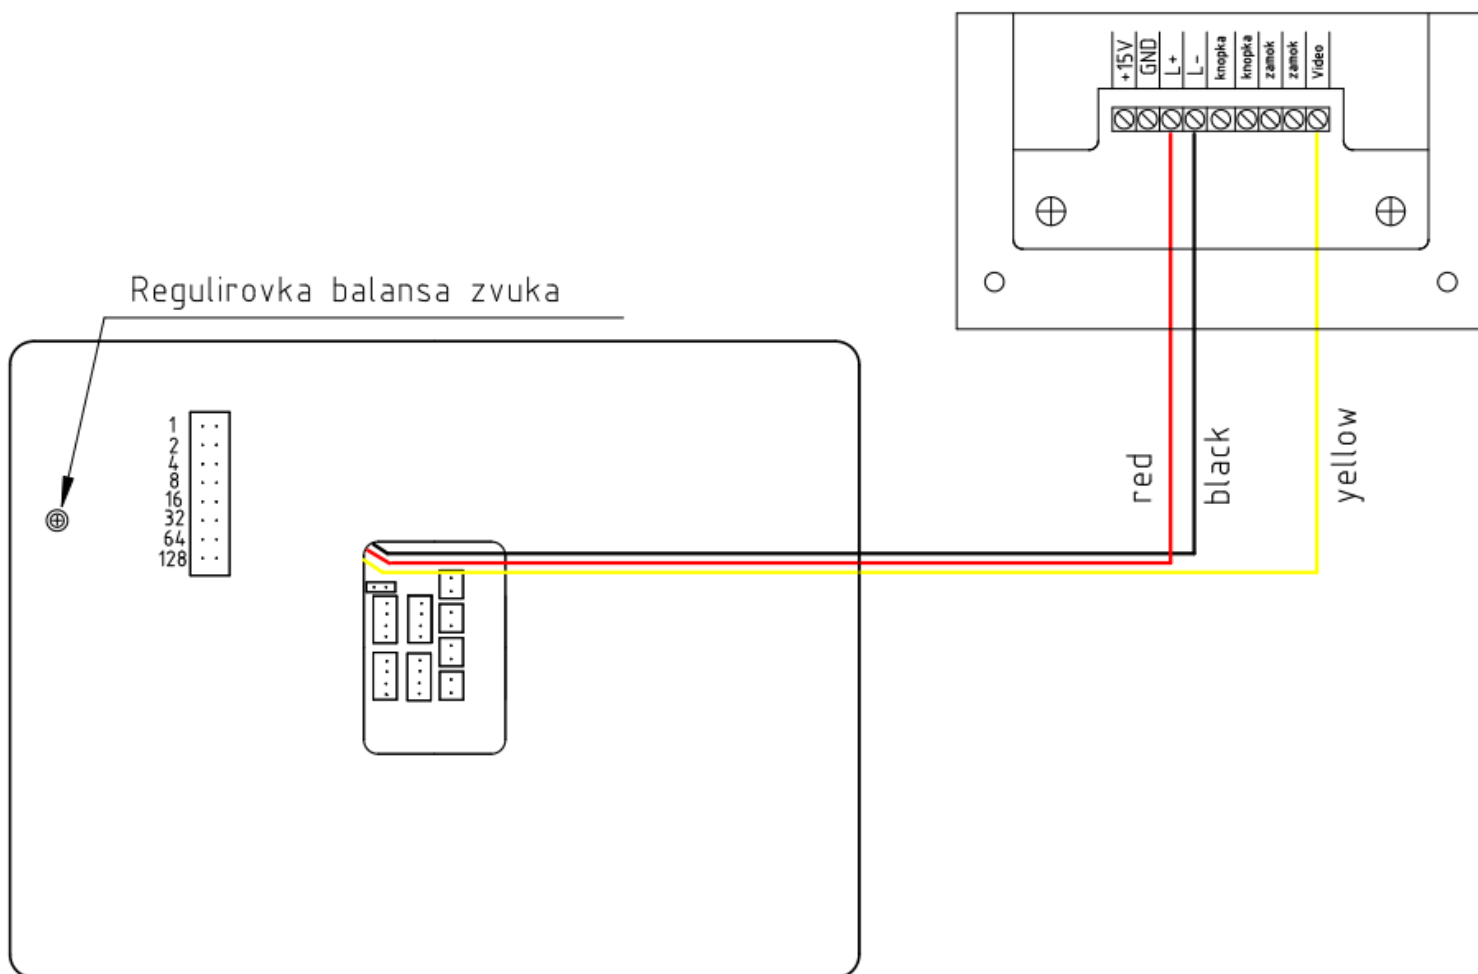

Для подключения адаптированного видеодомофона MARSHAL-D7-02 к цифровой домофонной сети необходимо:

- выставить номер вызова абонента с помощью джамперов отмеченных цифрами 1;2;4;8;16;32;64;128.
- желтый кабель подключить к клемме «Видео» подъездного домофона.
- черный кабель подключить к клемме «L-»
- красный кабель подключить к клемме «L+»
- подключить видеодомофон к электропитанию
- если потребуется сбалансировать громкость звука динамика и микрофона воспользуйтесь регулировкой баланса звука, которая находится левее джамперов для выставления номера абонента.

*Если необходимо подключение дополнительного оборудования или произвести пользовательские настройки следуйте рекомендациям, прописанным, в инструкции, прилагаемой к видеодомофону MARSHAL-D7-02!*