


# Коллекторы Серия NXM

Модульный тип.

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

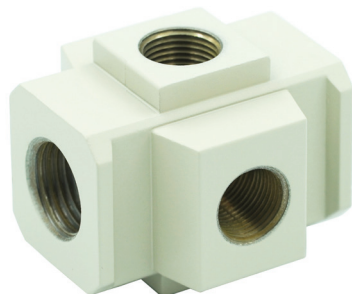

Коллекторы используются для получения дополнительных выходов подготовленного воздуха и позволяют расширить номенклатуру возможных конфигураций блоков подготовки воздуха.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция            | модульная, компактная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Материалы              | алюминиевый сплав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Присоединение          | NXM2: G1/4 слева и справа, G1/8 снизу, сверху, сзади и спереди<br>G1/4 слева и справа, G1/4 снизу, сверху, сзади и спереди<br>NXM3: G3/8 слева и справа, G1/4 снизу, сверху, сзади и спереди<br>G3/8 слева и справа, G3/8 снизу, сверху, сзади и спереди<br>NXM4: G1/2 слева и справа, G1/4 снизу, сверху, сзади и спереди<br>G1/2 слева и справа, G3/8 снизу, сверху, сзади и спереди |
| Крепление              | в магистрали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Макс. рабочее давление | 10 бар (1 МПа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА

Коллекторы используются для:

- » увеличения количества выходных линий сжатого воздуха,
- » установки реле давления, контролирующего подачу сжатого воздуха в оборудование,
- » разделения линий с маслораспылением и без (в этом случае коллектор устанавливается между регулятором давления и маслораспылителем).

Для монтажа коллектора в блок подготовки воздуха используются соединительные скобы мод. **NXM\*-X** или **NXM\*-Y** или концевые фланцы **NXM\*-НН/NXM\*-КК**.

КОДИРОВКА

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |   |   |    |   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|----|---|-----|
| NXM | 2                                                                                                                                                                                                                                             | - | 1/4 | - | B | 00 | - | 1/8 |
| NXM | СЕРИЯ                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |   |   |    |   |     |
| 2   | РАЗМЕРЫ:<br>2 = G1/4<br>3 = G3/8<br>4 = G1/2                                                                                                                                                                                                  |   |     |   |   |    |   |     |
| 1/2 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЛЕВА И СПРАВА:<br>1/4 = G1/4<br>3/8 = G3/8<br>1/2 = G1/2                                                                                                                                                                       |   |     |   |   |    |   |     |
| B   | КОЛЛЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |   |   |    |   |     |
| 00  | ИСПОЛНЕНИЕ:<br>00 = дополнительные порты снизу и сверху                                                                                                                                                                                       |   |     |   |   |    |   |     |
| 1/8 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ СНИЗУ, СВЕРХУ, СЗАДИ И СПЕРЕДИ:<br>1/8 = G1/8 (только для NXM2)<br>1/4 = G1/4 (только для NXM2)<br>1/4 = G1/4 (только для NXM3)<br>3/8 = G3/8 (только для NXM3)<br>1/4 = G1/4 (только для NXM4)<br>3/8 = G3/8 (только для NXM4) |   |     |   |   |    |   |     |

РАЗМЕРЫ

