Документация сварочной горелки

T2 (T2FX) Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Параметры:

T2: 190A DC, 135A AC, ПВ 35%, d электрода = 1.0 - 4.0 мм T2FX: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d электрода = 1.0 - 4.0 мм

Горелка Arc T2 такого же размера, как SGT17, при этом мощнее, чем SGT26. Уникальный дизайн расходных частей позволяет вести работу в тяжёлых промышленных условиях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК СЕРИИ ARC T

В стандартной комплектации горелки серии Arc T оснащены модулем управления с 1 кнопкой моментального переключения и силовым разъёмом SurelokTM 35-50 мм (типа Dinse).

Другие варианты силовых разъёмов, разъёмов управления и подачи газа смотрите в Конфигураторе.




T2FX-S1-4M-SL-QGS1

Расходные части

А Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр	
T2CC04	Керамическое сопло	4	бмм	
T2CC05	Керамическое сопло	5	8мм	
T2CC06	Керамическое сопло	6	10мм	
T2CC07	Керамическое сопло	7	11мм	
T2CC08	Керамическое сопло	8	12.5мм	
T2CC10	Керамическое сопло	10	16мм	
	50.0mm	W		



С Цанги

1.0мм
1.6мм
2.0мм
2.4мм
3.2мм
4.0мм
5/16*-32 UNEF

В Стандартные кварцевые сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр
T2QZ06	Кварцевое сопло	6	10мм
T2QZ08	Кварцевое сопло	8	12мм
T2QZ10	Кварцевое сопло	10	15мм
	50.0mm	язории	

Расходные части не входят в стандартную комплектацию горелки.

D Цанги с газовой линзой

Артикул	Наименование	Диаметр
T2GL10	Цанга с газовой линзой	1.0мм
T2GL16	Цанга с газовой линзой	1.6мм
T2GL20	Цанга с газовой линзой	2.0мм
T2GL24	Цанга с газовой линзой	2.4мм
T2GL32	Цанга с газовой линзой	3.2мм
T2GL40	Цанга с газовой линзой	4.0мм
	61.5mm	- S716"-32 UNEF


Комплекты сменных фильтров для газовых линз

Артикул	Наименование	Диаметр
SGL10FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л	€ 1.0мм
SGL16FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л	€ 1.6мм
SGL20FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л	€ 2.0мм
SGL24FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л	* 2.4мм
SGL32FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л	∜ 3.2мм
SGL40FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л	€ 4.0мм



Стартовые комплекты с керамическим соплом

Артикул Наименование SCB1 Комплект со средней цангой под 1.0мм SCB2 Комплект со средней цангой под 1.6мм SCB3 Комплект со средней цангой под 2.0мм SCB4 Комплект со средней цангой под 2.4мм SCB5 Комплект со средней цангой под 3.2мм Комплект со средней цангой под 4.0мм SCB6 SGL1 Комплект со средней г/л* под 1.0мм SGL2 Комплект со средней г/л* под 1.6мм





Стартовые комплекты с кварцевым соплом

Артикул Наименование

QSCB2 QSCB4 QSCB5	Комплект со средней цангой под 1.6мм Комплект со средней цангой под 2.4мм Комплект со средней цангой под 3.2мм	
QSGL2 QSGL4 QSGL5	Комплект со средней г/л* под 1.6мм Комплект со средней г/л* под 2.4мм Комплект со средней г/л* под 3.2мм	



А1 Керамические сопла Супер Серии

Артикул	Наименование	Диаметр
T2SSCC12	Керамическое сопло Супер Серии	20мм
T2SSCC14	Керамическое сопло Супер Серии	23мм
T2SSCC18	Керамическое сопло Супер Серии	28мм
T2SSCC24	Керамическое сопло Супер Серии	38мм
	44.0mm T255CC14	

С1 Кварцевые сопла Супер Серии



С1 Кварцевые сопла Супер Серии

Артикул	Наименование	Диаметр
T2SSQZ14	Керамическое сопло Супер Серии	23мм
T2SSQZ18	Керамическое сопло Супер Серии	28мм
	45.5MM	

D1 Цанги с газовой линзой Супер Серии			
Артикул	Наименование	Диаметр	
T2SSGL20-16	Цанга с газовой линзой 20мм	1.6мм	
T2SSGL20-20	Цанга с газовой линзой 20мм	2.0мм	
T2SSGL20-24	Цанга с газовой линзой 20мм	2.4мм	
T2SSGL20-32	Цанга с газовой линзой 20мм	3.2мм	
Ø19.4mm	72.0mm		
T2SSGL23-16	Цанга с газовой линзой 23мм	1.6мм	
T2SSGL23-20	Цанга с газовой линзой 23мм	2.0мм	
T2SSGL23-24	Цанга с газовой линзой 23мм	2.4мм	
T2SSGL23-32	Цанга с газовой линзой 23мм	3.2мм	
922.4mm FSA	72.0mm 150		
T2SSGL28-16	Цанга с газовой линзой 28мм	1.6мм	
T2SSGL28-20	Цанга с газовой линзой 28мм	2.0мм	
T2SSGL28-24	Цанга с газовой линзой 28мм	2.4мм	
T2SSGL28-32	Цанга с газовой линзой 28мм	3.2мм	
627.4mm	72.0MM 		
T2SSGL38-16	Цанга с газовой линзой 38мм	1.6мм	
T2SSGL38-20	Цанга с газовой линзой 38мм	2.0мм	
T2SSGL38-24	Цанга с газовой линзой 38мм	2.4мм	
T2SSGL38-32	Цанга с газовой линзой 38мм	3.2мм	
937.1мм 	72.0MM 72		

Расходные части не входят в стандартную комплектацию горелки.

*г/л - газовая линза

Артикул	Наименование	Диаметр	Артикул	Наименование	Диамет
SSGL14.5-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 14.5мм	1.6мм	SSGL28-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 28мм	1.6мм
SSGL14.5-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 14.5мм	2.0мм	SSGL28-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 28мм	2.0мм
SSGL14.5-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 14.5мм	2.4мм	SSGL28-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 28мм	2.4мм
SSGL14.5-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 14.5мм	3.2мм	SSGL28-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 28мм	3.2мм
SSGL20-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 20мм	1.6мм	SSGL38-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	1.6мм
SSGL20-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 20мм	2.0мм	SSGL38-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	2.0мм
SSGL20-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 20мм	2.4мм	SSGL38-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	2.4мм
SSGL20-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 20мм	3.2мм	SSGL38-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	3.2мм
SSGL23-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 23мм	1.6мм	SSGL38-40FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	4.0мм
SSGL23-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 23мм	2.0мм	SSGL38-48FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	4.8мм
SSGL23-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 23мм	2.4мм			
SSGL23-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 23мм	3.2мм	c		
Комплекты ра	асходных частей с двумя вид	дами сопел			
Артикул	Наименование и описа	ние			
	Комплект со средней цанго	й:		₩ #8	THE L
	Цанги под 1.6мм, 2.0мм, 2.4мм	1		III # O	


Артикул	Наименование и описание	
	Комплект со средней цангой:	W EO
	Цанги под 1.6мм, 2.0мм, 2.4мм	₩ #8 ₩
	Керамические сопла 8мм, 10мм, 11мм	
0.41/1	Кварцевые сопла 10мм, 12мм, 15мм	
QAK1	Уплотнительное кольцо / Стандартная манжета	
	Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Ключ	TT II O M H
	Комплект со средней цангой:	1 ng 45 O
	Цанги под 2.4мм, 3.2мм, 4.0мм	W #8 W
	Керамические сопла 11мм, 12.5мм, 16мм	
04/2	Кварцевые сопла 10мм, 12мм, 15мм	0 0
QAK2	Уплотнительное кольцо / Стандартная манжета	
	Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Ключ	44
	Комплект со средней газовой линзой:	W HO U
	Цанги со средней газовой линзой под 1.6мм, 2.0мм, 2.4мм	III # 0 W
	Керамические сопла 10мм, 11мм, 12.5мм	A - O -
QAK3	Кварцевые сопла 10мм, 12мм, 15мм	0 0
QAKS	Уплотнительное кольцо / Стандартная манжета	
	Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Ключ	1.1. = O W
	Комплект со средней газовой линзой:	₩ ₩ 8 ₩
	Цанги со средней газовой линзой под 2.4мм, 3.2мм, 4.0мм	0
	Керамические сопла 11мм, 12.5мм, 16мм	A
QAK4	Кварцевые сопла 10мм, 12мм, 15мм	
QAN4	Уплотнительное кольцо / Стандартная манжета	
	Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Ключ	4h 4h — 0

Артикул	Наименование и описание	
	Комплект Супер Серии под 1.6мм: Цанги с газовой линзой под 1.6мм (20мм, 23мм, 28мм)	W 4 []
T2SSAK_16	Керамические сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Кварцевые сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Стандартная манжета / Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла /	A B B A B A
	Уплотнительное кольцо / Длинный колпачок, средний колпачок, короткий колпачок Комплект сменных фильтров для газовой линзы под 1.6мм (20мм, 23мм, 28мм)	
T2SSAK_24	Комплект Супер Серии под 2.4мм: Цанги с газовой линзой под 2.4мм (20мм, 23мм, 28мм) Керамические сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Кварцевые сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Стандартная манжета / Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Уплотнительное кольцо / Длинный колпачок, средний колпачок, короткий колпачок Комплект сменных фильтров для газовой линзы под 2.4мм (20мм, 23мм, 28мм)	
T2SSAK_32	Комплект Супер Серии под 3.2мм: Цанги с газовой линзой под 3.2мм (20мм, 23мм, 28мм) Керамические сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Кварцевые сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Стандартная манжета / Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Уплотнительное кольцо / Длинный колпачок, средний колпачок, короткий колпачок Комплект сменных фильтров для газовой линзы под 3.2мм (20мм, 23мм, 28мм)	

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ





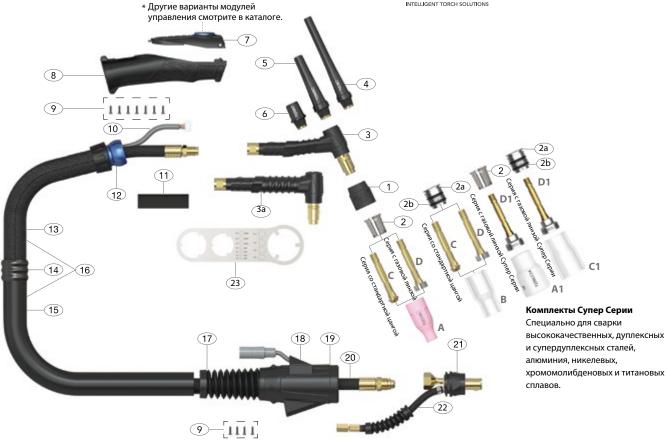

Детали

Артикул	Наименование
T2GS	Стандартная манжета
T2SN	Стандартный изолятор
T2QZSN20	Изолятор для кварцевого сопла
QZR-D20	Уплотнительное кольцо
AT1501	Голова горелки Т2
AT1501F	Голова горелки T2FX с гибким гусаком
T2LBC	Длинный колпачок
T2MBC	Средний колпачок
T2SBC	Короткий колпачок
ATER1MS	Модуль управления
ATERH100	Рукоятка малая Агс в сборе
ATPB2.6x8PB	Комплект винтов
ATERSWL4	Провод подключения 4м
ATERSWL8	Провод подключения 8м
ATHS18MM-90	Теплоизоляционная трубка
ATERKJ200	Шаровое соединение
ATERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
ATERJK200	Соединитель
	T2GS T2SN T2QZSN20 QZR-D20 AT1501 AT1501F T2LBC T2MBC T2SBC ATER1MS ATERH100 ATPB2.6x8PB ATERSWL4 ATERSWL4 ATERSWL8 ATHS18MM-90 ATERKJ200 ATERLC200-08

	Артикул	Наименование
15	ATERNCM-32	Неопреновый кожух 3.2м
	ATERNCM-72	Неопреновый кожух 7.2м
16	ATERCO150-40	Шланговый пакет 4м (включая кожаную оплётку)
	ATERCO150-80	Шланговый пакет 8м (включая кожаную оплётку)
17	ATSLH26-S	Суппорт кабеля большой
18	ATSLH26-C	Крышка корпуса разъёма Surelok™
19	ATSLH26-H	Корпус разъёма Surelok™ большой
20	AT2120-4M-OB	Силовой кабель 4м $Surelok^{TM}$ в резиновой оплётке
	AT2120-8M-OB	Силовой кабель 8м $Surelok^{TM}$ в резиновой оплётке
21	ATSL3550	Силовой разъём Surelok TM
22	ATNSLOB-1-QGS#	Шланг подачи газа в оплётке
23	AT-SP	Ключ

Артикул шланга подачи газа дополняется номером разъёма подключения в соответствии с таблицей в Конфигураторе.

Пример: ATNSLOB01-QGS1

Шланг подачи газа с быстросъёмным соединением и резьбой 3/8"BSP



