


Картридж серии Т6, Т7

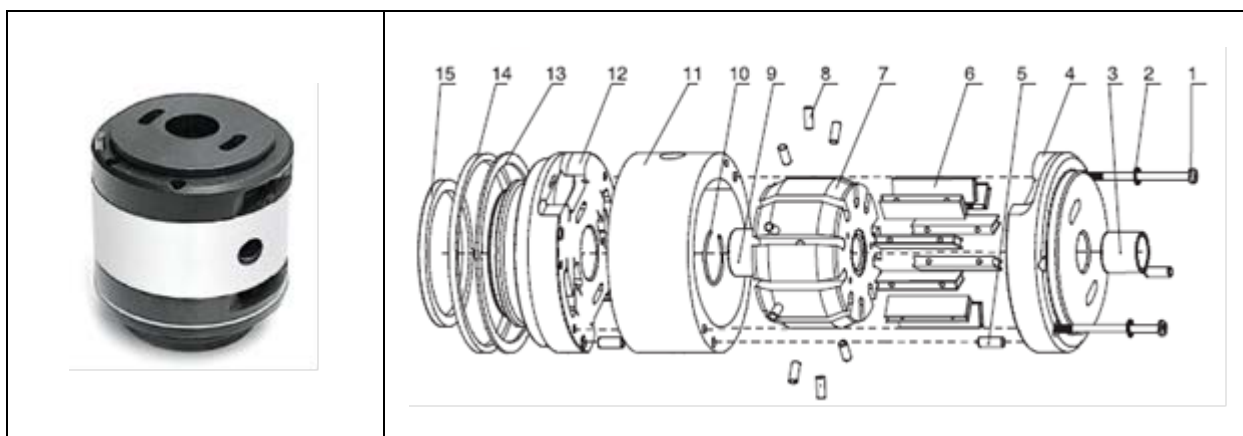

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Болт	2	6	Пластина	10 или 12	11	Статор	1
2	Гровер	2	7	Ротор	1	12	Боковая пластина (выход)	1
3	Подшипник	1	8	Плунжер	10 или 12	13	Предохранительное кольцо	1
4	Боковая пластина (вход)	1	9	Уплотнение	1	14	Уплотнение	1
5	Штифт	3	10	Стопорное кольцо	1	15	Уплотнение	1

- Картриджи с плунжерным прижимом пластин разработанные для насосов с высоким давлением и низких шумовых излучениях широко используются в литейном оборудовании, металлургических машинах, прессах, металлообрабатывающих станках, и на флоте.
- Так как пластины имеют двойную рабочую поверхность - насосы приобретают высокую устойчивость к загрязнениям и широкие скоростные характеристики.
- Картриджи работают в широких границах вязкостей жидкости, таким образом им доступен холодный старт и работа при высокой температуре.

Код заказа:

Серия	Расположение картриджа	Код секции	Вращение вала	Тип уплотнения
T7B(S), T7BB(S), T67CB, T67DB, T67EB, T67DBB, T67DCB, T67DDBS, T67EDB	Однопоточные (---); Картридж «P1»; Картридж «PM»; Картридж «P2»	B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15	(вид со стороны вала насоса) L-против часовой стрелки R-по часовой стрелки	NBR -резина; FPM (Viton) - фторкаучук
T7D(S), T7DB(S), T7ED(S), T67DC, T67ED		B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42		
T7E(S), T7EE(S), T7ED(S)		042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085		
T6C, T6CC, T67CB, T6DC, T6EC, T6DCC, T67DCB, T6DDCS, T6EDC(S)		003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31		
T6D, T6DC, T67DB, T6ED, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB		014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061		
T6E, T6EC, T67EB, T6ED, T6EDCS(S), T67EDB		042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085		
Пример:				
T6DC	P1	-045	R	---


Технические данные идентичны серии T6, пожалуйста смотрите каталог однопоточные насосы серии T6

Расположение картриджа:


P1-первый картридж двух/трехпоточного насоса;

PM – средний картридж трехпоточного насоса;

P2 – задний картридж двух/трехпоточного насоса.

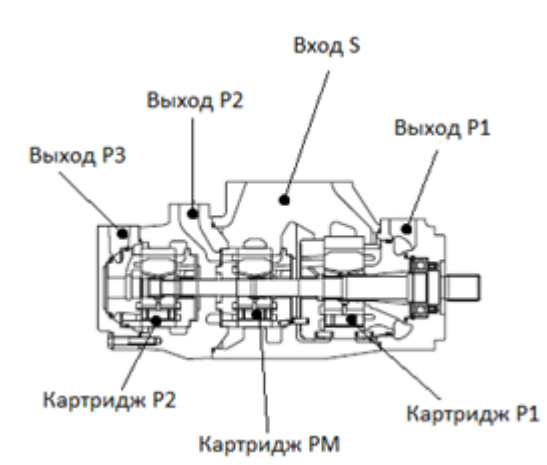

Габаритные и присоединительные размеры:

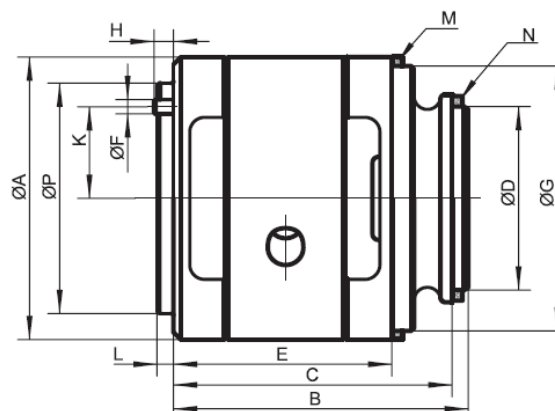

Серия	Ø скользящего подшипника	ØA	B	C	ØD	E	ØF	ØG	H	K	M (Уплотнение)	N (резиновое кольцо)	ØP	L
Однопоточные														
T6C, T7B(S)	15.90	95.25	99.4	93.9	61.9	72.1	4.8	89.1	4.8	43.7	88.5X3.53	60X3.53	77.7	5.5
T6D, T7D(S)	22.225	123.0	132.4	125.8	71.9	102.2	6.4	108.1	8.0	41.2	107.5X3.53	69.5X3.53	---	---
T6E, T7E(S)	28.6	143.08	150.3	142.5	88.0	113.0	8.0	137.0	8.0	49.2	136.1X3.53	85.3X3.53	---	---
Картридж «P1»														
A6CC, T67CB, T7BB(S)	нет	95.25	99.4	93.9	61.9	72.1	4.8	89.1	4.8	43.7	88.5X3.53	60X3.53	77.7	5.5
T6DCC, T67DBB, T67DCB	22,225	123.0	132.4	125.8	71.9	102.2	6.4	108.1	8.0	41.2	107.5X3.53	69.5X3.53	---	---
T6DC, T67DB, T7DB(S), T7DD(S), T67DC, T6DDCS, T67DDBS	нет	123.0	132.4	125.8	71.9	102.2	6.4	108.1	8.0	41.2	107.5X3.53	69.5X3.53	---	---
T6ED, T6EC, T67EB, T7EB(S), T7ED(S), T7EE(S), T6EDC(S), T67EDB, T67EC	нет	143.08	150.3	142.5	88.0	113.0	8.0	137.0	8.0	49.2	136.1X3.53	85.3X3.53	---	---
Картридж «PM»														
T6DCC, T67DBB, T67DCB	нет	95.25	83.4	77.3	52.6	---	4.8	---	4.8	43.7	89x2.4	52x2.4	77.7	5.5
T6EDC(S), T67EDB	28.6	123.0	132.4	125.8	71.9	102.2	6.4	108.1	8.0	41.2	107.5X3.53	69.5X3.53	---	---
T6DDCS, T67DDBS	22.225	123.0	132.4	125.8	71.9	102.2	6.4	108.1	8.0	41.2	107.5X3.53	69.5X3.53	---	---
Картридж «P2»														
T6CC, T7BB(S), T67CB, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB	19.05	95.25	99.4	93.9	61.9	72.1	4.8	89.1	4.8	43.7	88.5X3.53	60X3.53	77.7	5.5
T6DC, T7DB(S), T7EB(S), T67DB, T67DC, T6EC, T67EC, T67EB	22.225	95.25	99.4	93.9	61.9	72.1	4.8	89.1	4.8	43.7	88.5X3.53	60X3.53	77.7	5.5
T6ED, T7DD(S)	28.6	123.0	132.4	125.8	71.9	102.2	6.4	108.1	8.0	41.2	107.5X3.53	69.5X3.53	---	---
T7DD(S)	22.225	123.0	132.4	125.8	71.9	102.2	6.4	108.1	8.0	41.2	107.5X3.53	69.5X3.53	---	---

Габаритные и присоединительные размеры:

Серия	Параметры эвольвентного шлицевого зацепление				
	Кол-во зубьев	Модуль (pitch P/P _s)	Угол зацепления α	Большой диаметр	Малый диаметр
Однопоточные					
T6C, T7B(S)	28	40/80	45°	18.87	17.4
T6D	25	24/48	45°	28.19	25.8
T6E, T7E(S)	34	24/48	45°	37.72	35.4
Картридж «P1»					
T6CC, T67CB, T7BB(S)	32	40/80	45°	21.41	19.9
T6DC, T67DB, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS	25	24/48	45°	28.19	25.8
T6ED, T6EC, T67EB, T6EDC(S), T67EDB	34	24/48	45°	37.72	35.4
Картридж «PM»					
T6DCC, T67DBB, T67DCB	32	40/80	45°	21.41	19.9
T6EDC(S), T67EDB	25	24/48	45°	28.19	25.8
T6DDCS, T67DDBS	20	24/48	45°	22.89	20.5
Картридж «P2»					
T6CC, T7BB(S), T7DB(S), T7DD(S), T7EB(S), T67CB, T6DC, T67DB, T6EC, T67EB, T67DC, T67EC, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB	28	40/80	45°	18.87	17.4
T6ED, T7ED(S), T7EE(S)	25	24/48	45°	28.19	25.8

Масса картриджа:

Серия	Масса, кг
T6C, T6CC	4.1
T6D	8.3
T6E	12.8