


# Дрели алмазного бурения

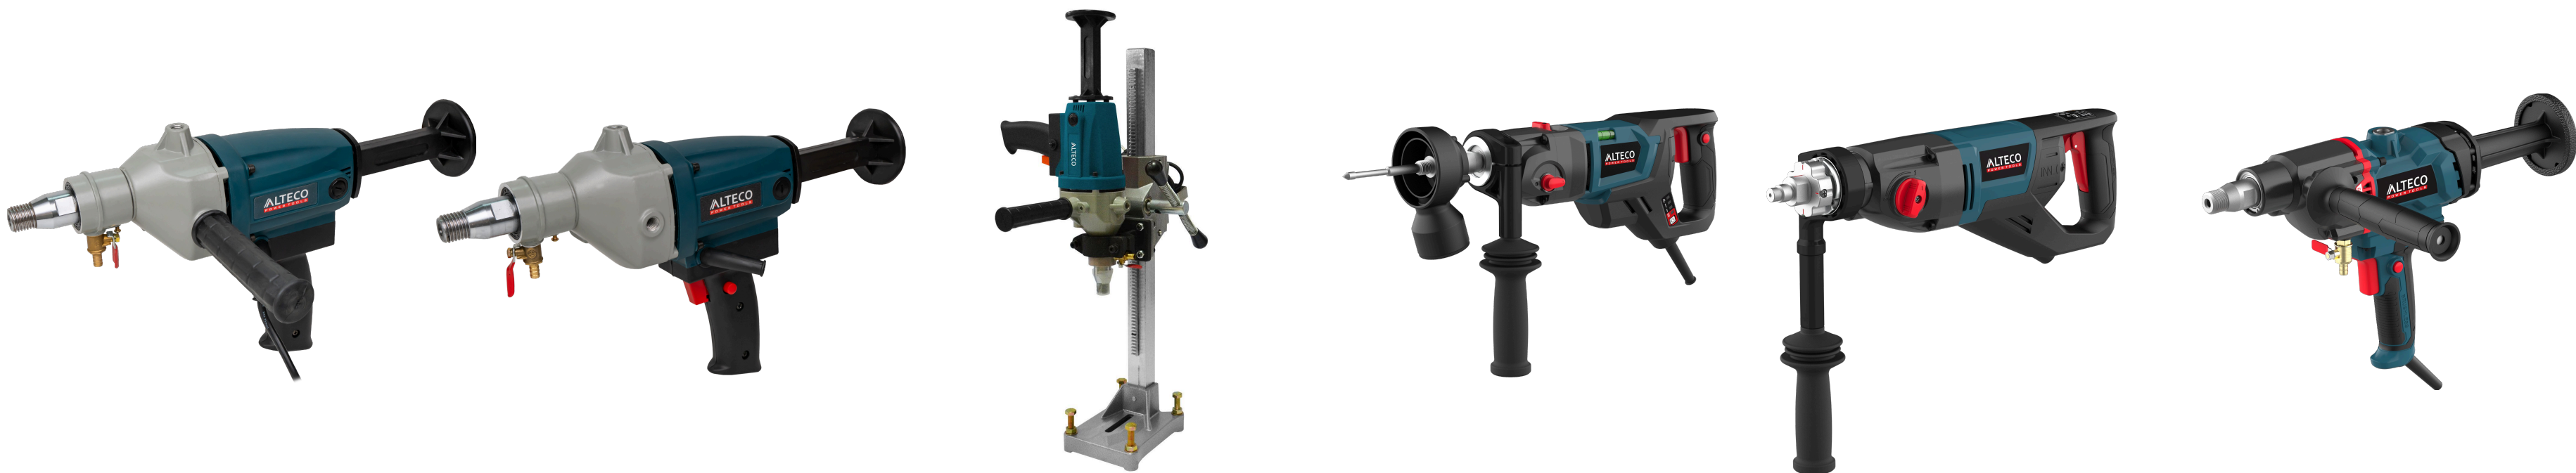

	Полупрофессиональный	Полупрофессиональный	Полупрофессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный
Модель	DD 1409	DD 1713	DD 1713 S	DD 20-132 PIK BL	DD 21-150 GIK	DD 26-200 GIK BL
Код товара	15281	15282	21415	93545	93547	93546
Тип сверления	мокрое	мокрое	мокрое	сухое	мокрое и сухое	мокрое
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	бесщеточный	щеточный	бесщеточный
Мощность, Вт	1400	1650	1650	2000	2100	2600
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Посадка коронки внешняя	M22	M22	M22	M22	M22	M22
Количество скоростей	1	1	1	2	2	1
Число оборотов, об/мин	1800	1800	1800	1250 / 2500	1100 / 2100	2200
Частота микроудара, уд/мин	-	-	-	20000 / 40000	21600 / 37800	-
Макс. диаметр коронки, мм	95	135	135	132	150	200
Диаметр бурения отверстий в кирпиче, мм	95	135	135	132	150	200
Диаметр бурения отверстий в бетоне, мм	95	135	135	102	75	132
Момент срабатывания защитной муфты, Н·м	32	32	32	15	17,5	25
Система охлаждения	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	водяное
Длина кабеля, м	4	4	4	5	5	5
Интеллектуальная регулировка скорости	-	-	-	+	+	+
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	-	-	-	+	+	+
Система KickBack Control	-	-	-	+	+	+
Плавный пуск	+	+	+	+	+	+
Встроенный электронный гироскоп	-	-	-	+	+	+
Индикатор нагрузки	-	-	-	+	+	+
Регулировка оборотов	-	-	-	+	+	-
Подключение к пылесосу	-	-	-	+	+	опционально
Защита от заклинивания	-	-	-	+	+	+
Защита от перегрузки	-	-	-	+	+	+
Предохранительная муфта	+	+	+	+	+	+
Тип упаковки	кейс	кейс	коробка	кейс	кейс	коробка
Вес нетто, кг	5	5	14	3,5	6,1	3,8
Вес брутто, кг	6,5	6,5	16	7,1	13,5	6,3
Габариты в упаковке, мм	500x350x135	500x350x135	870x365x220	520x335x114	540x130x375	335x95x280