


## Основы управления SUP

При гребле на надувной доске райдер стоит в параллельной стойке, близко к центру тяжести доски (около центральной ручки). Чем шире расставлены ноги на доске, тем устойчивее становится стойка.



Передвижение доски осуществляется с помощью гребков веслом попеременно с правой и левой стороны, в зависимости от выбранного ритма движения. Развороты также осуществляются с помощью весла.

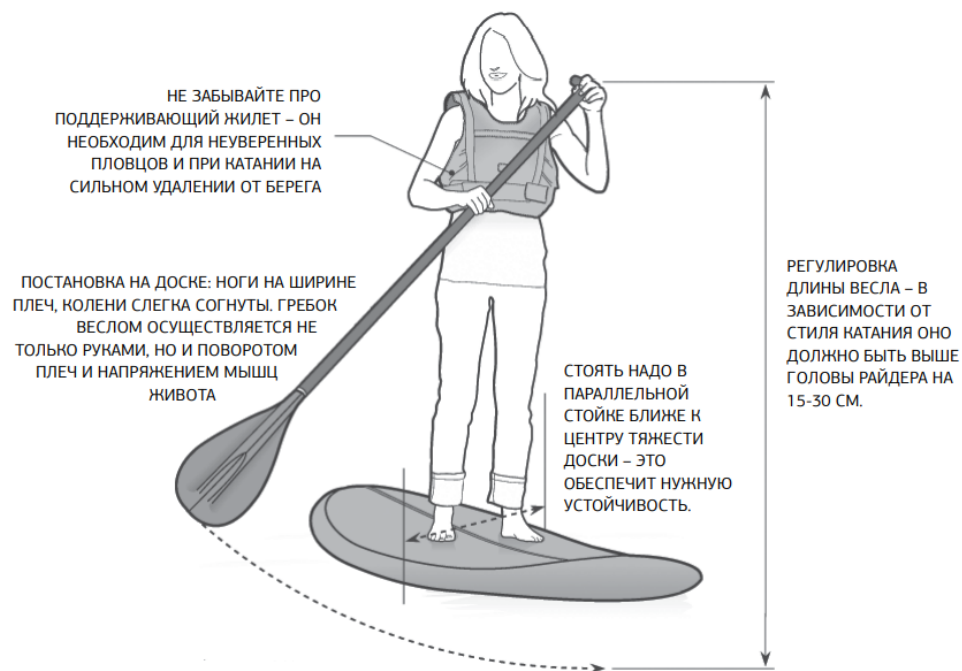

## Руководство по эксплуатации.

*Благодарим Вас за приобретение надувной доски для серфинга!*

*Данное руководство поможет Вам познакомиться со своим серфом. В руководстве приводится подробная информация об оборудовании, приведена инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию. Прежде чем пользоваться доской внимательно ознакомьтесь с данным руководством.*


### Предупреждения и меры предосторожности:

1. Всегда будьте предельно осторожны при использовании надувной доски. Неправильное использование может привести к серьезным травмам или смерти.
2. Используйте серф, только если вы находитесь в хорошей физической форме и умеете плавать.
3. Вы несете ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих людей при использовании данного продукта.
4. Если Вы не достигли возраста совершеннолетия, то должны использовать надувную доску для серфинга только под присмотром того, кто объяснит Вам меры предосторожности. Не используйте без присмотра взрослых.
5. Не используйте продукт, если Вы находитесь под влиянием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов.

### Как восстановить небольшие проколы?

Убедитесь, что серф полностью спущен и плоский.

1. Определите местонахождение прокола.
2. Подготовьте область вокруг отверстия: просушите, обезжирьте и обработайте наждачной бумагой, чтобы область стала шероховатой.
3. Используйте идущий в комплекте материал для ремонта. Вырежьте кусок таким образом, чтобы он на 2,5 см выступал за края отверстия. Наклейте его и дайте просохнуть под прессом в течение двух часов.
4. Использовать серф по назначению можно после 24 ч.
  - Выполняйте все ремонтные работы в хорошо проветриваемом помещении.
  - Избегайте вдыхания токсических паров.
  - Избегайте контакта с кожей или глазами.
  - Храните все материалы для ремонта в местах, недоступных для детей.

<p><u>Электронный вариант инструкции и видео инструкция доступны на странице</u></p> <p><a href="https://clck.ru/33mj35">https://clck.ru/33mj35</a></p> <p>или по QR →</p> <p><b>Техподдержка: +7 (343)288-53-21</b></p>	
--	---

Продавец: ИП Устинов Игорь Эдуардович, ИНН 667303261560

Гарантийный срок на проклейку швов сап-сёрфа: 3 месяца.

## **Разборка:**

1. Чтобы спустить доску необходимо открутить крышку клапана (более подробно в видео инструкции см. QR-код)
2. Очистите и проверьте доску, а также все аксессуары.
3. Убедитесь, что серф абсолютно сухой, прежде чем упаковать его, либо обязательно просушите его после.
4. Убедитесь, что песок или гравий не остался на sur-доске и в клапане. Его наличие может привести к преждевременному износу или даже проколам при хранении доски.
5. Снимите центральный плавник, вынув стопор.
6. Поверните кнопку клапана против часовой стрелки и выпустите воздух, находящийся в надувной доске.
7. Начните скручивать серф со стороны плавников (это позволит упаковать надувную доску более компактно и защитит от повреждений).
8. Храните его в чистом и сухом месте. При долговременном хранении ослабьте скрутку серфа.

Всякий раз, когда достаете серф из воды и убираете его на хранение, дайте время для того, чтоб серф был полностью проветрен и просушен. Вода, которая останется в доске, может вызвать плесень и неприятный запах.

Рекомендуем использовать салфетки из микрофибры для протирания доски, они отлично отмывают грязь и впитывают лишнюю влагу.

## **Важные правила безопасности:**

1. Никогда не используйте серф без соответствующего крепежного шнура (лиш/лайнера). Отказ от использования крепежного шнура во время эксплуатации надувной доски при занятиях серфингом может привести к серьезным травмам или смерти.
2. Проверяйте крепежный шнур Вашего серфа после каждого использования и замените его, если увидите признаки износа.
3. Если Вы не уверены в своем умении плавать – используйте страховочный жилет.
4. На воду выходите вместе с опытными партнерами.

## **Погодные условия и места использования:**

1. Всегда интересуйтесь прогнозом погоды для того региона, в котором собираетесь выходить на воду.
2. Никогда не используйте надувную доску при сильном или штормовом ветре. Использование этого продукта в ветреную погоду может привести к серьезным травмам или смерти.
3. Никогда не катайтесь на доске во время грозы и молнии.
4. Никогда не используйте серф в условиях, которые находятся вне Вашей физической готовности.
5. Никогда не используйте надувную доску для серфинга в местах прохода судоходных путей, стоянки кораблей, рядом с другими движущимися лодками, катерами или кораблями.

6. Никогда не используйте серф в местах массового скопления купающихся людей.

#### Технические данные:

Модель	Tiki Blue
Длина, см	320
Ширина, см	84
Толщина, см	15
Вес доски, кг	8,4
Вес райдера, кг	150
Давление максимальное, PSI/бар	15/1,034

#### Комплектация:

- Надувная доска Tiki Blue
- Разборное весло (регулируемое по высоте, плавучее)
- Съёмный плавник – 3 шт.
- Страховочный трос с крепежом
- Насос двойного действия ручной
- Сумка-рюкзак для переноски, рем комплект.

### Инструкция по монтажу/сборка/разборка

#### Сборка:

1. Достаньте серф из рюкзака.
2. Выберите гладкую и чистую поверхность и разверните доску.
3. Откройте крышку клапана против часовой стрелки

4. Нажмите кнопку клапана и поверните примерно на 90 градусов, чтобы кнопка оказалась в положении «OUT».
5. Подготовьте насос: убедитесь, что шланг насоса навинчен на его рукоятку в позиции INFLATE.
6. Вставьте коннектор насоса в отверстие клапана и накачайте до необходимого давления (до 15 PSI).

**Если вам кажется, что манометр не работает, скорее всего в доске еще слишком низкое давление, доска должна быть очень твердой. Сделайте еще 30-40 качков насосов и проверьте сдвинулась ли стрелка манометра.**

7. Выньте коннектор насоса и закрутите крышку клапана.
8. Переверните серф и подсоедините центральный плавник в специальное посадочное место. На плавнике в комплекте находятся фиксирующая шайба и винт. При их помощи плавник фиксируется на доске. Фиксирующая шайба вставляется в паз, затем в нее через отверстие в плавнике закручивается винт. Более подробная виден инструкция находится на специальной странице <https://clck.ru/33mj35>
9. Соберите весло, вставив одну часть весла в другую, защёлкните держатель.

**Максимальное давление воздуха составляет 15 PSI/1,034 бар. Не качайте доску выше!**

*Не используйте воздушный компрессор без автоматического задания давления. Это приведет к повреждению серфа. Если Вы оставите надувную доску под воздействием жаркого солнца, то Вам необходимо будет проверить давление и немного его снизить. В противном случае, давление может стать повышенным и растянет материал серфа.*