



Lavaojos de emergencia sobre encimera con palanca manual lateral. Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy y acero inoxidable

Descripción

- Lavaojos de emergencia sobre encimera, apertura manual.
- Alto flujo a baja presión.
- Activado a través de la palanca lateral.
- Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

Texto sugerido para prescripción

Lavaojos de emergencia NOFER o equivalente, instalación sobre encimera, de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento automático mediante palanca lateral. Cuerpo construido en acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy color verde, recogedor del lavaojos en acero inoxidable y surtidores en polipropileno color verde.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero galvanizado con pintura epoxy

Color: Verde

Material recogedor: Acero inoxidable

Material surtidores: Polipropileno

Material piezas de conexión: latón



Caudal: 14 l/min $\pm$ 10%.

Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min

Entrada de agua: rosca de 1/2 "

Salida de agua: rosca de 1 + 1/4 "

Esquema dimensional

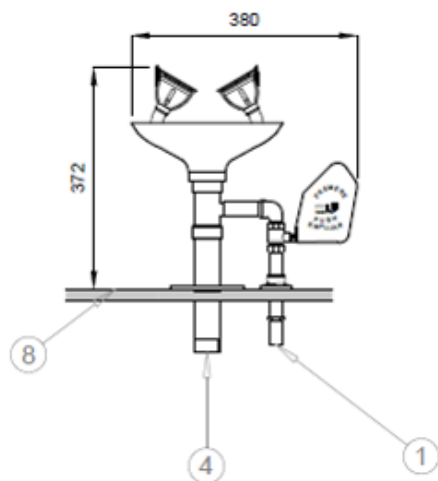

1

INGRESSO 1/2" G, FILETO FEMMINILE.
ENTRADA DE 1/2" G, ROSCA HEMBRA.
1/2" G, INNER THREAD INLET.
ENTRÉE 1/2" G, FILETAGE FEMELLE.

4

USCITA 1 1/4" G, FILETO FEMMINILE.
SALIDA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G, OUTLET THREAD INLET.
SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

8

PIANO DE LAVORO
ENCIMERA
COUNTER TOP
PLAN DE TRAVAIL.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



SC300.



SC300SS



SC310.

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.