

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1) Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.
- 2) Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.
- 3) Гарантийное обслуживание не производится:
  - а) Если нарушены правила эксплуатации изделия.
  - б) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
  - г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
  - д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.
- 4) Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 5) Согласно технологическому регламенту допускается появление красно-бурого налета на изделиях в местах сварочных швов и рядом, что не является дефектом и гарантийным случаем.
- 6) Действия настоящей гарантии не распространяются на детали отделки и корпуса (чехол из эко кожи, термометр и т. п.)
- 7) Для предъявления рекламации на приобретенное изделие необходимо предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, срок гарантии по которому не истек.

Наименование магазина	
Наименование товара	
Серия изделия	

Дата продажи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

### Контактная информация:

454000, Челябинская область, Челябинск, Копейское шоссе, 25


Эл-почта: info@chzbt.ru

### Отдел продаж и интернет магазин:

Тел. +7 (351) 217-26-17 Сайт: magarich-brend.ru

### Оптовый отдел:

Тел. 8 (351) 217-16-87 Сайт завода: chzbt.ru



## Руководство по эксплуатации

Дистиллятор домашний серия:


**Магарыч Николаич**



**Внимание! товар предназначен для использования в бытовых условиях**

\* Изображение не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия.

## УСТРОЙСТВО АППАРАТА

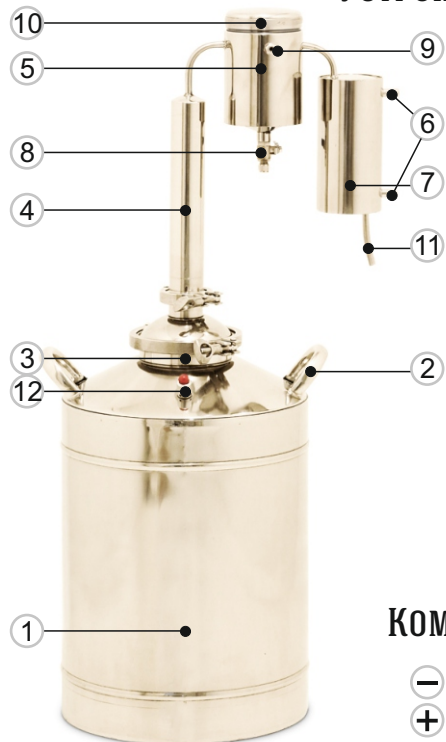

1. Бак
2. Ручки
3. Большая горловина
4. Царга 38 мм
5. Сухопарник разборный
6. Штуцеры для подвода воды
7. Холодильник со змеевиком
8. Кран для слива с сухопарника
9. Штуцер для термометра
10. Крышка сухопарника
11. Выход готового продукта
12. Клапан сброса избыточного давления

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- − Термометр
- + Клампы 2 шт
- + Прокладки 3 шт

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1 Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Убедитесь, что место, где будет происходить процесс дистилляции, хорошо освещено для своевременного обнаружения возможных утечек пара и жидкостей и имеет достаточную вентиляцию для устранения последствий случайного выхода паров во время дистилляции.
- 3 **Каждый раз перед началом сборки аппарата убедитесь, что все соединительные трубки и штуцеры не засорены и хорошо продуваются воздухом, особое внимание уделите продувке змеевика холодильника. При несоблюдении этих условий эксплуатация аппарата запрещена.**
- 4 Запрещено вносить изменения в конструкцию аппарата.

## СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1 При использовании дистиллятора в первый раз, необходимо произвести дистилляцию слабого раствора лимонной кислоты. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от примесей, оставшихся в процессе производства. Дальнейшая инструкция применима также к браге.
- 2 Хорошо отфильтруйте исходный продукт. В нем не должно содержаться частиц, которые могут засорить соединительные трубки или змеевик. Открутите горловину №3 и залейте сусло в бак №1. Разрешено заливать не более 70% от полной вместимости бака.

- 3 Соедините горловины № 3 и 4 и прикрутите их к баку №1. Для избегания протечек, соединения должны быть жесткими. Конструкция аппарата включает в себя сухопарник разборный (с крышкой) со сливным краном №8. Важно: в целях безопасности запрещается заполнять сухопарник, чем либо, во избежание закупоривания трубок и препятствования выходу паров.
- 4 Подготовьте два гибких шланга (внутренний диаметр 8 мм). Длина первого шланга рассчитывается исходя из расстояния от холодильника №7 до крана подачи холодной воды, длина второго шланга рассчитывается исходя из расстояния от холодильника до места слива воды. К нижнему штуцеру для подачи воды № 6, подсоедините первый гибкий шланг. Другой его конец соедините с водопроводным краном. На верхний штуцер для отвода холодной воды №6 подсоедините второй шланг, через который будет идти слив воды. Внимание! Шланги для подачи и отвода воды в комплект аппарата не входят. Убедитесь, что вода в холодильнике свободно циркулирует.
- 5 Под носик холодильника №11 подставьте емкость, желательна стеклянная для контроля ее заполнения.
- 6 Откройте водопроводный кран для подачи воды в охладитель № 7, который в течение всего процесса дистилляции должен оставаться холодным. Эксплуатация аппарата без циркуляции холодной воды в холодильнике запрещена. Если охладитель стал нагреваться, увеличьте напор воды из крана.
- 7 Поставьте аппарат на плиту и начните нагрев.
- 8 При появлении первых капель дистиллята, уменьшите температуру нагрева и далее ведите дистилляцию с минимально возможной температурой.
- 9 Во время эксплуатации аппарата запрещено оставлять его без присмотра, при обнаружении каких либо неисправностей необходимо незамедлительно остановить работу до полного их устранения.
- 10 Для улучшения качества готового продукта, необходимо удалить (вылить) первую фракцию дистиллята. Она составляет 5% от общего количества получаемого дистиллята.
- 11 Следите за крепостью дистиллята для того, чтобы вовремя прекратить процесс.
- 12 Дистиллят, произведенный в домашних условиях, может содержать вредные примеси, поэтому рекомендуется подвергать его дополнительной очистке и/или повторной дистилляции. Не пренебрегайте этими процедурами - берегите свое здоровье!

## ЧИСТКА АППАРАТА

- 1 Тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления отходов после дистилляции и предотвращения забивания соединительных трубок. Процесс очистки должен удалить все вредные вещества, которые накопились на стенках аппарата.
- 2 Рекомендуется систематически делать очистительные дистилляции водой.
- 3 Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющей поверхностями.