



Ducha de emergencia vertical y accionamiento manual para adosar a techo. Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy y acero inoxidable

Descripción

- Ducha de emergencia vertical para adosar al techo.
- Válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadora triangular. Tubo color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.

Texto sugerido para prescripción

Ducha de emergencia vertical y accionamiento manual NOFER en acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxi color verde y rociador de acero inoxidable. Incluye válvula de paso total de apertura instantánea automática y tirante rígido para su accionamiento con asidero triangular. Caudal ducha: 120 l/min.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy

Material cabeza: Acero inoxidable

Color: Verde

Material piezas de conexión: latón


Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min

Caudal ducha a 3 bar: 120 l/min

Altura de instalación recomendada: 2.15 m del suelo

Entrada de agua: 1 " Gas hembra

Esquema dimensional

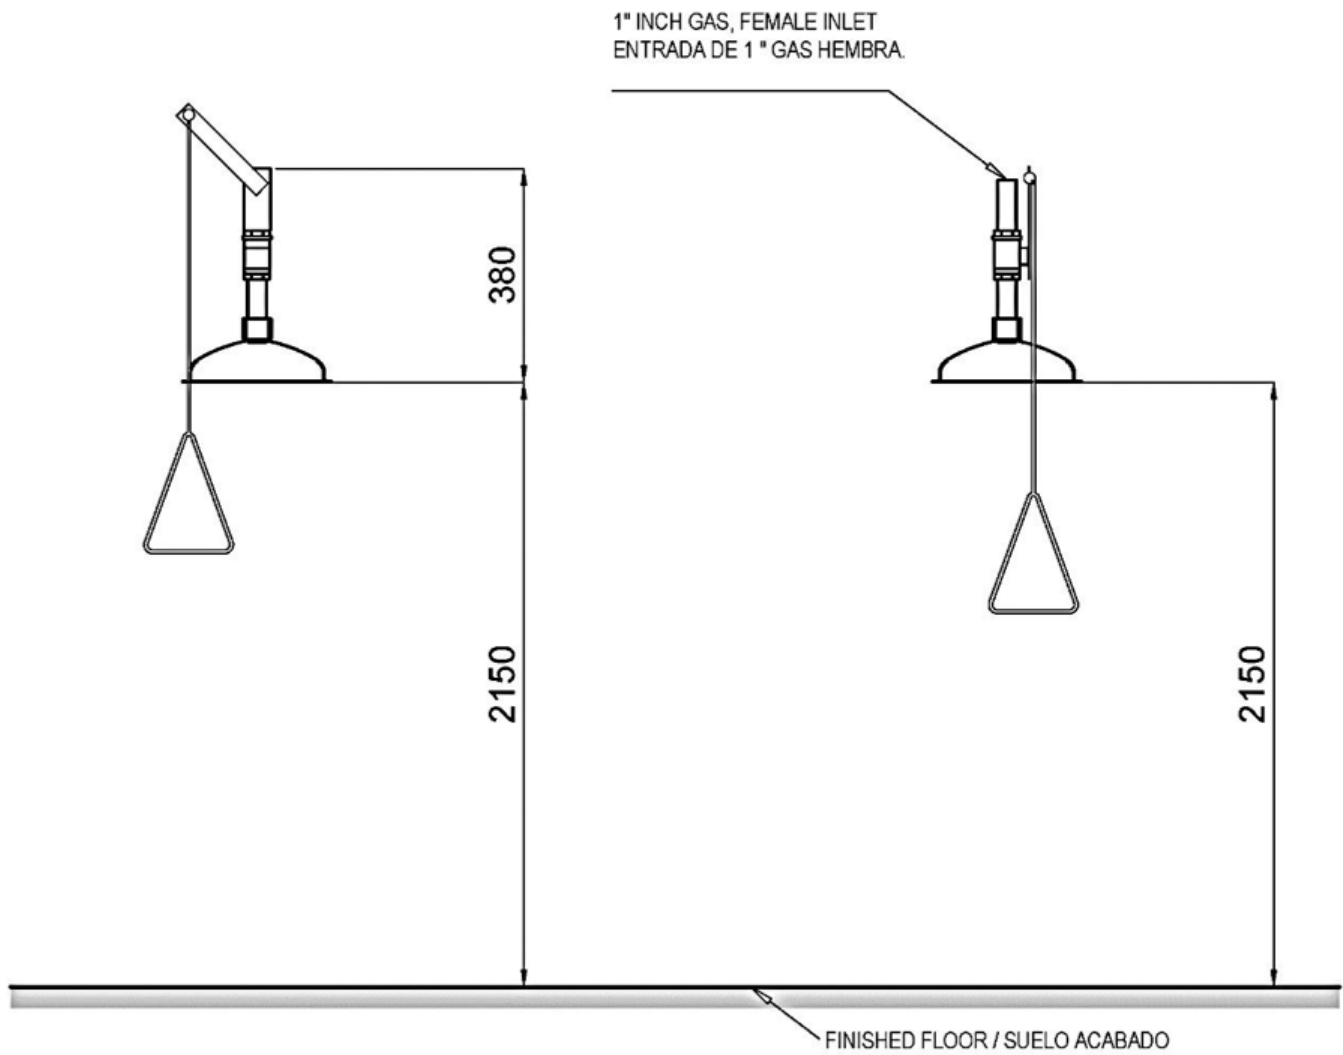

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.