


## Коробочный моноблок Reverse

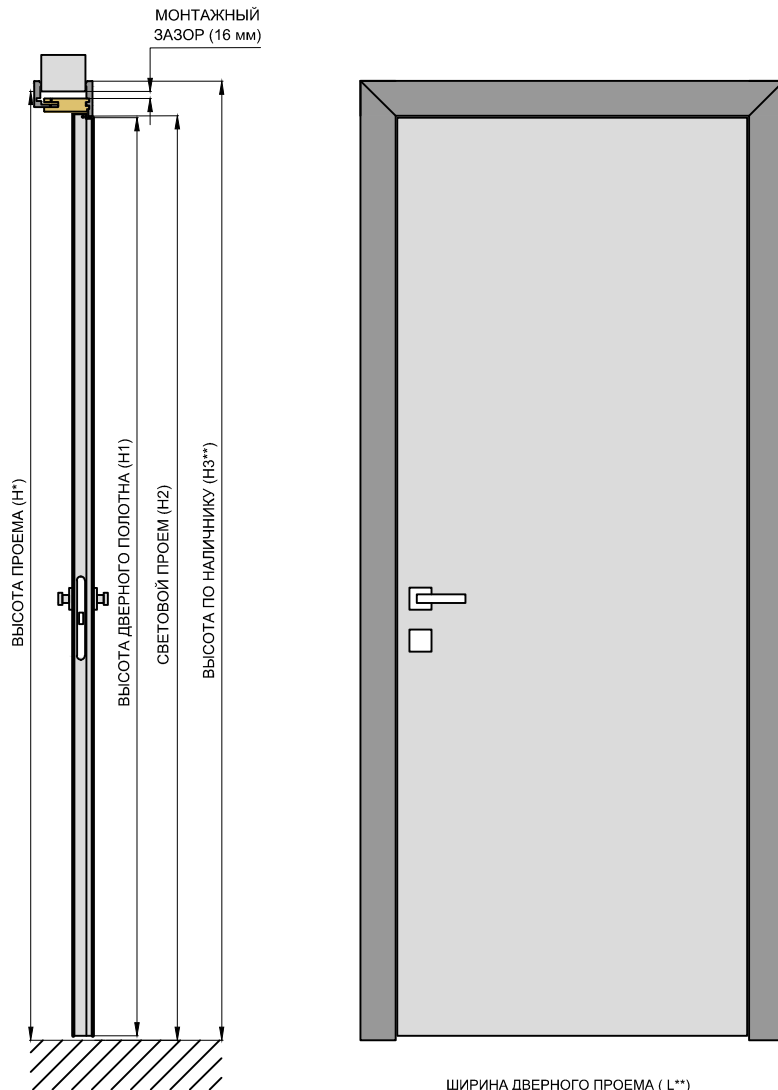

Рекомендуемая высота проема (Н)	Высота полотна (Н1)	Высота светового проема (Н2)	Внешний размер блока по наличнику (Н3)
1870	1800	1814	1894
1970	1900	1914	1994
2070	2000	2014	2094
2170	2100	2114	2194
2270	2200	2214	2294
2370	2300	2314	2394
2470	2400	2414	2494

\*С учетом монтажного зазора 16 мм.

\*\*С учетом ширины наличника 80 мм.

Рекомендуемая ширина проема (L)	Ширина полотна (L1)	Ширина светового проема (L2)	Внешний размер блока по наличнику (L3)	Ширина дверного блока по коробу (L4)
720	600	608	768	688
820	700	708	868	788
920	800	808	968	888
1020	900	908	1068	988
1120	1000	1008	1168	1088

\*\*\*С учетом монтажного зазора 16 мм.

\*\*\*\*С учетом ширины наличника 80 мм.

Примечание: Все размеры даны с учетом зазоров:

По высоте - 10 мм отступ от чистового пола для свободной работы двери + 4 мм отступ от короба сверху.

По ширине - 4 мм отступ от короба слева + 4 мм отступ от короба справа.

