



Conjunto de ducha y lavajos de emergencia sobre plataforma. Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy y acero inoxidable

Descripción

- Lavajos de emergencia, apertura manual y con pedal.
- Alto flujo a baja presión.
- Activado mediante peana.
- Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Ducha de emergencia activada mediante peana.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

Texto sugerido para prescripción

Conjunto de ducha y lavajos de emergencia sobre plataforma. Cuerpo construido en acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy color verde. Rociador de ducha y recogedor de lavajos en acero inoxidable. Caudal lavajos: 14 l/min. Caudal ducha: 120 l/min.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy color verde

Color: Verde

Material recogedor lavajos: Acero inoxidable

Material cabeza de ducha: Acero inoxidable

Material conexión de piezas: Latón

Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min


Caudal lavajos: 14 l/min $\pm$ 10%

Caudal ducha a 3 bar: 120 l/min

Entrada de agua: rosca hembra 1 + 1/4"

Salida de agua: rosca 1 + 1/4"

Esquema dimensional

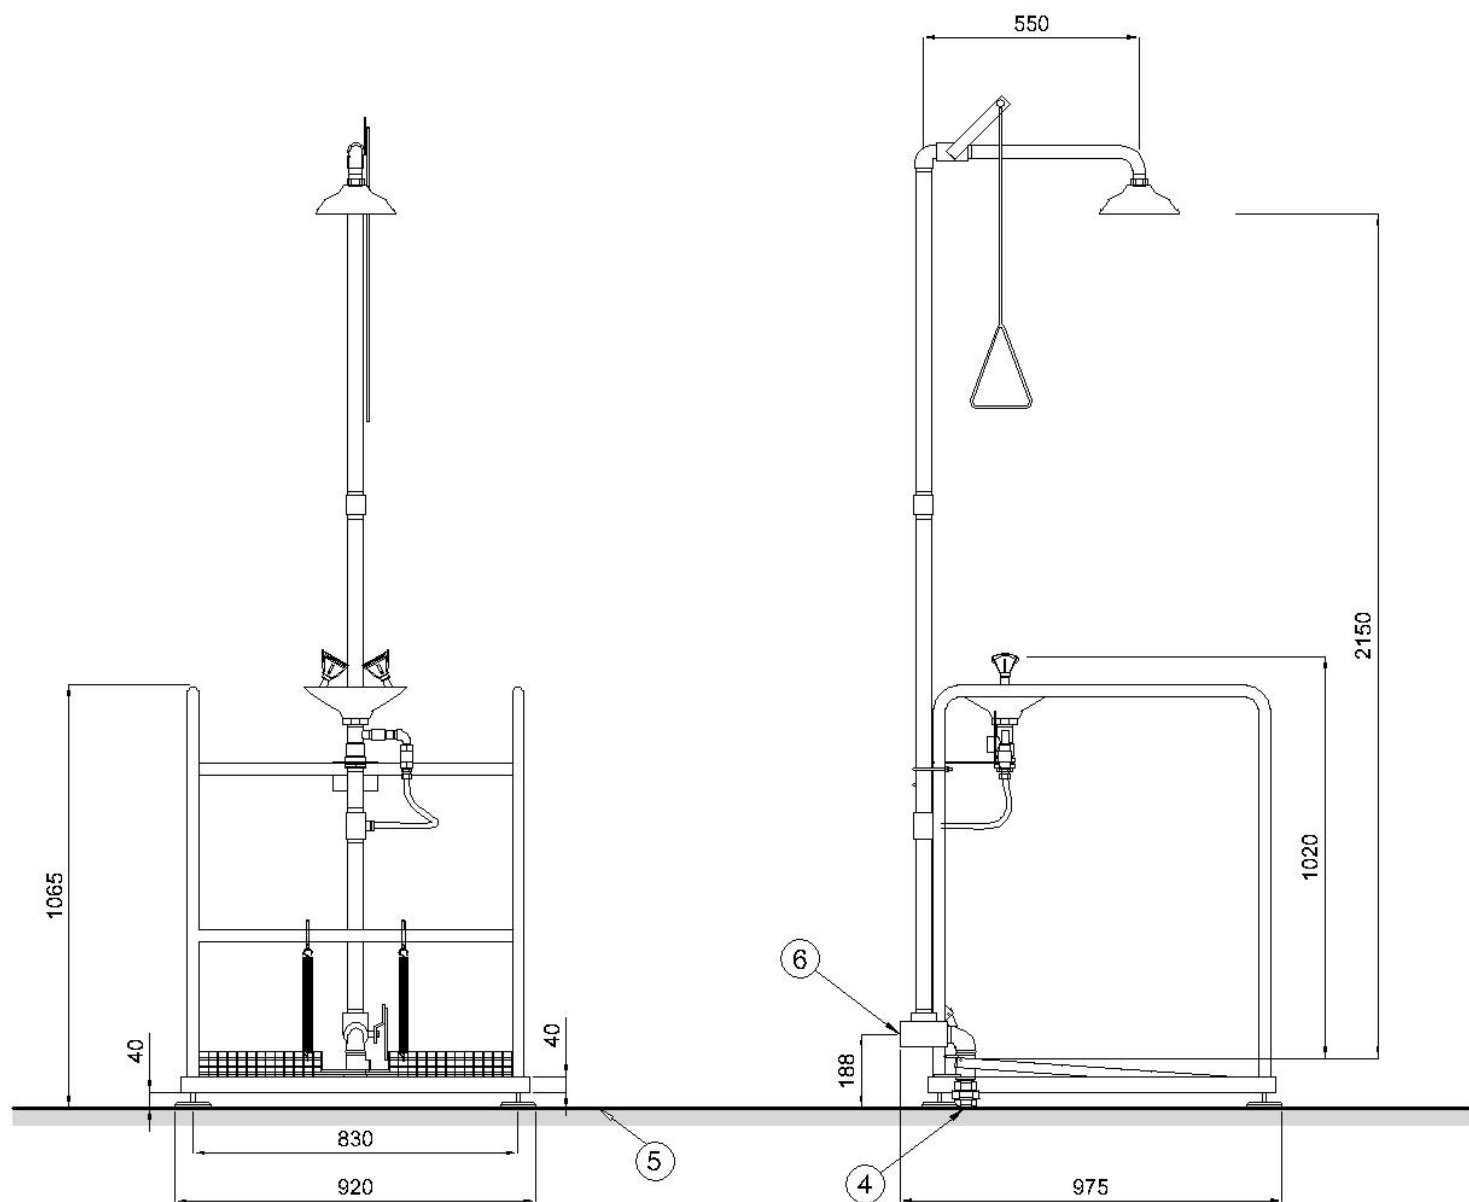

④ USCITA 1 1/4" G, FILETTO FEMMINILE.
SALIDA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G, INNER THREAD OUTLET.
SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.

⑥ INGRESSO 1 1/4" G, FILETTO FEMMINILE.
ENTRADA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G, INNER THREAD INLET.
ENTRÉE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PR
REL



SC700.



SC700SS



SC710.

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.