



Кран с таймером на одну воду для настенного монтажа душа с указанием расхода воды LEED

Описание

- Grifo de un agua temporizado para ducha.
- Modelo para montaje mural e instalación vista.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 20±5 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Предлагаемый текст для рецепта

Grifo temporizado de ducha NOFER 07610.LN con pulsador a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 20±5 s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal LEED de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación.

Dimensiones: 68 mm alto x 86 mm ancho.

Fabricado por NOFER, S.L. – Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - España - Barcelona. www.nofer.com.

Компоненты

- Se suministra con elementos de sujeción.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

Технические характеристики

Хромированные: Хромированные в соответствии со стандартом EN248.

Время выполнения: 20±5 s

Материал: Латунный корпус CW617N с хромированным покрытием

Материал картриджа: Латунная кнопка CW617N с хромированным покрытием + пластиковые компоненты из POM.

Размеры: Высота 68 мм x ширина 86 мм.

Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм.

Скорость потока: 6 л/мин


Максимальная температура: 85 °C.

Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Максимальное давление: 5 бар

Минимальное давление: 3 бар

Габаритная схема

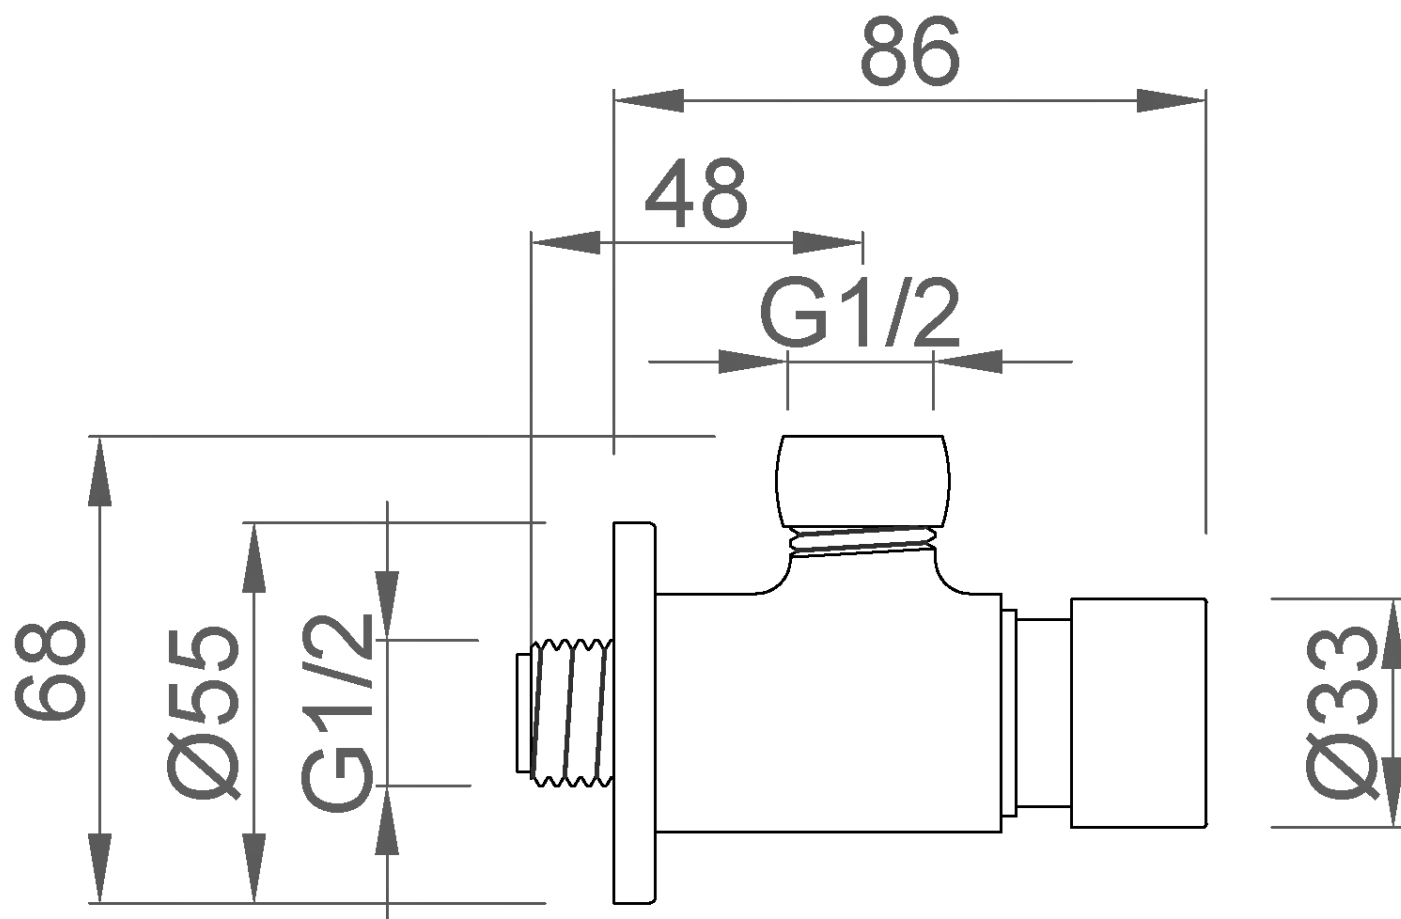

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07610.LA



07610.LR



07610.LS

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.