



Conjunto de ducha manual y lavaojos automático mediante pedal y palanca lateral. Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy y acero inoxidable

Descripción

- Equipo compuesto de ducha y lavaojos de emergencia.
- Ducha de emergencia con válvula de paso total de apertura automática instantánea y cierre manual. Accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Lavaojos de emergencia de alto caudal a baja presión. Accionado mediante pedal y palanca lateral. Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conformidad CE.


Texto sugerido para prescripción

Equipo compuesto de ducha y lavaojos de emergencia NOFER o equivalente, con ducha de válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante tirante rígido con asidero triangular, y lavaojos de gran caudal a baja presión de accionamiento automático mediante pedal y palanca lateral. Cuerpo construido en acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy color verde. Rociador de ducha, recogedor y surtidores del lavaojos en acero inoxidable color verde. Caudal lavaojos: 14 l/min. Caudal ducha: 120 l/min.

Características técnicas

- Material cuerpo:** Acero galvanizado
- Recubrimiento:** pintura epoxy color verde
- Material recogedor lavaojos:** Acero inoxidable
- Material cabeza de ducha:** Acero inoxidable
- Material conexión de piezas:** latón
- Caudal mínimo requerido a 2 bar:** 6 l/min
- Caudal lavaojos:** 14 l/min $\pm$ 10%
- Caudal ducha a 3 bar:** 120 l/min

Esquema dimensional

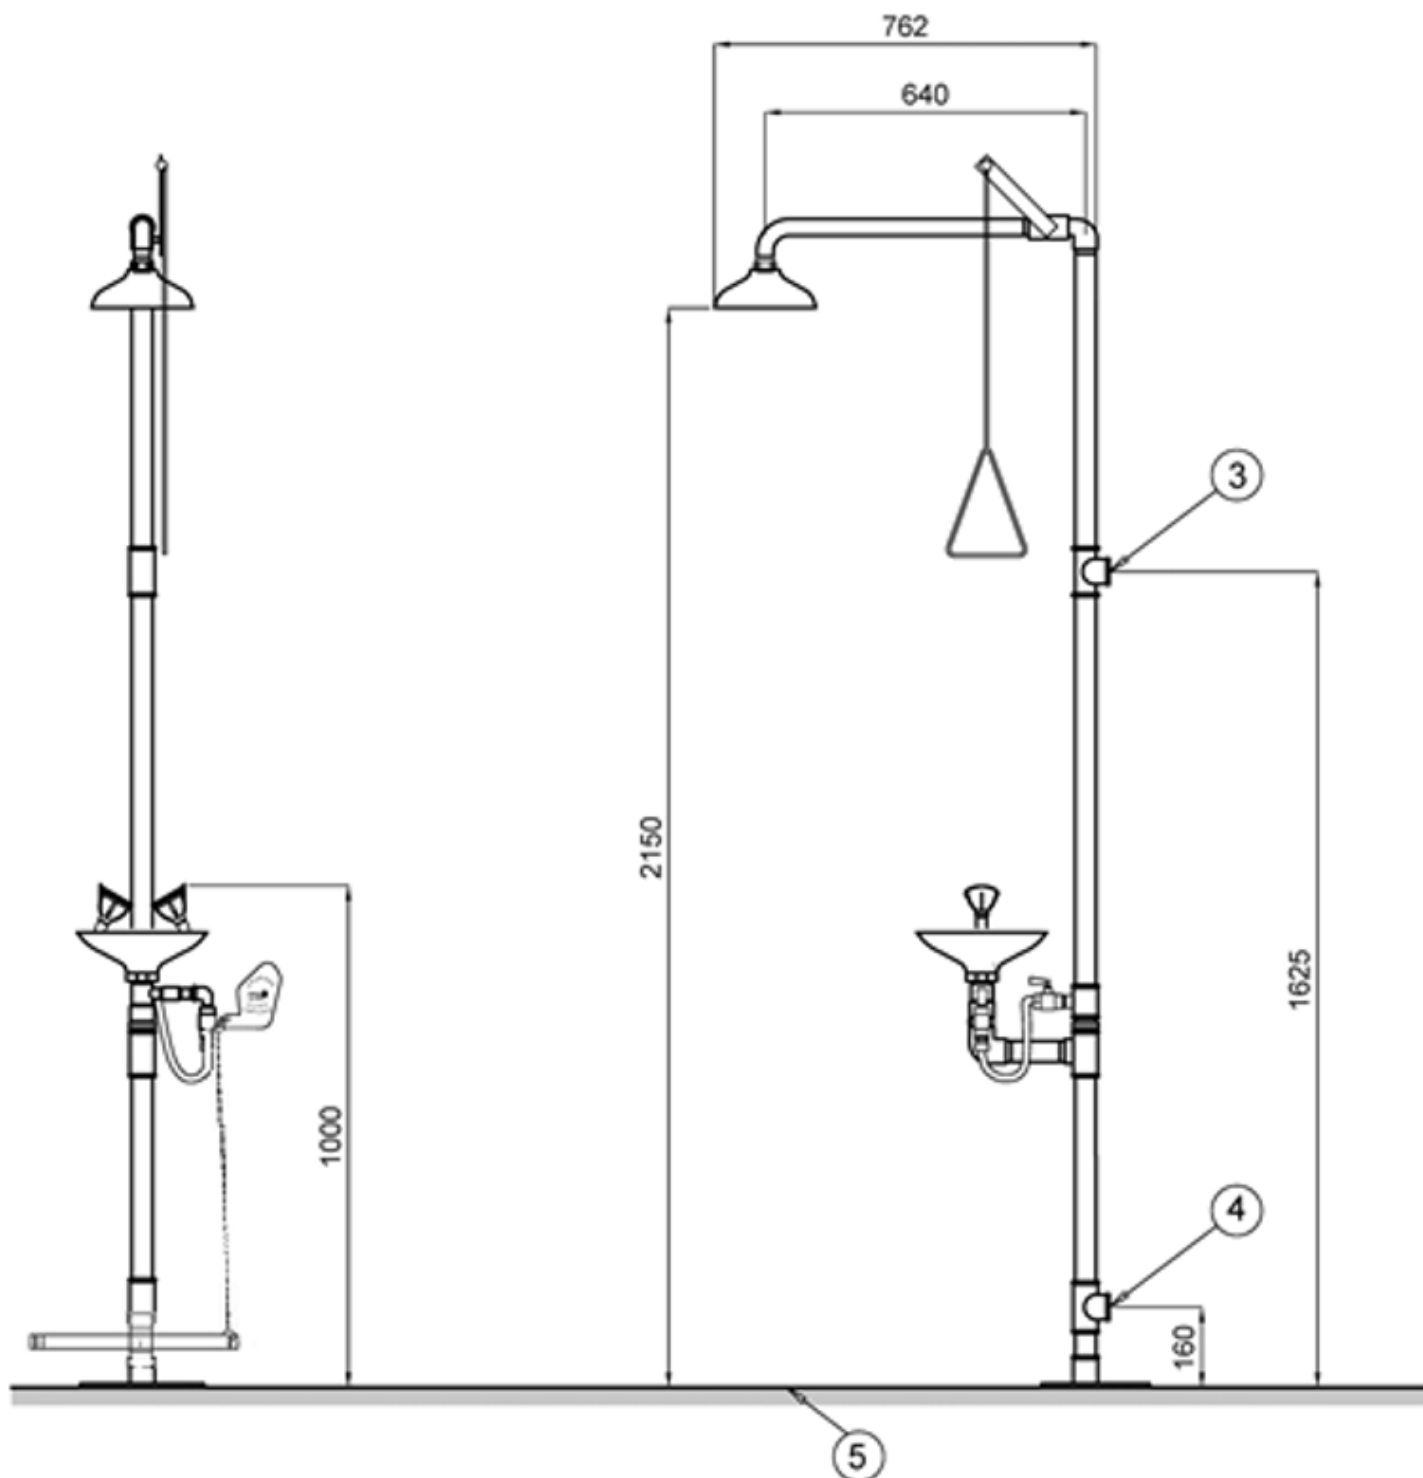

③ INGRESSO 1 1/2" G, FILETO FEMMINILE
ENTRADA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G, INNER THREAD INLET.
ENTRÉE DE GAZ 1 1/4", FEMELLE.

④ USCITA 1 1/4" G, FILETO FEMMINILE
SALIDA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G, OUTLET THREAD INLET.
SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO,
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



SC700.



SC700SS



SC710.

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.

